


DIMENSIONES



	PRODUCTO
Nombre	DOT ROUND FIX 140mA 5W 4000K W
Referencia	A0610112W
Color	Blanco Mate
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

	INFORMACIÓN LUMÍNICA
Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	750 Lm
Potencia	5 W
Potencia del sistema	6,25 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>80
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	38°
Índice de deslumbramiento	UGR<19
Eficiencia lumínica	92%
Eficacia	150 Lm/W
Intensidad de corriente	140 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conexión rápida
Alimentación de emergencia	Consultar
Clase de Seguridad Eléctrica	⧈
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A++
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

	OTROS DATOS
Estanqueidad	IP43
Medidas de empotramiento	Ø62 mm.
Peso	145 g.
Peso con embalaje	225 g.
Dimensiones embalaje	147 × 104 × 72 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio

CE

Descubra cómo una la luminaria esencial puede convertirse en un producto sorprendente. Por su rendimiento, diseño y acabados, Dot es la luminaria LED más parecida a una dicroica tradicional.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

DIAGRAMA POLAR


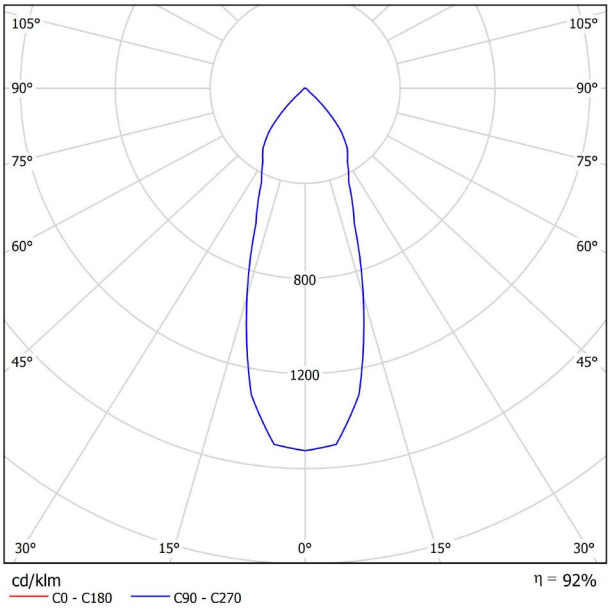


DIAGRAMA CÓNICO

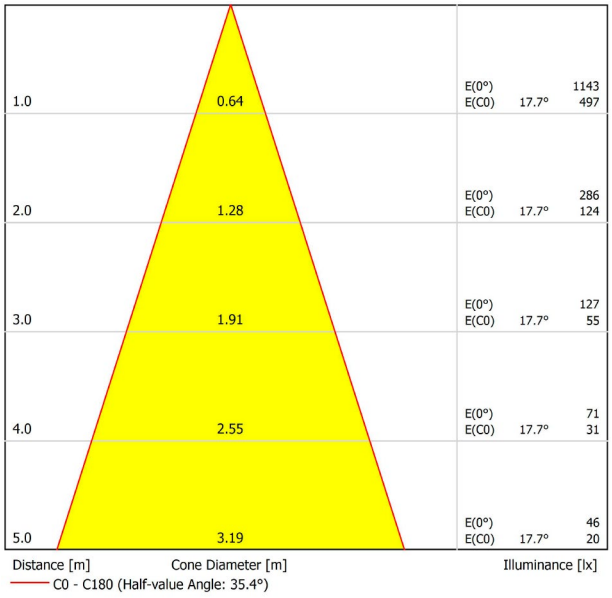

UGR

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	12.1	12.9	12.3	13.1	13.3	12.1	12.9	12.3	13.1	13.3
	3H	13.2	13.9	13.5	14.2	14.4	13.2	13.9	13.5	14.2	14.4
	4H	14.0	14.6	14.3	14.9	15.1	14.0	14.6	14.3	14.9	15.1
	6H	15.0	15.6	15.4	15.9	16.2	15.0	15.6	15.4	15.9	16.2
	8H	15.7	16.3	16.0	16.6	16.9	15.7	16.3	16.0	16.6	16.9
	12H	16.5	17.0	16.8	17.3	17.6	16.5	17.0	16.8	17.3	17.6
4H	2H	12.4	13.0	12.7	13.3	13.6	12.4	13.0	12.7	13.3	13.6
	3H	13.8	14.4	14.2	14.7	15.0	13.8	14.4	14.2	14.7	15.0
	4H	14.8	15.3	15.2	15.6	16.0	14.8	15.3	15.2	15.6	16.0
	6H	16.2	16.6	16.6	17.0	17.3	16.2	16.6	16.6	17.0	17.3
	8H	17.0	17.4	17.4	17.8	18.2	17.0	17.4	17.4	17.8	18.2
	12H	17.9	18.3	18.4	18.7	19.1	17.9	18.3	18.4	18.7	19.1
8H	4H	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4
	6H	17.0	17.2	17.4	17.7	18.1	17.0	17.2	17.4	17.7	18.1
	8H	18.0	18.2	18.4	18.7	19.1	18.0	18.2	18.4	18.7	19.1
	12H	19.1	19.3	19.6	19.8	20.3	19.1	19.3	19.6	19.8	20.3
12H	4H	15.4	15.7	15.8	16.1	16.5	15.4	15.7	15.8	16.1	16.5
	6H	17.2	17.4	17.7	17.9	18.3	17.2	17.4	17.7	17.9	18.3
	8H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+2.2 / -3.4	+2.2 / -3.4
S = 1.5H	+4.0 / -3.9	+4.0 / -3.9
S = 2.0H	+5.9 / -4.4	+5.9 / -4.4
Standard table	BK01	BK01
Correction Summand	5.0	5.0

Corrected Glare Indices referring to 750lm Total Luminous Flux