

DIMENSIONES



PRODUCTO	
Nombre	DOT ROUND TILT 140mA 5W 4000K W
Referencia	A0630112W
Color	Blanco Mate
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

INFORMACIÓN LUMÍNICA	
Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	750 Lm
Potencia	5 W
Potencia del sistema	6,25 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>80
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	38°
Eficiencia lumínica	92%
Eficacia	150 Lm/W
Intensidad de corriente	140 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conexión rápida
Alimentación de emergencia	Consultar
Clase de Seguridad Eléctrica	□
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A++
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS	
Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	Ø75 mm.
Ángulo de basculación	30°
Peso	175 g.
Peso con embalaje	255 g.
Dimensiones embalaje	147 × 104 × 75 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio

CE

Descubra cómo una la luminaria esencial puede convertirse en un producto sorprendente. Por su rendimiento, diseño y acabados, Dot es la luminaria LED más parecida a una dicroica tradicional.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

DIAGRAMA POLAR

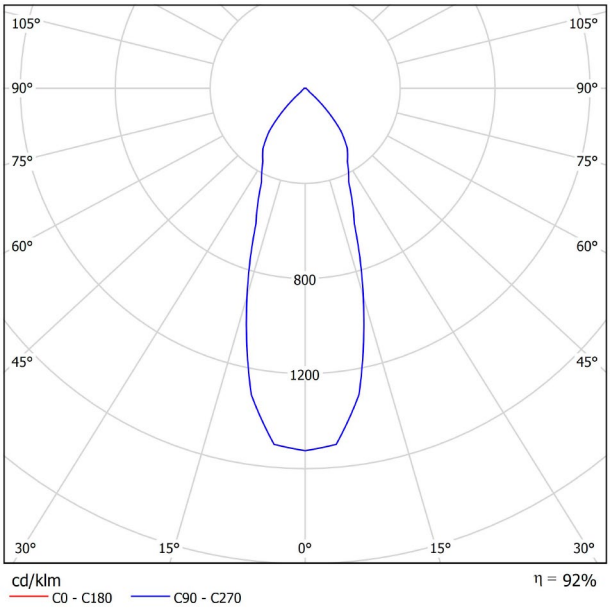

DIAGRAMA CÓNICO

