VÁLVULAS MANUALES CROMADAS PULIDAS PARA TOALLEROS T25C - T27C



T25C **T27C**

Descripción

Las válvulas manuales T25C y T27C se fabrican prestando especial atención al aspecto estético, que se obtiene redondeando las formas y con acabado cromado pulido de los componentes.

Se emplean principalmente en instalaciones de calefacción para la alimentación de toalleros y calentadores de toallas, y donde se requiera una estética especial.

Las válvulas manuales T25C y T27C se pueden combinar con los detentores cromados pulidos T29C y T31C que permiten cerrar y equilibrar los circuitos permitiendo que la válvula manual solo cierre el flujo cuando se desee impedir la calefacción del toallero.

Versiones y códigos

Código	Conexiones	Tipo	Detentor correspondiente
T25CX003	1/2" x 16	escuadra	T29CX003
T27CX003	1/2" x 16	recta	T31CX003

Accesorios para completar la instalación

Para la conexión al tubo, utilizar los adaptadores T178C, T179M.

Datos técnicos


- Rango de temperatura: 5÷110 °C
- Presión máxima de trabajo: 16 bar

Materiales

- Cuerpos y componentes: latón UNI EN 12165 CW617N, cromado pulido.
- Eje monobloque: latón UNI EN 12164 CW614N
- Estanqueidad del eje con junta tórica: EPDM
- Volante de maniobra: ABS cromado
- Autojunta enlace: EPDM


Pérdidas de carga

T25C

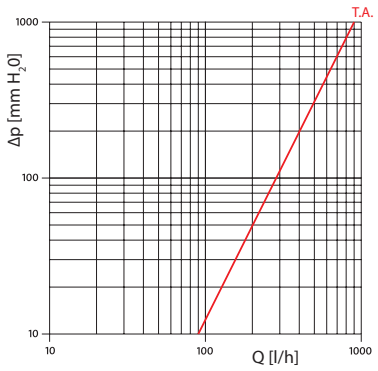

N° giros de apertura	KV
T.A.	2,88


T27C

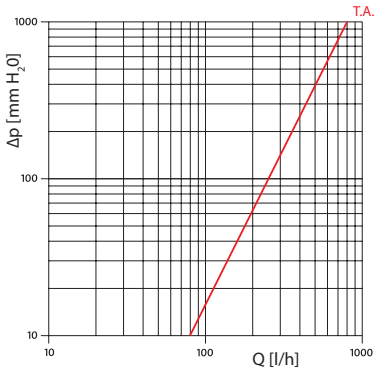

N° giros de apertura	KV
T.A.	2,50


Dimensiones

T25C



Código	G x B	H [mm]	I [mm]	J [mm]	L [mm]	M [mm]	W [mm]
T25CX003	1/2" x 16	69	53	21	74	42	30

T27C



Código	G x B	H [mm]	I [mm]	J [mm]	L [mm]	M [mm]	W [mm]
T27CX003	1/2" x 16	73	52	17	76	42	30

Especificaciones de producto

T25C

Válvula para toallero, manual de regulación sencilla, escuadra, cromada pulida, con conexión para adaptador para tubo de cobre, plástico o multicapa. Cuerpo de latón UNI EN 12165 CW617N. Volante para mando manual de ABS, cromado pulido. Eje monobloque de latón UNI EN 12164 CW614N. Estanqueidad del eje con junta tórica de EPDM. Rango de temperatura 5÷110 °C. Presión máxima de trabajo 16 bar. Conexión radiador 1/2"M con enlace autojunta de EPDM y conexión para adaptadores T178C, T179M.

T27C

Válvula para toallero, manual de regulación sencilla, recta, cromada pulida, con conexión para adaptador para tubo de cobre, plástico o multicapa. Cuerpo de latón UNI EN 12165 CW617N. Volante para mando manual de ABS, cromado pulido. Eje monobloque de latón UNI EN 12164 CW614N. Estanqueidad del eje con junta tórica de EPDM. Rango de temperatura 5÷110 °C. Presión máxima de trabajo 16 bar. Conexión radiador 1/2"M con enlace autojunta de EPDM y conexión para adaptadores T178C, T179M.

Más información
Para más información consultar la página web www.giacomini.com o dirigirse al servicio técnico: ☏ +39 0322 923372 🖷 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Esta comunicación tiene carácter meramente informativo. Giacomini S.p.A. se reserva el derecho de modificar los datos y características del presente documento, sin previo aviso, por razones técnicas o comerciales. La información contenida en este documento técnico no exime al usuario de respetar escrupulosamente las normativas y las normas de buenas prácticas técnicas existentes. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy