



Ledinaire Slim Downlight G2

DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU

830 blanco cálido - Fuente de alimentación - WH

La gama LEDINAIRE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Datos del producto

Información general	
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido
Fuente de luz sustituible	No
Driver/unidad de potencia/transformador	PSU [Fuente de alimentación]
Driver incluido	Sí
Tipo de óptica	110° [Ángulo del haz de 110°]
Apertura de haz de luz de la luminaria	110°
Conexión	Unidad de conexión de 2 polos
Cable	Cable de 0,2 m con conector de cable
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	F [F]
Período de garantía	5 años
Flujo luminoso constante	No
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	48
Conforme con EU RoHS	Sí
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V

Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Corriente de arranque	6,07 A
Tiempo de irrupción	0,272 ms
Factor de potencia (mín.)	0.75
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Metal-plástico
Material del reflector	Polycarbonato
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	Polycarbonato
Material de fijación	Acero
Acabado cubierta óptica/lente	Mate
Altura global	45 mm
Diámetro global	225 mm
Color	WH

Ledinaire Slim Downlight G2

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 45 x NaN x NaN mm (1.8 x NaN x NaN in)

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 (frontal IP40)
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [IK03]

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	1900 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	86,00 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	80
Cromacidad inicial	(0.4367, 0.3933) 5SDCM
Potencia de entrada inicial	22 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
Apta para encendidos y apagados aleatorios	No

Datos de producto

Código de producto completo	871869967943900
Nombre de producto del pedido	DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU
EAN/UPC - Producto	8718699679439
Código de pedido	67943900
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Material SAP	929002220632
Peso neto (pieza) SAP	0,333 kg





Plano de dimensiones

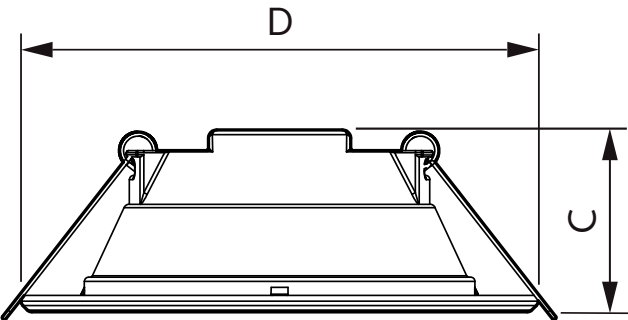

DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU

Product	D	C
DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	225 mm	45 mm

Datos fotométricos



Downlight DN065B G2 LED19 830 D200 RD EU

Downlight DN065B G2 LED19 830 D200 RD EU

Ledinaire Slim Downlight G2

