

REPORT

Serie RB Relés biestables



Relés biestables de mando y señal Tipo RB.14 - montaje en carril de 35 mm (EN 60715) Tipo RB.22 - montaje sobre zócalo undecal Tipo 90.21

Para uso en aplicaciones ferroviarias y energéticas




- Tipo RB.14: 4 contactos conmutados 8 A, modular, montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
- Tipo RB.22: 2 contactos conmutados 8 A, enchufable en zócalo undecal Tipo 90.21
- Tensiones de alimentación nominal: 24 - 110...125 - 220...250 V DC
- Variante con doble bobina
- Mandos SET y RESET manuales en el componente o remotos
- Indicador LED verde/rojo para el estado de los mandos SET y RESET

Homologaciones






Relés biestables de mando y señal





Tipo RB.14.9.xxx.0000
4 contactos conmutados 8 A,
modular, montaje en carril
de 35 mm (EN 60715)

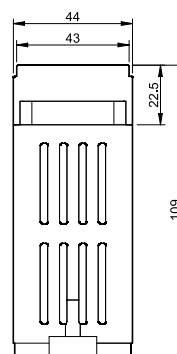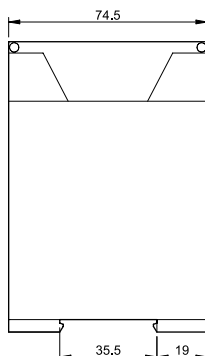

Función solo con pulsadores
incorporados
EN = positivo
0 V = negativo

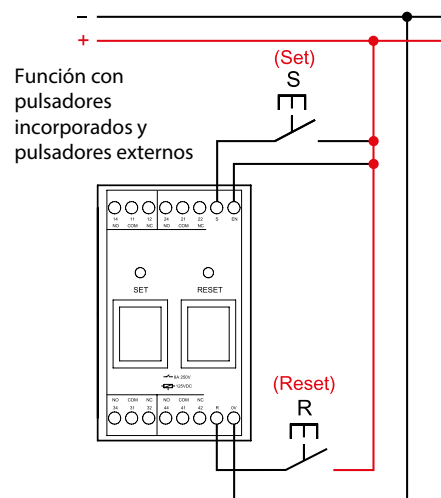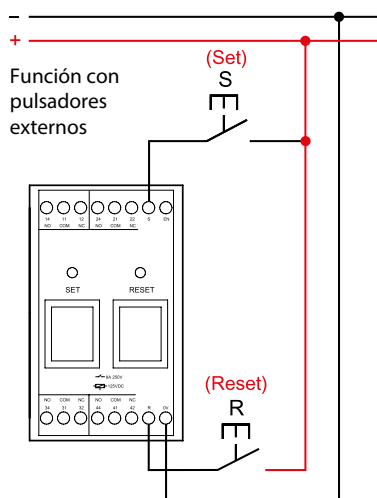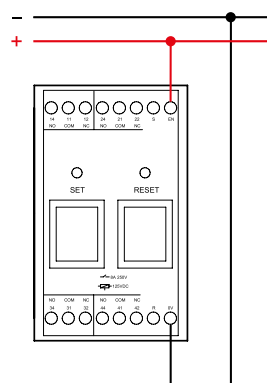

Tipo RB.22.9.xxx.9021
2 contactos conmutados 8 A,
enchufable en zócalo undecal
Tipo 90.21 (con bornes
de jaula)

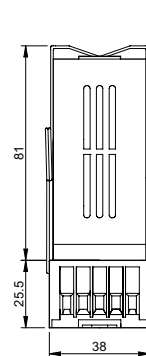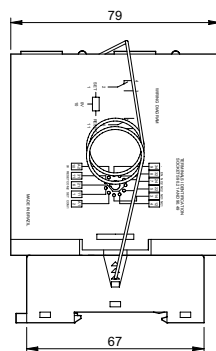

Función solo
con pulsadores
incorporados
EN = positivo
0 V = negativo

