

GRADO PROTECCIÓN

Grado de estanqueidad

IP20


AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

LA GARANTÍA CUBRE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL PRODUCTO SUMINISTRADO.

LAS AVERÍAS OCASIONADAS POR INSTALACIONES FUERA DE LO QUE INDICA EL REBT 2002 EXIMEN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA EN LOS PRODUCTOS DAÑADOS. ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN INSTALACIONES INTERIORES LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 16, PUNTO 3 DEL REBT 2002.



ATENCIÓN!!!

RESPECTAR LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (LED).


PRECAUCIONES:

- Lea este manual antes de instalar el producto, si tiene dudas consulte con personal cualificado
- Si el producto o el difusor se encuentran dañados sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones de humedad.
- Este aparato debe utilizarse con la fuente de alimentación especificada
- No válido para utilización en baños.
- Solo para uso interior.
- Lámpara de LED no reemplazables.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Fije el soporte en el techo con tornillos (incluidos).
2. Conecte la manguera al driver.
3. Conecte la suspensión al soporte.
4. Fijar el soporte de pared en el techo con tornillos.
5. Cuelgue el panel en la cuerda de suspensión.
6. Conecte el conector de CC.


1/

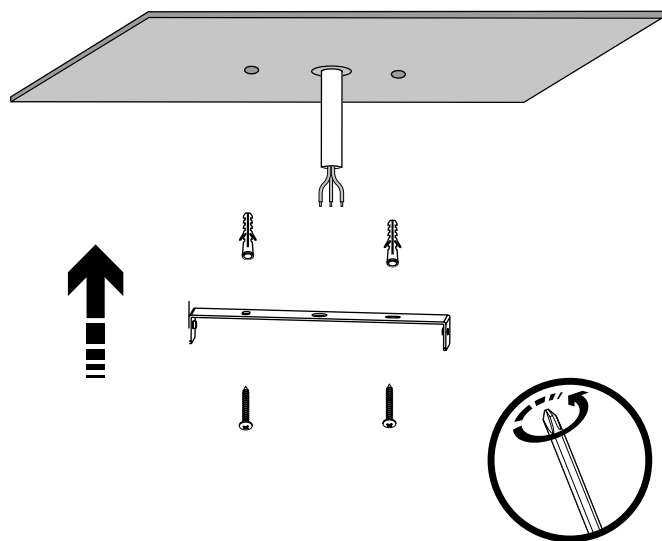


2/

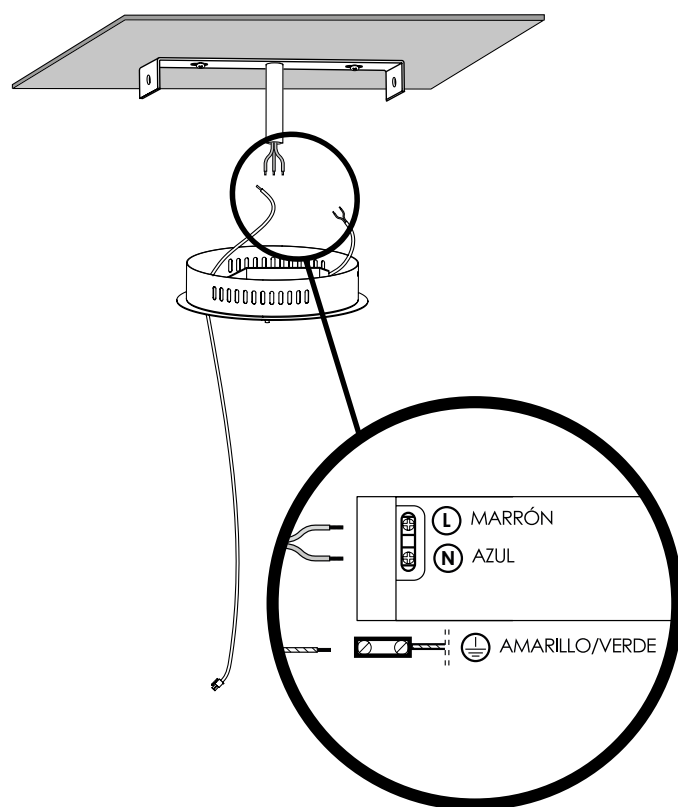


3/

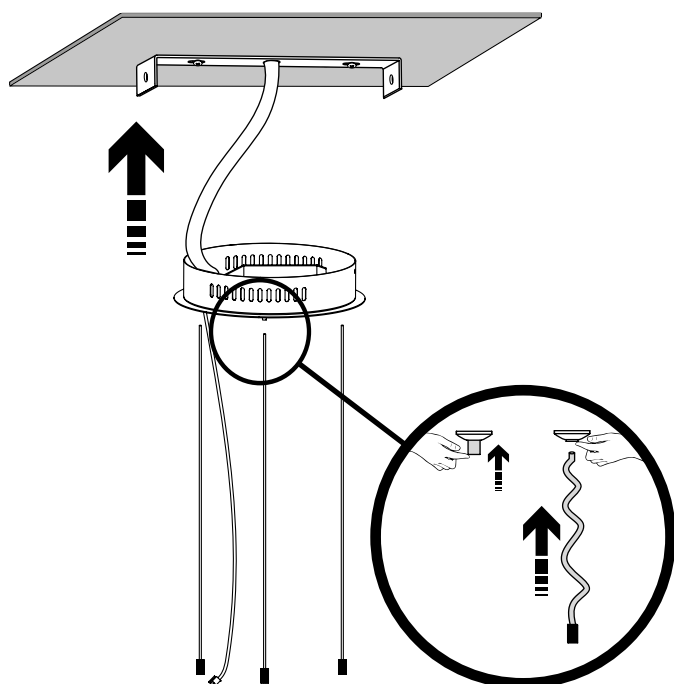


4/

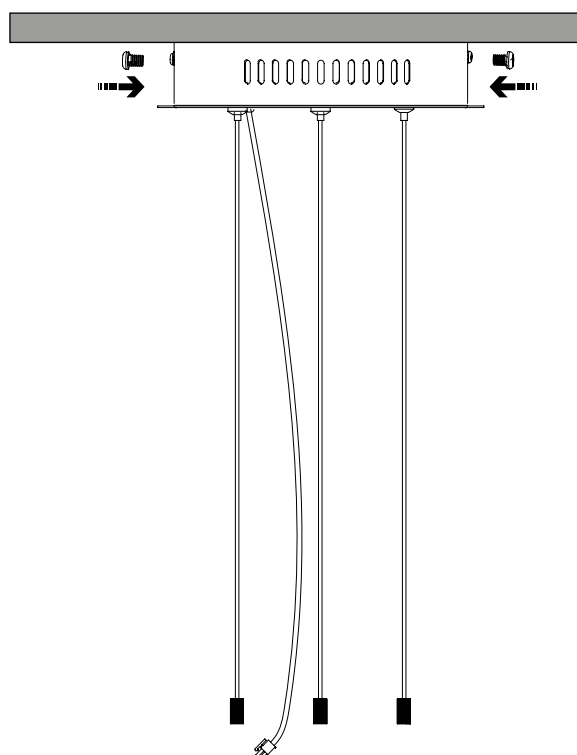


5/

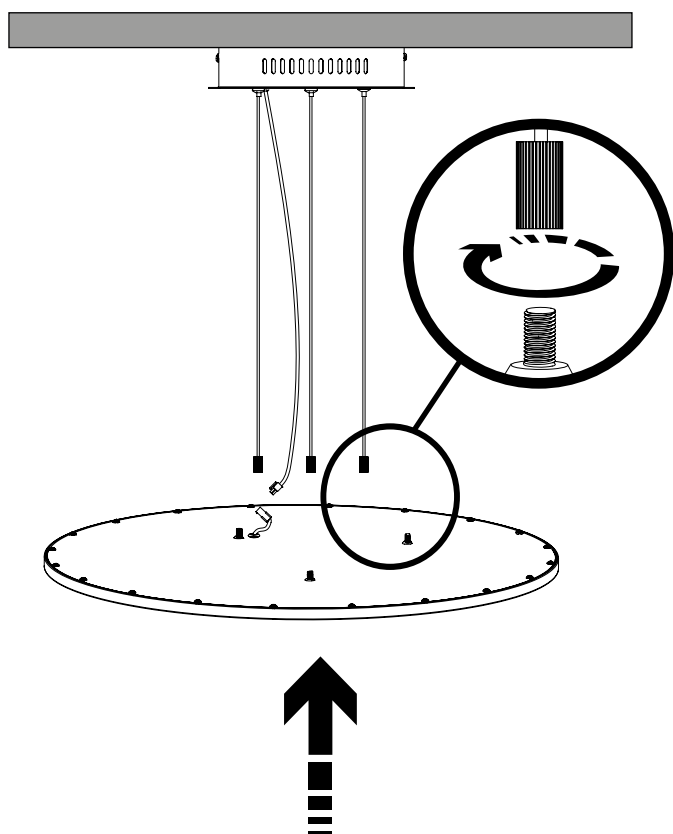

6/

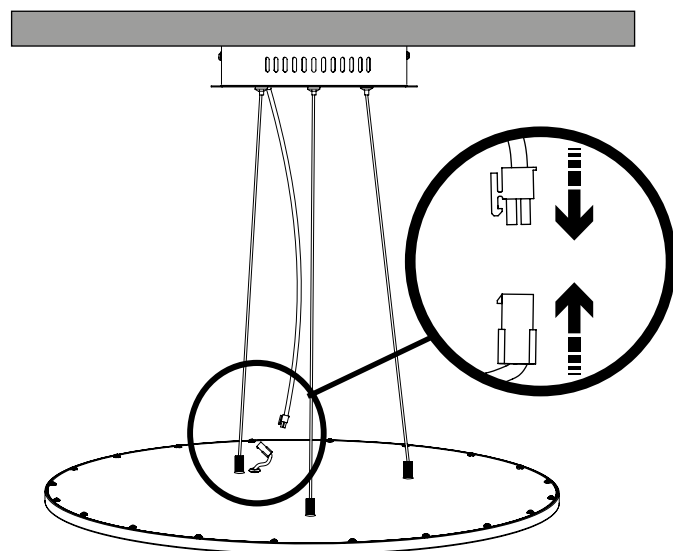

7/

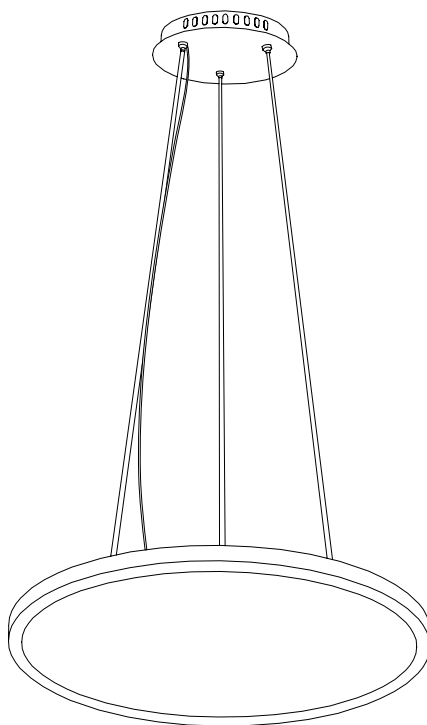



GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo (España)
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

Carretera BV - 2249 Km 8
08791, Sant Llorenç d'Hortons,
Barcelona (Spain)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90



DELEGACIÓN LATAM

CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras,
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065
Hortolândia (SP)

Domicilio, Marcos Sastre 1769
5009, Bº Cerro de las Rosas,
Cordoba, (Argentina)



www.grupoprilux.com

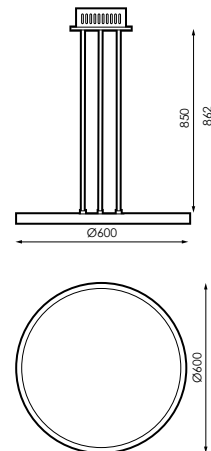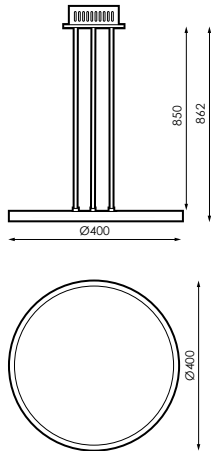

DEGREE OF PROTECTION

Degree of watertightness

IP20

WARNING


BEFORE STARTING THE INSTALLATION OF THIS PRODUCT, PLEASE READ CAREFULLY THE FOLLOWING INSTRUCTIONS AND KEEP THERE IN A SAFE PLACE.

THE INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED STAFF.

IMPROPER HANDLING OF COMPONENTS OR THE OWN FIXTURE ITSELF MAY DAMAGE THE PROPER OPERATION OF THIS PRODUCT, CONSEQUENTIALLY THE MANUFACTURER'S WARRANTY WILL BE VOID.

MANUFACTURER'S WARRANTY WILL BE VOID AUTOMATICALLY IF THE INSTALLATION DOES NOT FOLLOW THE INDICATIONS OF THE REBT 2002.

IT IS MANDATORY TO APPLY THE REBT ITC BT09-4 (INSTALLATION OF THE SURGE PROTECTOR IN LINES AND LIGHTING FIXTURES) FOR INDUSTRIAL FACILITIES AND PUBLIC LIGHTING. THE WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGES CAUSED BY OVER-VOLTAGE IN LIGHTING WITHOUT SURGE PROTECTOR.



ATTENTION!!!

OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE COMPONENTS (LED).


PRECAUTION:

- Read this manual before installing the product, if in doubt consult qualified personnel.
- If the product or diffuser is damaged, replace it immediately with a new one.
- Disconnect power before installing the product
- Keep the product out of the reach of young children.
- Do not handle the product while it is in operation and allow it to cool before touching it with your hands.
- Do not install the product where there are heat sources or moisture concentrations.
- This appliance must be used with the specified power supply
- Not valid for use in bathrooms.
- For indoor use only.
- Non-replaceable LED lamp.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Secure the bracket to the ceiling with screws (included).
2. Connect the hose to the driver.
3. Connect the suspension to the bracket.
4. Fasten the wall bracket to the ceiling with screws.
5. Hang the panel on the suspension cord.
6. Connect the DC connector.


1/

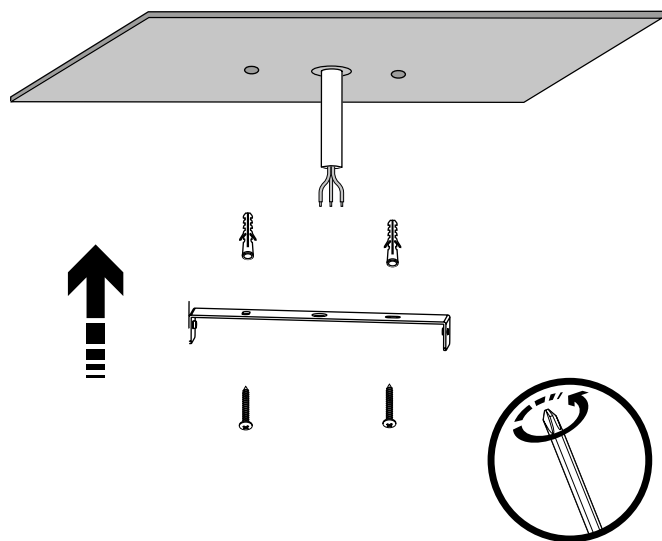


2/

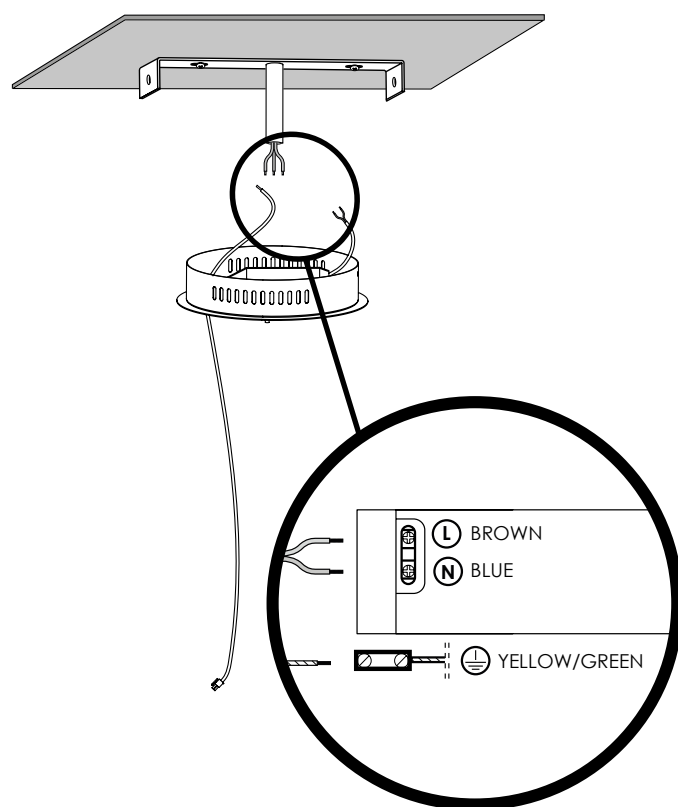


3/

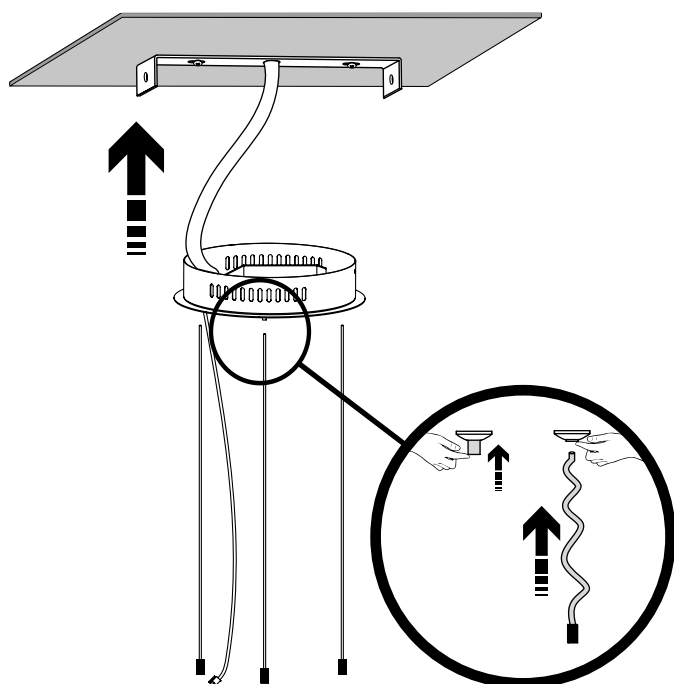


4/

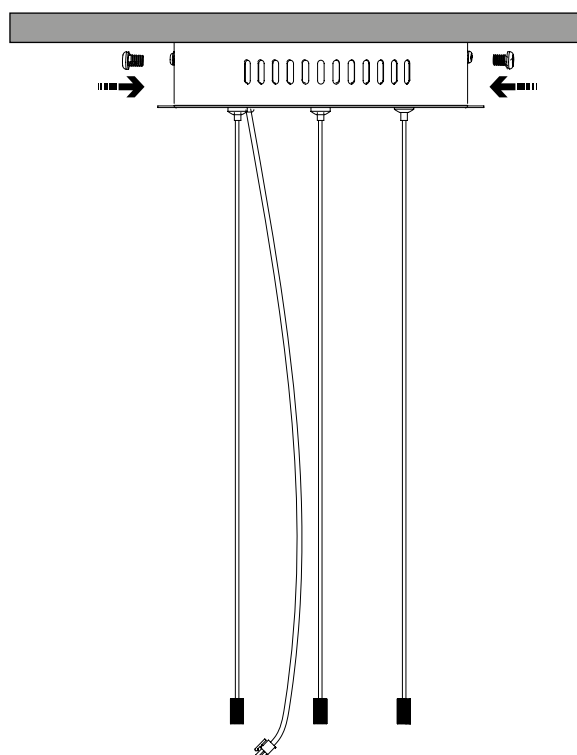


5/

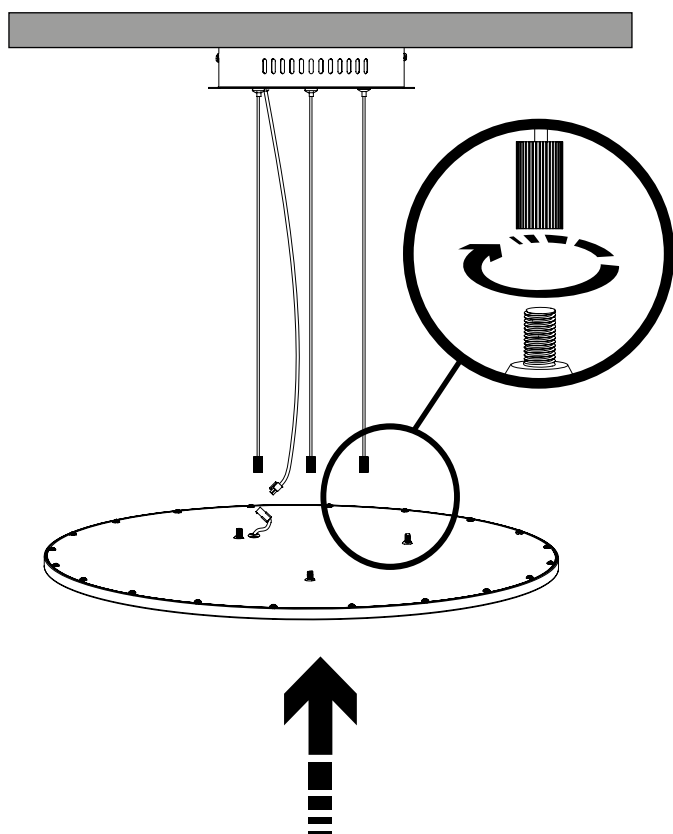

6/

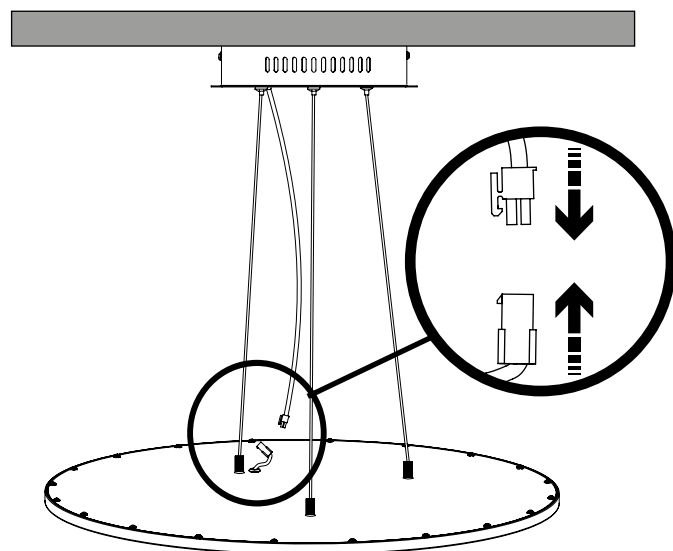

7/

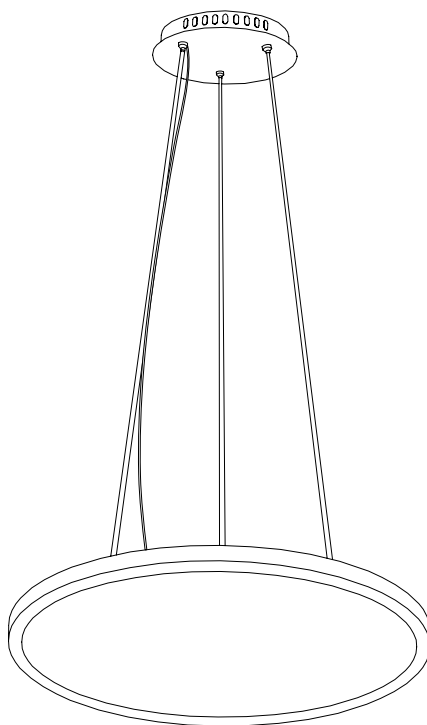



GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo (España)
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

Carretera BV - 2249 Km 8
08791, Sant Llorenç d'Hortons,
Barcelona (Spain)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

DELEGACIÓN LATAM

CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras,
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065
Hortolândia (SP)

Domicilio, Marcos Sastre 1769
5009, Bº Cerro de las Rosas,
Cordoba, (Argentina)



www.grupoprilux.com