


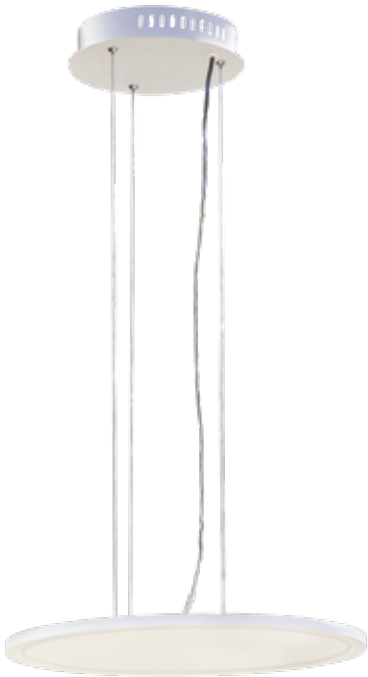


Especificaciones/					
	Tensión (V)/	230V			
	Frecuencia (Hz)/	50Hz			
	Intensidad (mA)/	-			
	Factor de potencia/	-			
	Aislamiento eléctrico/	CII			
	Índice de estanqueidad (luminaria)°/	IP20			
	Resistencia al impacto/	-			
	Temp. de funcionamiento/	-5°C~+40 °C			
	Ángulo de apertura	120°			
	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 3.041lm			
	Temperatura de color/	3.000K/4.000K			
	Índice reproducción cromática/	>80			
	Vida útil/	L70>40.000h			
	Color/	Blanco			
	Cuerpo/	Acero			
	Difusor/	Polycarbonato Opal			
	Luminaria Suspende/	Suspende			
	Modelo/		Dimensiones/		Peso/
Ø400		Ø400 x 850mm			
Ø600		Ø600 x 850mm		-	


Referencias/

	W LED	W LUM.	ϕ LED	ϕ LUM.	K	↕ (X-Y)
552349	32W	35W	3.454lm	2.831lm	3.000K	Ø400 x 850mm
552356	32W	35W	3.578lm	2.947lm	4.000K	Ø400 x 850mm
552363	32W	35W	3.507lm	2.911lm	3.000K	Ø600 x 850mm
552370	32W	35W	3.612lm	3.041lm	4.000K	Ø600 x 850mm

Dimensiones/

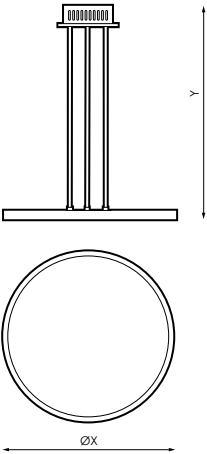


Fotometría/



Bajo pedido/

Regulación/



Necesita driver DALI

Soluciones/

S



Pack Bluetooth



Descripción/



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Info/



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.grupoprilux.com