




DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	PUCK M 3000K NT
Referencia	A2511001NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	SURFACE

PRODUCTO

PUCK M 3000K NT

A2511001NT

Negro Texturado

9005

SURFACE

FUENTE DE LUZ

LED

1020 Lm

12 W

12,00 W

3000 K

CRI>90

MacAdam Step 3

43°

82%

85 Lm/W

Incluido



220 V/240 V

50/60 Hz

A

L70B50 (Tc=85°C) >36.000h

OTROS DATOS

IP20

315 g.

360 g.

112 × 100 × 60 mm

1

Aluminio / Cristal Optico



Tipo	LED
Flujo Luminoso	1020 Lm
Potencia	12 W
Potencia del sistema	12,00 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Ángulo del haz de luz	43°
Eficiencia lumínica	82%
Eficacia	85 Lm/W
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A
Horas de Vida del LED	L70B50 (Tc=85°C) >36.000h

Estanqueidad	IP20
Peso	315 g.
Peso con embalaje	360 g.
Dimensiones embalaje	112 × 100 × 60 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Optico

Puck es la luminaria que -por su función, ángulo de apertura y flujo lumínico- consigue plasmar, en una pieza de superficie, el desempeño de las clásicas luminarias de empotramiento con lámpara dicroica. Puck está pensada para asumir funciones de iluminación general y además, por su formato ultracompacto, persigue conservar la discreción en aquellos espacios donde es imposible empotrar los aparatos en el techo.

DIAGRAMA POLAR


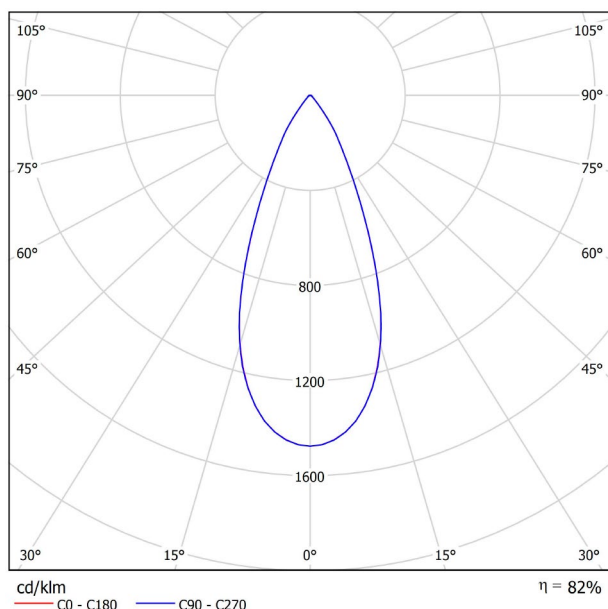


DIAGRAMA CÓNICO

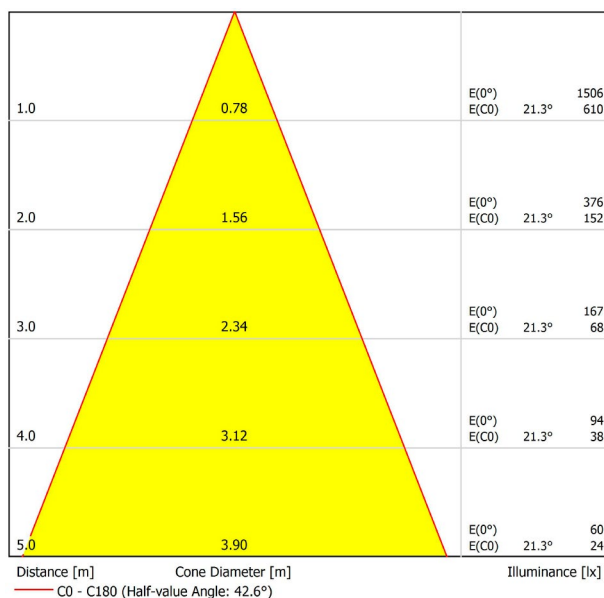

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	6.0	6.7	6.3	6.9	7.1	6.2	6.9	6.5	7.1	7.3	
	3H	6.9	7.5	7.2	7.8	8.0	7.0	7.6	7.3	7.8	8.1	
	4H	8.2	8.8	8.5	9.1	9.3	8.2	8.8	8.5	9.0	9.3	
	6H	9.0	9.6	9.3	9.8	10.1	8.9	9.4	9.2	9.7	10.0	
	8H	9.3	9.8	9.6	10.1	10.4	9.0	9.5	9.3	9.8	10.1	
4H	12H	9.4	9.9	9.8	10.2	10.5	9.1	9.5	9.4	9.8	10.2	
	2H	6.2	6.8	6.5	7.0	7.3	6.4	6.9	6.7	7.2	7.5	
	3H	7.6	8.1	7.9	8.4	8.7	7.6	8.1	8.0	8.4	8.7	
	4H	9.2	9.6	9.5	9.9	10.3	9.1	9.5	9.5	9.9	10.2	
	6H	10.1	10.5	10.5	10.8	11.2	9.9	10.3	10.3	10.6	11.0	
8H	8H	10.4	10.7	10.8	11.1	11.5	10.1	10.4	10.5	10.8	11.2	
	12H	10.6	10.9	11.1	11.3	11.7	10.2	10.5	10.6	10.9	11.3	
	4H	9.6	9.9	10.0	10.3	10.7	9.6	9.9	10.0	10.3	10.7	
	6H	10.7	10.9	11.2	11.4	11.8	10.5	10.8	11.0	11.2	11.6	
	8H	11.1	11.3	11.5	11.7	12.2	10.7	10.9	11.2	11.4	11.8	
12H	12H	11.4	11.5	11.8	12.0	12.5	10.9	11.0	11.4	11.5	12.0	
	4H	9.7	9.9	10.1	10.3	10.8	9.6	9.9	10.1	10.3	10.7	
	6H	10.8	11.0	11.2	11.4	11.9	10.6	10.8	11.1	11.2	11.7	
	8H	11.2	11.3	11.6	11.8	12.3	10.8	11.0	11.3	11.5	12.0	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+4.1 / -3.5					+4.2 / -3.8					
S = 1.5H		+6.7 / -4.2					+6.8 / -4.6					
S = 2.0H		+8.6 / -5.1					+8.7 / -5.4					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-3.9					-4.0					
Corrected Glare Indices referring to 1020lm Total Luminous Flux												