

SylMirror Slim/Flute


SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW

0043241



Características del producto

- LED mirror/cabinet light with 8W total power consumption, 560 lumen, 110° beam angle, IP44, IK03, CRI 80, 3000K colour temperature, 400 mm length, 2 year warranty. Slim shape.

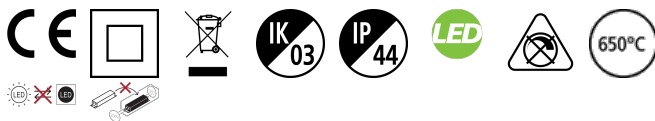

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW
Tecnología	LED
Housing	Aluminium
Montaje	Wall surface mounted
General application	Residential & Consumer
ETIM Class	EC002892
FI del número electrónico	4170557
SE del número electrónico	7505163
Warranty	2 years
Fixture luminous flux (lm)	560
Luminaire efficacy (lm/W)	70
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Warm White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Consumo total de energía (W)	8
Electrical protection	Class II
Tipo de sistema de control	LED driver constant current
Dimmable	No
Color carcasa luminaria	Chrome
IP rating	IP44
IK rating	IK03
Product EAN number	5410288432410
Dimming method	N/A

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW
Tecnología	LED

SylMirror Slim/Flute

SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW

0043241

Housing	Aluminium
Montaje	Wall surface mounted
General application	Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-10°C - 45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002892
FI del número electrónico	4170557
SE del número electrónico	7505163
Warranty	2 years

Datos ópticos

Fixture luminous flux (lm)	560
Luminaire efficacy (lm/W)	70
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Warm White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	8
Tensión de red (V)	220-240V
Electrical protection	Class II
Control gear required	No
Tipo de sistema de control	LED driver constant current
Transformer required	No
Dimmable	No
Drive current (mA)	60
Corriente de irrupción (A)	2
Duración de irrupción	50
Glow Wire Test (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	100
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	200

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	25000
---------------------------	-------

Datos físicos

Color carcasa luminaria	Chrome
IP rating	IP44
IK rating	IK03
Diffuser material	PC Polycarbonate

SylMirror Slim/Flute

SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW

0043241

Longitud (mm)	400
Anchura (mm)	120
Nominal Product Height (mm)	45
Peso (kg)	0.206


Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288432410
Longitud del embalaje individual(cm)	41.0
Anchura única del embalaje (cm)	13.2
Packaging single depth (cm)	5.5
DUN14 (outer)	15410288432417
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	43.0
Packaging outer width (cm)	42.0
Packaging outer depth (cm)	13.5

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-10-45
--	--------

FOTOMETRÍA

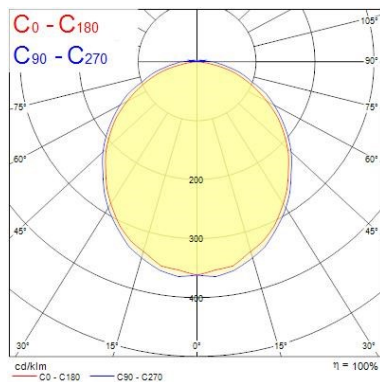

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.37 1.30	104.8° 107.8°	868 90 99
1.0	2.74 2.60	104.8° 107.8°	217 22 25
1.5	4.11 3.90	104.8° 107.8°	96 10 11
2.0	5.49 5.19	104.8° 107.8°	54 6 6
2.5	6.86 6.49	104.8° 107.8°	35 4 4
3.0	8.23 7.79	104.8° 107.8°	24 3 3

DIBUJOS TÉCNICOS

