

**RN
BN
GN**

CAPICORDA NON ISOLATI

*colletto non brasato
per conduttori in rame*




I capicorda della serie RN, BN, GN sono ricavati da nastro di rame ETP, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettro-

litica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole


e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. La zigrinatura interna del colletto migliora

il contatto con il conduttore aumentando la tenuta alla trazione. Per l'installazione di questi capicorda consultare le pagine 116÷139, 168.

puntale tondo



puntale piatto



Sezione Conduttore mm ² (AWG)	Tipo	Dimensioni mm				Imballo standard/minimo
		Øi	B	P	L	
0,25÷1,5 (22÷16)	RN-P 8	1,8	1,6	8,0	12,0	8.000/100
	RN-P 10	1,8	1,6	10,0	14,0	8.000/100
	RN-P 12	1,8	1,6	12,0	16,2	8.000/100
1,5÷2,5 (16÷14)	BN-P 8	2,4	1,7	8,0	12,0	7.000/100
	BN-P 10	2,4	1,8	10,0	14,0	7.000/100
	BN-P 12	2,4	1,8	12,0	16,0	7.000/100
4÷6 (12÷10)	GN-P 10	3,6	2,2	10,0	16,8	4.000/100
	GN-P 12	3,6	2,2	12,0	19,0	4.000/100
	GN-P 14	3,6	2,2	14,0	21,0	3.500/100

Sezione Conduttore mm ² (AWG)	Tipo	Dimensioni mm				Imballo standard/minimo
		Øi	B	P	L	
0,25÷1,5 (22÷16)	RN-PP 12	1,8	3,0	12,8	17,0	8.000/100
	RN-PP 12/1	1,8	3,0	11,3	15,5	8.000/100
	RN-PP 12/19	1,8	1,9	13,2	17,4	8.000/100
	RN-PP 14	1,8	3,0	14,8	19,0	8.000/100
	RN-PP 16/23	1,8	2,3	17,2	21,4	8.000/100
1,5÷2,5 (16÷14)	BN-PP 12	2,4	3,5	12,8	17,0	7.000/100
	BN-PP 12/25	2,4	2,5	13,3	17,5	7.000/100
	BN-PP 16/25	2,4	2,5	17,2	21,4	7.000/100
	GN-PP 12	3,6	4,0	13,3	19,7	4.000/100
4÷6 (12÷10)	GN-PP 17	3,6	2,9	19,1	25,5	4.000/100




CAPICORDA NON ISOLATI

colletto non brasato
per conduttori in rame

RN
BN
GN


occhiello

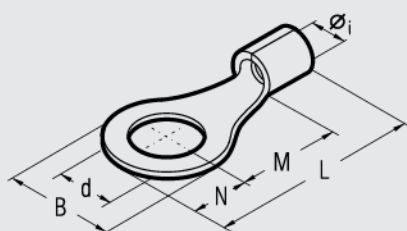

Sezione Conduttore mm² (AWG)	Ø Vite mm	Tipo	Dimensioni mm						Imballo standard/minimo
			Øi	B	M	N	L	d	
0,25÷1,5 (22÷16)	2	*RN-M 2	1,8	5,6	4,5	2,8	11,5	2,2	7.000/100
	3	RN-M 3	1,8	5,6	4,5	2,8	11,5	3,2	7.000/100
	3,5	RN-M 3.5	1,8	5,6	4,5	2,8	11,5	3,7	7.000/100
	3,5	RN-M 3.5/1	1,8	6,2	7,1	3,1	14,4	3,7	7.000/100
	4	RN-M 4	1,8	7,0	6,5	3,5	14,2	4,3	7.000/100
	4	RN-M 4/3	1,8	7,8	7,1	3,9	15,2	4,3	7.000/100
	5	RN-M 5	1,8	7,8	7,1	3,9	15,2	5,3	7.000/100
	6	RN-M 6	1,8	9,4	8,1	4,7	17,0	6,4	6.000/100
	6	RN-M 6/1	1,8	12,0	10,3	6,0	20,5	6,4	4.000/100
	7	RN-M 7	1,8	9,4	8,1	4,7	17,0	7,2	6.000/100
	8	RN-M 8	1,8	12,0	10,3	6,0	20,5	8,4	4.000/100
	10	RN-M 10	1,8	15,5	13,0	7,7	25,0	10,5	3.000/100
1,5÷2,5 (16÷14)	12	RN-M 12	1,8	18,0	15,5	9,0	28,7	13,0	2.000/100
	2	*BN-M 2	2,4	5,6	5,0	2,8	12,0	2,2	6.000/100
	3	BN-M 3	2,4	5,6	5,0	2,8	12,0	3,2	6.000/100
	3,5	BN-M 3.5	2,4	5,6	5,0	2,8	12,0	3,7	6.000/100
	3,5	BN-M 3.5/1	2,4	6,2	6,5	3,1	13,8	3,7	6.000/100
	4	BN-M 4	2,4	8,0	6,5	4,0	14,7	4,3	5.000/100
	5	BN-M 5	2,4	8,0	7,5	4,0	15,7	5,3	5.000/100
	6	BN-M 6	2,4	9,4	8,6	4,7	17,5	6,4	5.000/100
	6	BN-M 6/1	2,4	12,0	10,3	6,0	20,5	6,4	5.000/100
	7	BN-M 7	2,4	10,0	7,8	5,0	17,0	7,2	4.000/100
	8	BN-M 8	2,4	12,0	10,3	6,0	20,5	8,4	4.000/100
	10	BN-M 10	2,4	15,5	13,0	7,7	25,0	10,5	2.500/100
4÷6 (12÷10)	12	BN-M 12	2,4	18,0	15,5	9,0	28,7	13,0	2.000/100
	3	GN-M 3	3,6	8,0	8,1	4,0	18,5	3,2	3.000/100
	3,5	GN-M 3.5	3,6	8,0	8,1	4,0	18,5	3,7	3.000/100
	4	GN-M 4	3,6	9,0	8,1	4,5	19,0	4,3	3.000/100
	5	GN-M 5	3,6	9,0	8,1	4,5	19,0	5,3	2.500/100
	6	GN-M 6	3,6	11,0	11,1	5,5	23,0	6,4	2.500/100
	6	GN-M 6/1	3,6	11,0	8,1	5,5	20,0	6,4	2.500/100
	7	GN-M 7	3,6	11,0	11,1	5,5	23,0	7,2	2.500/100
	8	GN-M 8	3,6	13,6	12,1	6,8	25,3	8,4	2.000/100
	8	*GN-M 8/1	3,6	11,0	8,1	5,5	20,0	8,4	2.500/100
	10	GN-M 10	3,6	13,6	12,1	6,8	25,3	10,5	2.000/100
	10	GN-M 10/1	3,6	15,5	13,8	7,7	28,0	10,5	2.000/100
	12	GN-M 12	3,6	19,0	15,1	9,5	31,0	13,0	1.000/100
	14	GN-M 14	3,6	21,0	16,1	10,5	33,0	15,0	1.000/100
	16	GN-M 16	3,6	24,0	17,1	12,0	35,5	17,0	1.000/100

*Questi tipi vengono prodotti su richiesta

forcella

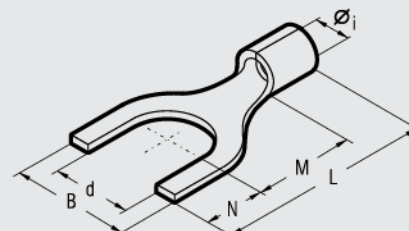

Sezione Conduttore mm² (AWG)	Ø Vite mm	Tipo	Dimensioni mm						Imballo standard/minimo
			Øi	B	M	N	L	d	
0,25÷1,5 (22÷16)	3	RN-U 3	1,8	5,5	5,5	4,0	13,7	3,2	7.000/100
	3,5	RN-U 3.5	1,8	6,0	6,5	3,8	14,5	3,7	7.000/100
	3,5	RN-U 3.5/2	1,8	6,4	6,5	3,8	14,5	3,7	7.000/100
	4	RN-U 4	1,8	6,5	7,5	3,7	15,4	4,3	7.000/100
	4	RN-U 4/1	1,8	8,5	7,5	3,7	15,4	4,3	7.000/100
	4	RN-U 4/2	1,8	7,5	7,5	3,7	15,4	4,3	7.000/100
	5	RN-U 5	1,8	8,5	7,5	3,7	15,4	5,3	5.000/100
	5	*RN-U 5/1	1,8	9,4	7,5	3,7	15,4	5,3	5.000/100
	6	RN-U 6	1,8	9,4	8,1	4,7	17,0	6,4	6.000/100
	6	RN-U 6/1	1,8	12,0	9,2	7,1	20,5	6,4	3.000/100
	8	RN-U 8	1,8	14,0	10,0	6,3	20,5	8,4	5.000/100
	10	RN-U 10	1,8	17,5	13,0	7,7	25,0	10,5	3.000/100
1,5÷2,5 (16÷14)	12	RN-U 12	1,8	20,0	15,5	9,0	28,7	13,0	2.000/100
	3	BN-U 3	2,4	5,5	5,5	4,0	13,7	3,2	6.000/100
	3,5	BN-U 3.5	2,4	6,4	6,5	3,8	14,5	3,7	6.000/100
	3,5	*BN-U 3.5/1	2,4	7,2	6,5	3,8	14,5	3,7	6.000/100
	4	BN-U 4	2,4	6,5	7,5	3,7	15,4	4,3	6.000/100
	4	BN-U 4/1	2,4	8,5	7,5	3,7	15,4	4,3	6.000/100
	4	BN-U 4/2	2,4	7,5	7,5	3,7	15,4	4,3	6.000/100
	5	BN-U 5	2,4	8,5	7,5	3,7	15,4	5,3	5.000/100
	6	BN-U 6	2,4	9,4	8,1	4,7	17,0	6,4	5.000/100
	6	BN-U 6/1	2,4	12,0	9,2	7,1	20,5	6,4	4.000/100
	8	BN-U 8	2,4	14,0	10,0	6,3	20,5	8,4	4.000/100
	10	BN-U 10	2,4	17,5	13,0	7,7	25,0	10,5	3.500/100
4÷6 (12÷10)	12	BN-U 12	2,4	20,0	15,5	9,0	28,7	13,0	2.000/100
	3,5	GN-U 3.5	3,6	7,5	8,5	3,9	18,8	3,7	3.000/100
	4	GN-U 4	3,6	7,5	8,0	4,4	18,8	4,3	3.000/100
	5	GN-U 5	3,6	9,5	8,0	4,4	18,8	5,3	2.500/100
	6	GN-U 6	3,6	10,0	11,0	5,5	22,9	6,4	2.500/100
	8	GN-U 8	3,6	13,5	12,0	8,0	26,4	8,4	2.000/100
	10	GN-U 10	3,6	15,5	13,0	8,0	27,4	10,5	2.000/100
	10	GN-U 10/1	3,6	17,5	13,8	7,7	28,0	10,5	2.000/100
	12	GN-U 12	3,6	21,0	15,1	9,5	31,0	13,0	1.000/100
	14	GN-U 14	3,6	23,0	16,1	10,5	33,0	15,0	1.000/100
	16	GN-U 16	3,6	26,0	17,1	11,5	35,0	17,0	1.000/100