

RS




Materiale: gomma EPDM priva di alogeni

Temperatura d'impiego: da -40°C a +110°C

Grado di protezione: IP 67

Colore: grigio RAL 7001

Campo di applicazione: adatto per fori in materiali di spessore 0,5 - 4 mm. Consente una tenuta alla polvere ed all'acqua a diversi tipi di cavi e tubi.

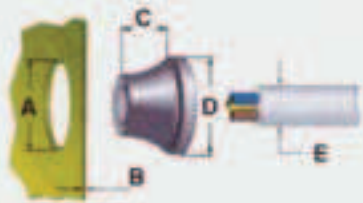

ANELLI DI TENUTA RUTASEAL


Adatti per Passo METRICO

Tipo	Adatto per	Dimensioni					Imballo standard/minimo
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
RS0407.M12	M12	12,5	0,5 - 2	5,6	20,0	4 - 7	2.000/50
RS0509.M16	M16	16,5	1 - 4	11,0	21,0	5 - 9	2.000/50
RS0813.M20	M20/Pg13,5	20,5	1 - 4	13,4	25,5	8 - 13	3.000/50
RS1117.M25	M25	25,5	1 - 4	15,3	30,5	11 - 17	2.000/50
RS1520.M32	M32	32,5	1 - 4	18,6	38,5	15 - 20	1.000/25
RS1928.M40	M40	40,5	1 - 4	21,7	48,5	19 - 28	600/25
RS2735.M50	M50	50,5	1 - 4	25,0	60,5	27 - 35	250/10

Adatti per Passo Pg

Tipo	Adatto per	Dimensioni					Imballo standard/minimo
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
RS0305.07	Pg 7	12,5	0,5 - 2	5,4	20,0	3 - 5	2.000/50
RS0507.09	Pg 9	16,0	1 - 4	10,3	21,0	5 - 7	2.000/50
RS0710.11	Pg11	19,0	1 - 4	12,7	24,0	7 - 10	3.000/50
RS1014.16	Pg16	23,0	1 - 4	14,7	28,0	10 - 14	2.000/50
RS1420.21	Pg21	29,0	1 - 4	17,6	35,0	14 - 20	1.000/25
RS2026.29	Pg29	38,0	1 - 4	20,0	46,0	20 - 26	600/25
RS2635.36	Pg36	48,0	1 - 4	23,9	58,0	26 - 35	250/10

3600

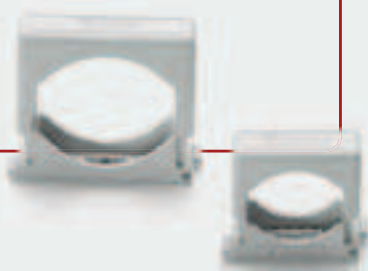

Materiale:

ABS autoestinguente cl. VO (UL94) stabilizzato ai raggi UV

Resistenza al filo incandescente: 750° C (CEI EN 60695-2-1)

Temperatura d'impiego:

da -20°C a +80°C (continua)

Colore: grigio RAL 7035

in ABS

SICURclips ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE


Aggancio laterale per accoppiamento

Fissaggio alla parete: mediante tassello Ø 5÷6 + vite (fig. A)

Campo di applicazione: fissaggio di tubi,

guaine, cavi da Ø 13 a Ø 50 mm.

Il serraggio dell'elemento da fissare si ottiene esercitando una leggera pressione sul cappuccio.

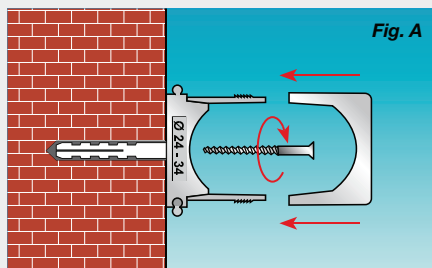

Tipo	Ø A min-max (mm)	H (mm)	S (mm)	Imballo
3601	13-21	8,5	16	100
3602	24-34	8,5	16	50
3603	38-50	8,5	16	25

