


2A-M

CAPICORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE

per conduttori in rame

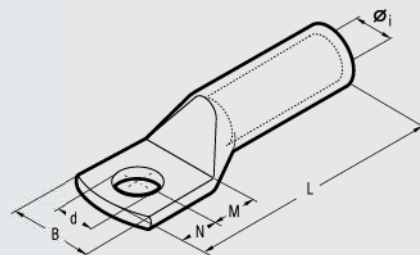

I capicorda della serie 2 A-M sono studiati per impieghi gravosi e per la messa a terra di strutture ed apparecchiature sia in ambienti chiusi che all'esterno.

Sono ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un'adeguata resistenza meccanica alla trazione; sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica.

Hanno il colletto dimensionato in modo da ricevere più pressate; sono inoltre privi del foro d'ispezione per evitare l'infiltrazione di umidità e di agenti atmosferici e quindi adatti anche per installazioni all'aperto.

Ogni capicorda riporta incisi:

- marchio di fabbrica e numero di catalogo Cembre.
- natura e sezione del conduttore (mm²).
- Ø della vite (mm).

A richiesta possono essere forniti i capicorda della serie 2A-2M con attacco a due fori.



Sezione Conduttore mm ²	Ø Vite mm	Tipo	Dimensioni mm						Imballo standard/minimo	Utensili Meccanici		Utensili Oleodinamici	
			Øi	B	M	N	L	d					
16	8	2 A 3-M 8	5,8	15,0	9,0	8,0	43,5	8,4	600/100	HN5	HN-A25	B 150	
	10	2 A 3-M 10	5,8	19,0	11,0	10,0	47,5	10,5	500/100				
25	8	2 A 5-M 8	7,0	15,0	9,0	8,0	51,0	8,4	400/100	HN-A25	HN-A25		
	10	2 A 5-M 10	7,0	19,0	11,0	10,0	55,0	10,5	300/50				
35	12	2 A 5-M 12	7,0	21,0	14,0	12,0	60,0	13,2	300/50	TN 71	TN 71		
	8	2 A 7-M 8	8,9	17,0	9,0	8,0	53,0	8,4	250/50				
50	10	2 A 7-M 10	8,9	19,0	11,0	10,0	57,0	10,5	250/50	TN 71	TN 71		
	12	2 A 7-M 12	8,9	21,0	14,0	12,0	62,0	13,2	200/50				
63	10	2 A 10-M 10	10,0	20,0	11,0	10,0	63,0	10,5	200/50	TN 120 S	TN 120 S		
	12	2 A 10-M 12	10,0	21,0	14,0	12,0	68,0	13,2	150/50				
70	14	2 A 10-M 14	10,0	25,0	16,0	14,0	72,0	15,0	150/50	TN 120 S	TN 120 S		
	16	2 A 10-M 16	10,0	26,0	18,0	16,0	76,0	17,0	150/50				
95	10	2 A 14-M 10	11,3	21,0	11,0	10,0	70,0	10,5	100/50	TN 120 S	TN 120 S		
	12	2 A 14-M 12	11,3	22,0	14,0	12,0	75,0	13,2	100/50				
120	14	2 A 14-M 14	11,3	25,0	16,0	14,0	79,0	15,0	100/50	TN 120 S	TN 120 S		
	16	2 A 14-M 16	11,3	26,0	18,0	16,0	83,0	17,0	100/50				
125	10	2 A 19-M 10	13,5	25,0	11,0	10,0	76,5	10,5	75/25	TN 120 S	TN 120 S		
	12	2 A 19-M 12	13,5	25,0	14,0	12,0	81,5	13,2	75/25				
150	14	2 A 19-M 14	13,5	25,0	16,0	14,0	85,5	15,0	75/25	TN 120 S	TN 120 S		
	16	2 A 19-M 16	13,5	27,0	18,0	16,0	90,5	17,0	75/25				
185	20	2 A 19-M 20	13,5	29,5	22,0	20,0	97,5	21,0	75/25	TN 120 S	TN 120 S		
	10	2 A 24-M 10	15,2	29,5	11,0	10,0	82,0	10,5	50/25				
240	12	2 A 24-M 12	15,2	29,5	14,0	12,0	87,0	13,2	50/25	TN 120 S	TN 120 S		
	14	2 A 24-M 14	15,2	29,5	16,0	14,0	91,0	15,0	50/25				
300	16	2 A 24-M 16	15,2	29,5	18,0	16,0	95,0	17,0	50/25	TN 120 S	TN 120 S		
	20	2 A 24-M 20	15,2	30,0	22,0	20,0	103,0	21,0	50/25				
330	10	2 A 30-M 10	16,7	31,5	13,0	11,0	92,0	10,5	50/25	TN 120 S	TN 120 S		
	12	2 A 30-M 12	16,7	31,5	16,0	14,0	98,0	13,2	30/15				
360	14	2 A 30-M 14	16,7	31,5	18,0	16,0	102,0	15,0	30/15	TN 120 S	TN 120 S		
	16	2 A 30-M 16	16,7	31,5	19,0	17,0	104,0	17,0	30/15				
400	20	2 A 30-M 20	16,7	31,5	22,0	20,0	110,0	21,0	30/15	TN 120 S	TN 120 S		
	12	2 A 37-M 12	19,2	35,5	16,0	14,0	108,0	13,2	30/15				
480	14	2 A 37-M 14	19,2	35,5	18,0	16,0	112,0	15,0	30/15	TN 120 S	TN 120 S		
	16	2 A 37-M 16	19,2	35,5	19,0	17,0	114,0	17,0	30/15				
540	20	2 A 37-M 20	19,2	35,5	22,0	20,0	120,0	21,0	30/15	TN 120 S	TN 120 S		
	12	2 A 48-M 12	21,1	39,0	16,0	14,0	109,0	13,2	20/5				
600	14	2 A 48-M 14	21,1	39,0	18,0	16,0	113,0	15,0	20/5	TN 120 S	TN 120 S		
	16	2 A 48-M 16	21,1	39,0	19,0	17,0	115,0	17,0	20/5				
630	20	2 A 48-M 20	21,1	39,0	22,0	20,0	121,0	21,0	25/5	TN 120 S	TN 120 S		
	12	2 A 60-M 12	23,7	44,0	20,0	14,0	129,5	13,2	20/5				
700	14	2 A 60-M 14	23,7	44,0	22,0	16,0	133,5	15,0	20/5	TN 120 S	TN 120 S		
	16	2 A 60-M 16	23,7	44,0	22,0	19,0	136,5	17,0	20/5				
800	20	2 A 60-M 20	23,7	44,0	24,0	23,0	142,5	21,0	20/5	TN 120 S	TN 120 S		
	12	2 A 80-M 12	27,0	51,0	22,0	19,0	140,0	13,2	15/5				
900	14	2 A 80-M 14	27,0	51,0	22,0	19,0	140,0	15,0	10/5	TN 120 S	TN 120 S		
	16	2 A 80-M 16	27,0	51,0	22,0	19,0	140,0	17,0	10/5				
1000	20	2 A 80-M 20	27,0	51,0	24,0	23,0	146,0	21,0	15/5	TN 120 S	TN 120 S		
	16	2 A 100-M 16	30,3	56,5	22,0	19,0	147,0	17,0	10/1				
1100	20	2 A 100-M 20	30,3	56,5	24,0	23,0	153,0	21,0	10/1	TN 120 S	TN 120 S		
	16	2 A 120-M 16	33,4	61,5	22,0	19,0	159,0	17,0	20/1				
1200	20	2 A 120-M 20	33,4	61,5	24,0	23,0	165,0	21,0	20/1	TN 120 S	TN 120 S		
	20	2 A 160-M 20	38,0	72,0	24,0	23,0	187,0	21,0	12/1				
1300	20	2 A 200-M 20	44,0	80,0	24,0	23,0	202,0	21,0	6/1				

Utensili Meccanici: HN5, HN-A25, TN 71, TN 120 S

Utensili Oleodinamici: B 35 450, B 35 500, HT 45, HT 51, RH 50, B 51, HT 81-U, RHU 81, HT 120 ad utensili e testa della linea 130 kN, ECW-H30, RHU 520