

Ledinaire Downlight 3T Color

DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU

Aplique la temperatura de color perfecta con el conmutador basculante de 3 colores y disfrute de una instalación sin complicaciones. La downlight es plenamente conforme con IC y ofrece un elevado ahorro energético sin renunciar a la calidad de luz.

Datos del producto

Información general	
Color de la fuente de luz	3000 K/4300 K/6500 K
Fuente de luz sustituible	No
Driver/unidad de potencia/ transformador	PSU [Fuente de alimentación]
Apertura de haz de luz de la luminaria	110°
Conexión	Conductor fluctuante con terminal de 2 patillas atornillado y caja de terminal
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Período de garantía	3 años

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Factor de potencia (mín.)	0.8

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Plástico
Material del reflector	Policarbonato
Material óptico	PC
Material de fijación	Acero inoxidable
Acabado cubierta óptica/lente	Mate
Altura global	64 mm
Diámetro global	175 mm
Color	WH

Ledinaire Downlight 3T Color

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	64 x NaN x NaN mm (2.5 x NaN x NaN in)

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20/44 [Protección de los dedos; protección de los cables, protección frente a salpicaduras]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [IK03]

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	1200 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	85,00 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	80
Cromacidad inicial	(3000K@x=, 0.4339y=, 0.40334300K@x=0.3647y=0.36076500K@x=0.3123y=0.3284) 5SDCM
Potencia de entrada inicial	14 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Vida útil media L70B50	35000 h

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C

Datos de producto

Código de producto completo	871869966020800
Nombre de producto del pedido	DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU
EAN/UPC - Producto	8718699660208
Código de pedido	66020800
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Material SAP	929002066219
Peso neto (pieza) SAP	0,380 kg



Plano de dimensiones

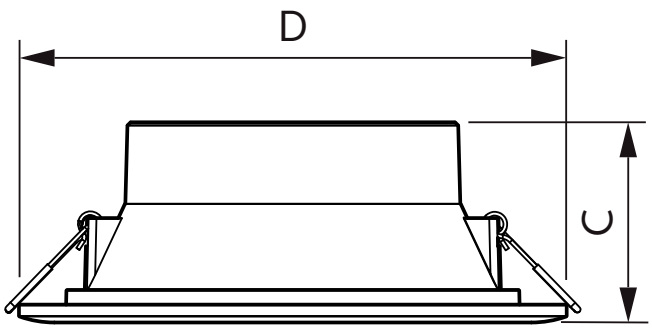

DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU

Product
DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU

Ledinaire Downlight 3T Color

© 2022 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2022, Enero 17 - Datos sujetos a cambios