


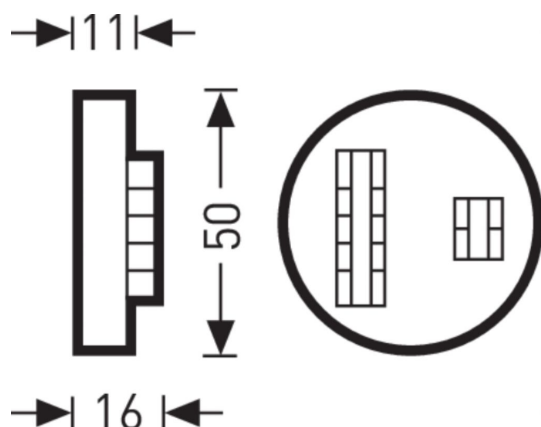

Características del producto y datos característicos

Altura net	11 mm
Diámetro exterior	50 mm
Peso	0,1 kg

Texto descriptivo

Acoplador pulsador LiveLink DALI para la conexión de hasta 4 pulsadores comerciales instalados a un dispositivo de mando LiveLink a través de la línea DALI. Durante la puesta en funcionamiento, las funciones de los pulsadores son libremente elegibles: Función touchdim de uno o varios grupos de luminarias, ejecución de escenarios de luz programados. Apto para una instalación detrás de un pulsador instalado en combinación con un cajetín de pared profundo (mín. 60mm). La conexión al dispositivo de mando LiveLink se realiza a través de la línea DALI. Longitud del cable entre el pulsador instalado y el acoplador pulsador de hasta 25 m, a colocar dentro de un cable de envoltura plástica individual. Número de los participantes DALI ocupados 1. No requiere ninguna conexión a red adicional. Puesta en funcionamiento a través de una conexión WLAN segura (encriptación WPA2) utilizando el dispositivo de mando LiveLink mediante la aplicación LiveLink Install y un tablet PC (iOS/Android).