
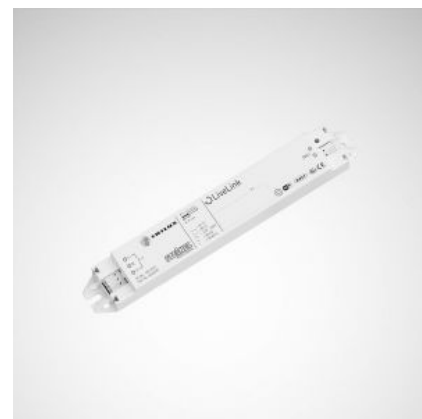


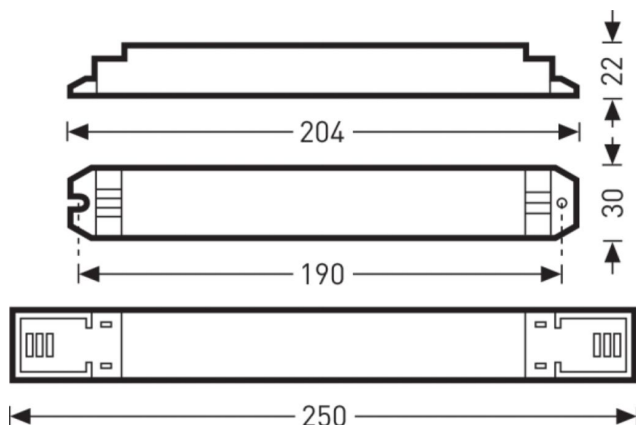

Características del producto y datos característicos

tensión nominal	230 - 240 V
Grado de protección	IP20
Clase de protección	II
Longitud net	204 mm
Ancho-net	30 mm
Altura net	22 mm
Peso	0,1 kg

Accesorios disponibles

Material	Denominación
 LiveLink ZZE 6914100	Accesorios para el montaje en techos lisos
 LiveLink ZREG 7006700	Set de adaptadores para perfiles de sombrero para la fijación de un dispositivo de mando LiveLink en un perfil de sombrero DIN (TS35).

Texto descriptivo

Dispositivo de mando DALI para la conexión de unidades sensoriales LiveLink para una regulación de la iluminación dependiente de la luz diurna y para la detección de presencia, acopladores pulsadores LiveLink-DALI y luminarias DALI, con módulo WLAN integrado para la puesta en funcionamiento y el control. Para el control de hasta 64 participantes DALI como, por ejemplo, luminarias DALI, acopladores pulsadores DALI y unidades sensoriales LiveLink. Direccionamiento de las luminarias y de los componentes del sistema LiveLink a través de una interfaz de usuario gráfica (aplicación para iOS/Android) para tablet PC. Con una detección de presencia automática (encender/apagar automático) o semiautomática (solamente apagado automático) y con las funciones de los pulsadores libremente programables. Dispositivo de mando para la integración en luminarias o para un montaje externo. Incluyendo clips de montaje para una conexión en el techo o en una pared hueca conforme a VDE. Con los accesorios a pedir por separado, también apto para el montaje en un perfil de sombrero DIN (TS35). Puesta en funcionamiento a través de la aplicación LiveLink Install mediante una conexión WLAN (encriptación WPA2) segura con un tablet pc. Carcasa plana con una altura de 22 mm. Equipado con una interface DALI, conexión de luminarias, sensores LiveLink y acopladores pulsadores en la interface DALI. Manejo opcional a través de tablet PC, smartphone o pulsador instalado.