




KENTAU SQ 20W




KENTAU SQ 14W




KENTAU SQ 9W




KENTAU SQ 6W




KENTAU CL 20W



KENTAU CL 14W



KENTAU CL 9W



KENTAU CL 6W

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.
LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.
LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.
QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

PRECAUCIONES:

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.
- No usar guantes ni cualquier material plástico.
- No golpee el producto.
- No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones de humedad.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- Mantenga una distancia mínima de 1m con la superficie u objeto a iluminar.
- No válido para utilización en baños.
- La pantalla no debe ser cubierta por material aislante térmico en ningún caso.
- Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- Manipular la luminaria sujetando el cuerpo, nunca presionando el difusor ya que podría hundirse y dañar la fuente de luz (LED).
- Esta luminaria contiene componentes sensibles a la electricidad estática y una descarga sobre ella podría destruir o dañar sus componentes.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:



1. Realice un agujero en la superficie de montaje con el tamaño adecuado para cada tamaño de aparato (Ver tabla).
2. Desconecte la corriente.
3. Abra la solapa del driver.
4. Levante las solapas junto con la pinza de alambre.
5. Inserte el cable de alimentación según corresponda (VER ESQUEMA DE CONEXIONADO).
6. Ponga la pinza con los tornillos suministrados con el aparato para mantener el cable en su posición correcta.
7. Cierre la tapa del driver.
8. Coloque el driver dentro del hueco de instalación.
9. Abata los muelles de sujeción e inserte la luminaria en el techo.
10. Restablezca la corriente.

SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA:


- Lámpara no reemplazable.

CAMBIO DEL DRIVER:


1. Desconecte la corriente.
2. Extraiga la luminaria.
3. Sustituya el equipo por uno nuevo. Para el conexionado del equipo siga las instrucciones previas.
4. Coloque la luminaria nuevamente en el hueco de instalación.
5. Restablezca la corriente.

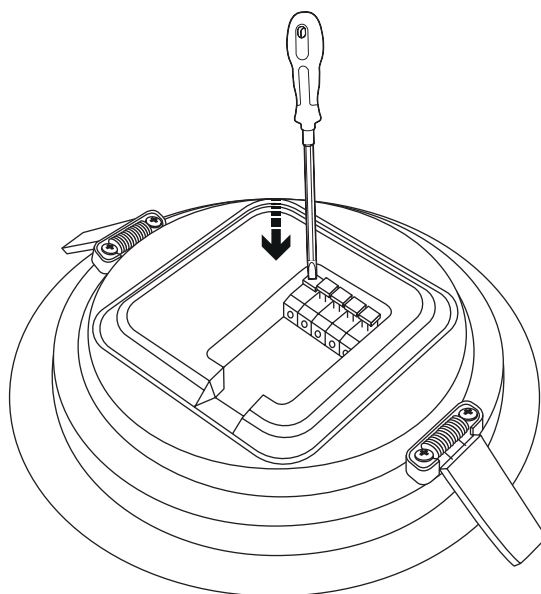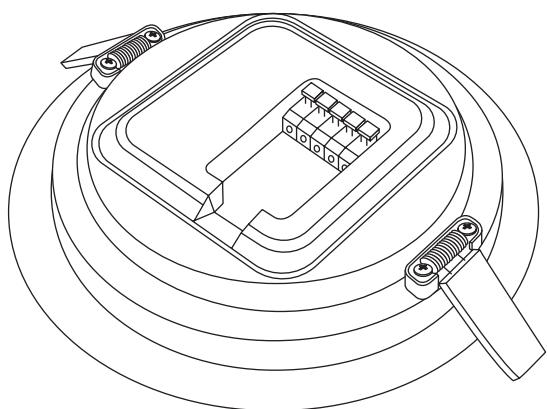


CONEXIONADO SIN REGULACIÓN 6W/9W

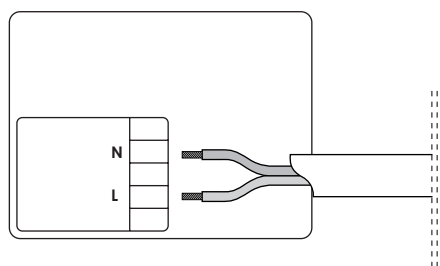


CONEXIONADO SIN REGULACIÓN 14W/20W

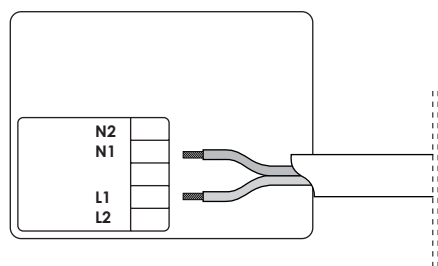


REGULACION DALI


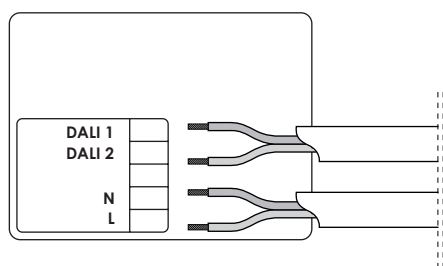


CONTROL TOUCH

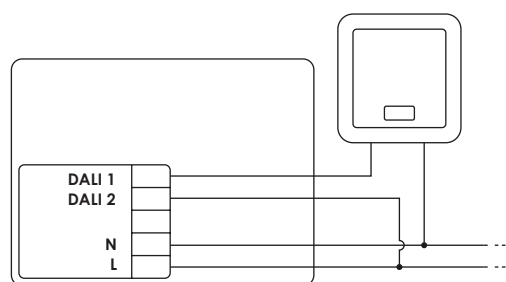



REGULACION 1-10V

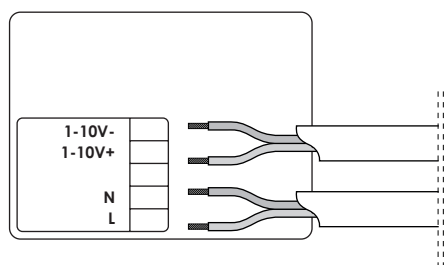


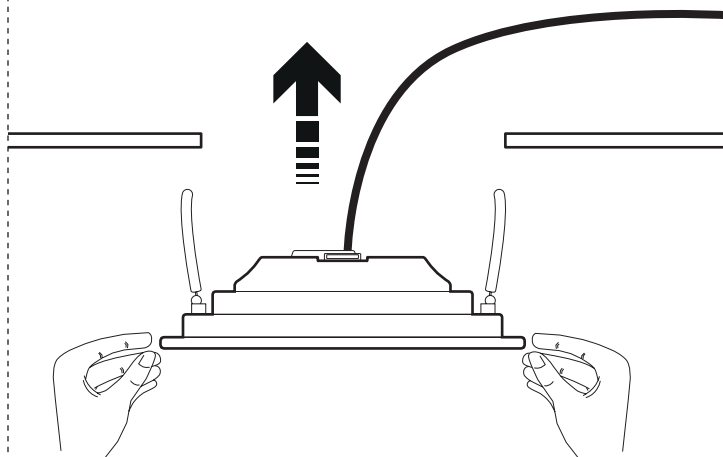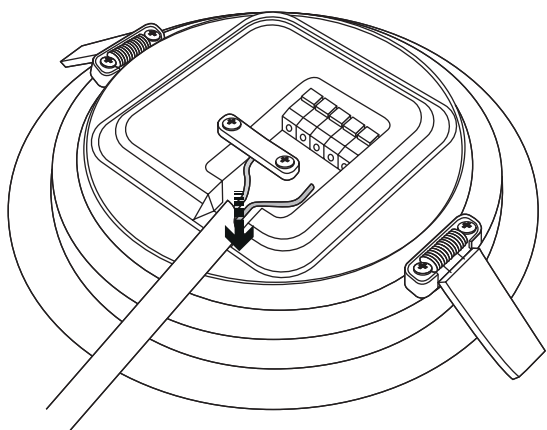

EN CASO DE QUE SU PRODUCTO SEA DE SUPERFICIE SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

1. Compruebe que su producto contiene todas las piezas: embellecedor, aro de fijación, 2 tornillos de muelles de sujeción, 4 tornillos de fijación a superficie y 4 tacos.
2. Tome el aro de fijación y presentelo en la superficie donde vaya a instalar el producto.
3. Haga la marca de los 4 orificios y realícelos. Situe el aro de fijación en la superficie atornillándolo en los 4 orificios.
4. Retire los muelles y atornille el aparato al embellecedor con los 2 tornillos pequeños suministrados.
5. Proceda al conexionado del aparato (VER INSTRUCCIONES DE MONTAJE).
6. Coloque el aparato en el aro de fijación, insertándolo en las marcas (y en el caso del circular, gire el aparato).

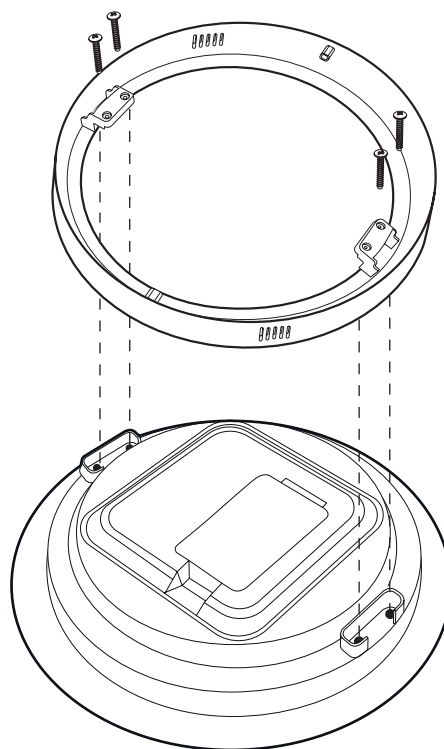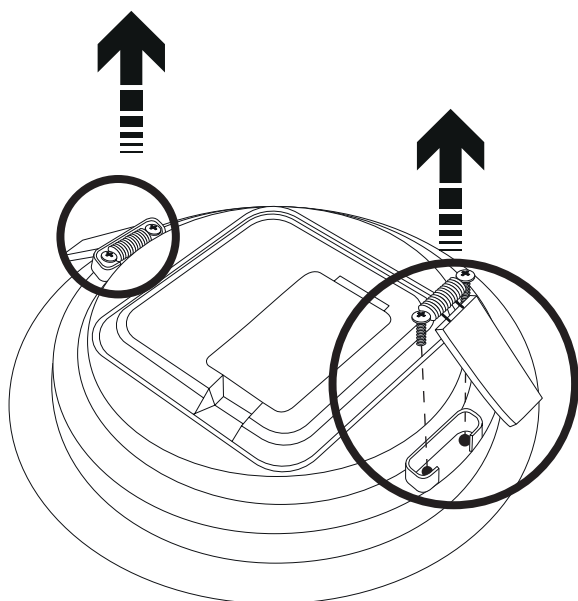

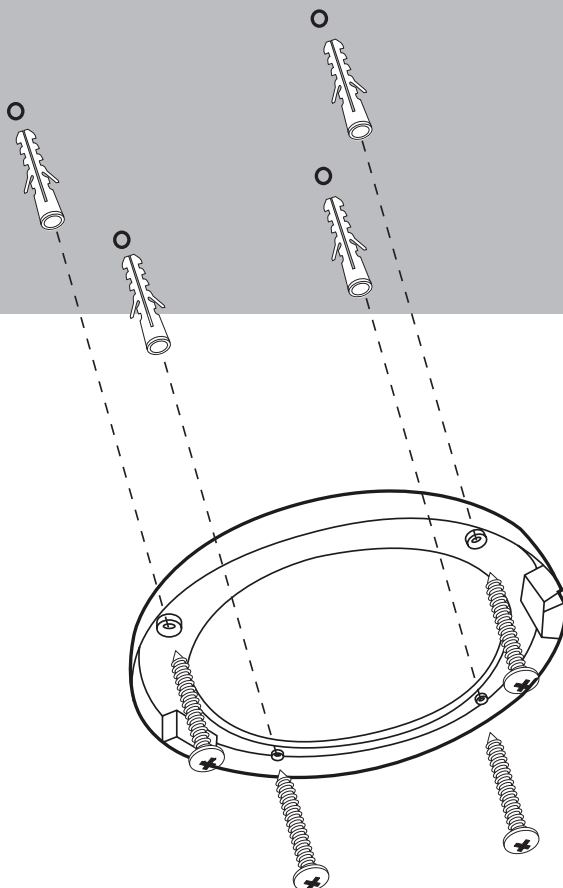

CLICK!!!




www.grupoprilux.com




prilux







KENTAU SQ 20W




KENTAU SQ 14W




KENTAU SQ 9W




KENTAU SQ 6W




KENTAU CL 20W



KENTAU CL 14W



KENTAU CL 9W



KENTAU CL 6W

REMARKS

BEFORE INSTALLING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND STORE THEM IN A SAFE PLACE. THE INSTALLATION SHOULD BE CARRIED OUT BY PROFESSIONAL INSTALLATORS. INCORRECT HANDLING OF THE PARTS OR THE LIGHT FIXTURE ITSELF MAY IMPAIR THE PROPER PERFORMANCE OF THIS PRODUCT. IN THIS CASE, THE MANUFACTURER GUARANTEE SHALL BE DEEMED VOID. THE MANUFACTURER GUARANTEE SHALL BE DEEMED VOID: IF THE INSTALLATION IS NOT PERFORMED IN ACCORDANCE WITH THE SPANISH LOW VOLTAGE ELECTROTECHNICAL REGULATION (REBT 2002) RD 842/2002, EUROPEAN DIRECTIVE 98/34/CEE, DIRECTIVE 73/23.

PRECAUTIONS:

- Keep product out of the reach of children.
- Do not immerse this device in water or handle it with wet hands.
- Do not use gloves or any plastic material.
- Be careful not to bang the device.
- Do not install the product in the presence of heat sources or high concentration of moisture.
- Do not handle the product whilst it is in use and allow it to cool down before hand contact.
- Maintain a minimum distance of 1m between the device and the nearer surface or object.
- Not suitable for bathroom use.
- Under no circumstances should the screen be covered with thermal insulation material.
- If the device is faulty, replace immediately with a new one.
- Disconnect current before installing device.
- Handle the light fixture by holding the body, never the diffuser, as it may collapse and damage the light source (LED).
- A discharge on this light fixture may destroy or damage its electrostatic sensitive components.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:



1. Make a hole in the mounting surface, ensuring the diameter of the hole corresponds to each size of device (See table).
2. Disconnect power.
3. Open the driver's cap (FIG.1).
4. Lift the three flaps along with the wire clip (FIG.2).
5. Insert the power cord as required (SEE CONNECTION DIAGRAM).
6. Using the supplied screws, fix the clip to the device to make sure the cable is kept in the right position.
7. Close the driver downline cap.
8. Insert the driver into the installation hole.
9. Tilt the fastening springs and insert the light fixture into the ceiling.
10. Reconnect electric current.

REPLACING THE LAMP:


- Non-replaceable lamp.

REPLACING THE DRIVER:


1. Disconnect power.
2. Remove light fixture.
3. Replace the gear for a new one. Follow the previous instructions for wiring driver.
4. Return the light fixture to the installation hole.
5. Reconnect power.

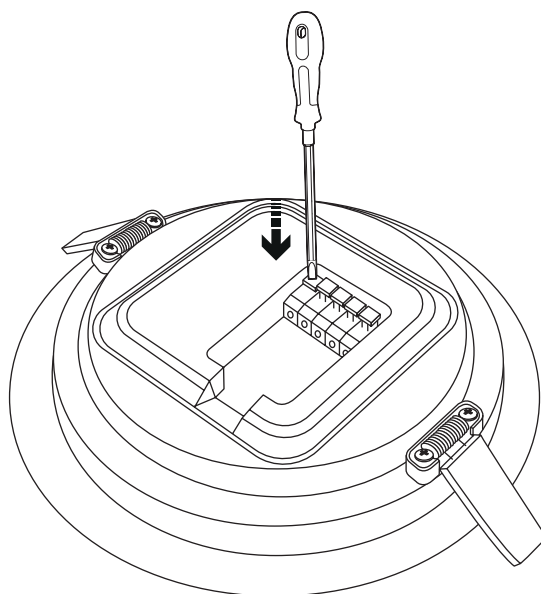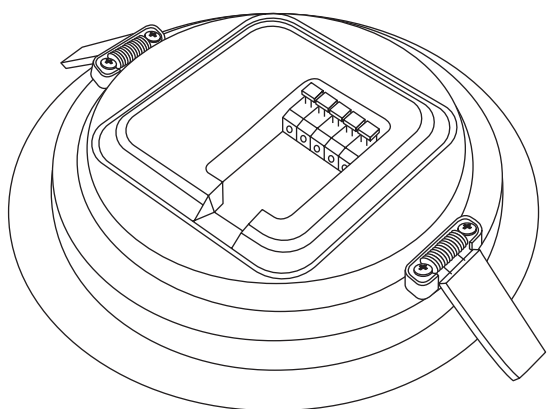


**CONNECTED
WITHOUT REGULATION 6W/9W**

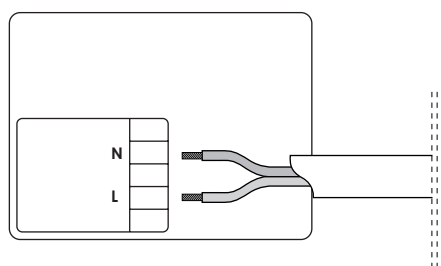


**CONNECTED
WITHOUT REGULATION 14W/20W**

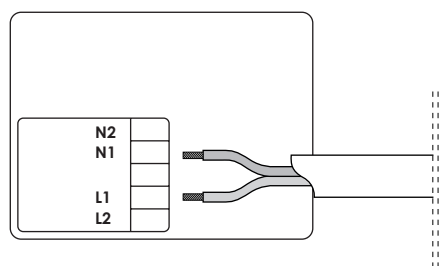


REGULACION DALI


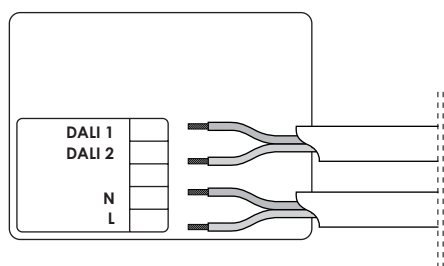


CONTROL TOUCH

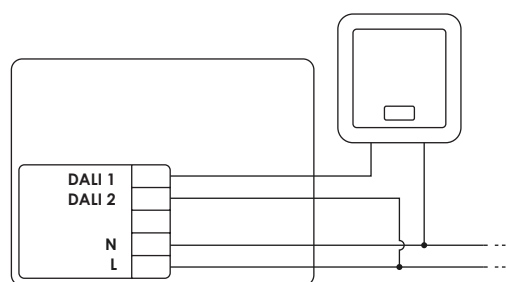



REGULACION 1-10V

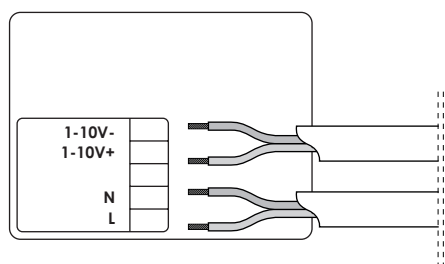


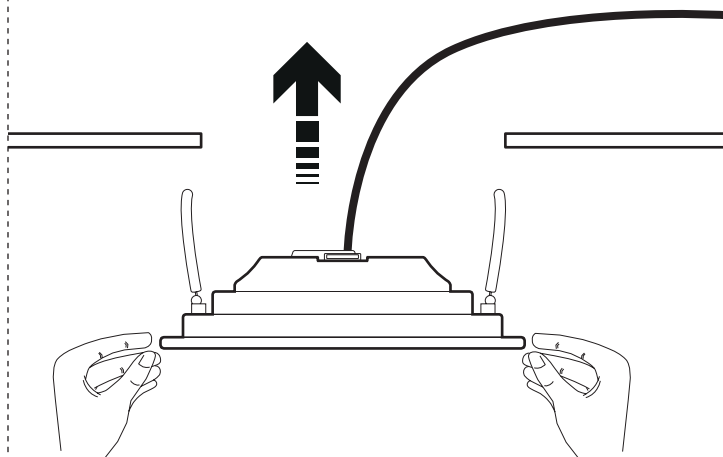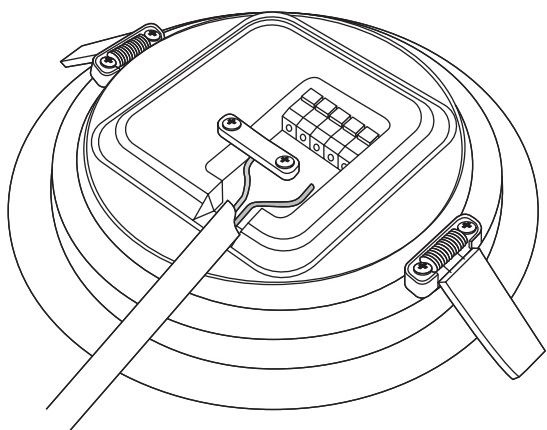


IF YOUR PRODUCT IS SURFACE MOUNTED FOLLOW THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

1. Check that your product contains all the parts: trim, fixing ring, 2 fixing spring screws, 4 surface fastening screws and 4 plugs.
2. Take the attachment ring and place it on the surface where the product will be installed.
3. HMark the 4 holes and drill them. Place the fixing ring on the surface by screwing it into the 4 holes.
4. Remove the springs and screw the appliance to the bezel with the 2 small screws provided.
5. Proceed with the connection of the appliance (SEE INSTALLATION INSTRUCTIONS).
6. Place the fitting in the fixing ring, inserting it into the marks (and when case of the circular, turn the appliance).

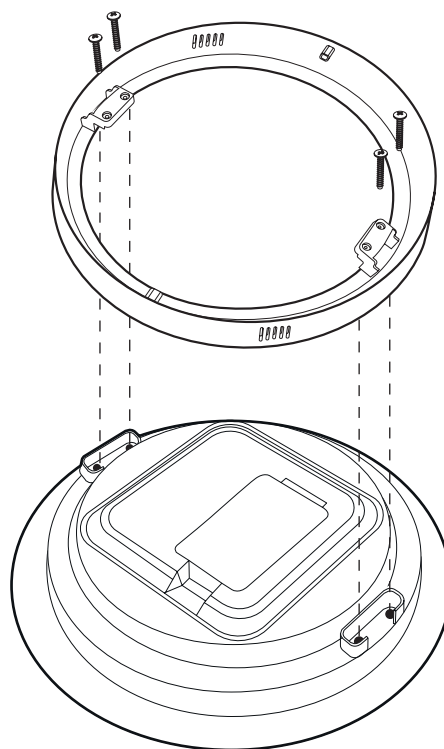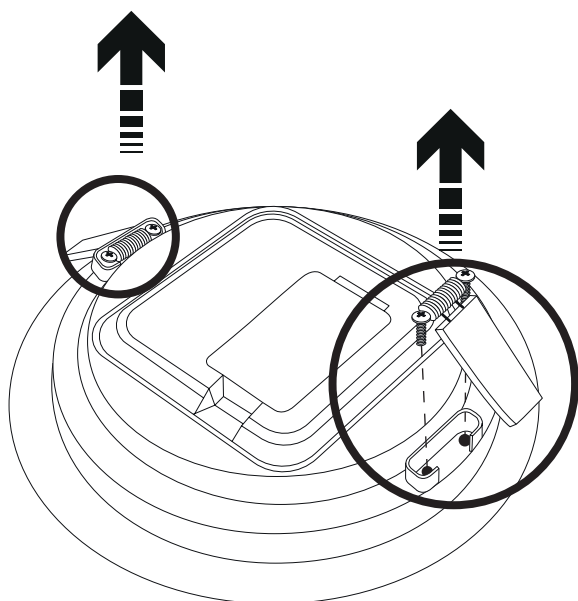

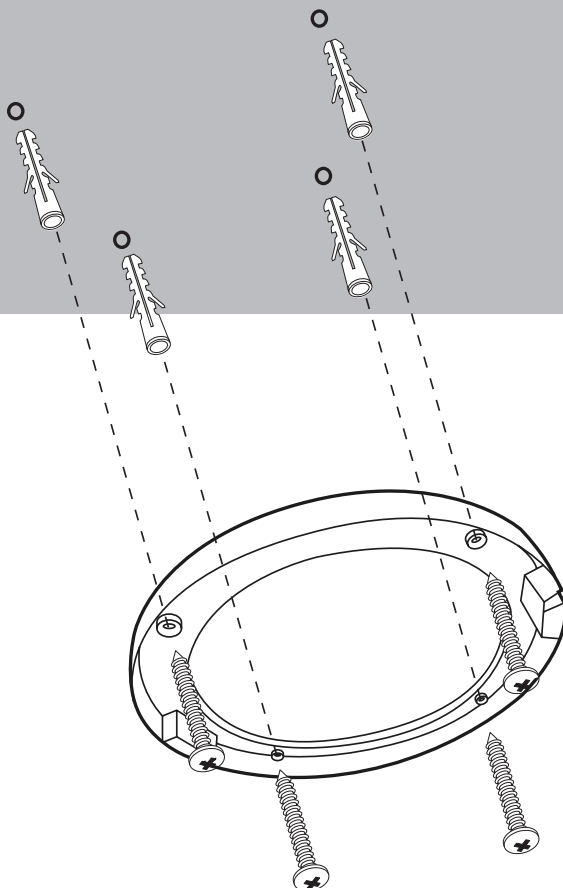

CLICK!!!



www.grupoprilux.com



prilux

