

IT


Transformadores y autotransformadores eléctricos

IT: Conceptos sencillos, soluciones eficaces

Salicru diseña y fabrica transformadores y autotransformadores eléctricos de baja tensión desde hace más de 50 años, tanto para su utilización como solución independiente, **serie IT**, como integrados dentro de su amplio abanico de soluciones en electrónica de potencia (sistemas de alimentación ininterrumpida, estabilizadores de tensión, rectificadores,...). Al mismo tiempo, hemos mejorado continuamente nuestros propios métodos y procesos de producción con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, también para requerimientos especiales.

Los transformadores monofásicos o trifásicos son usados como aislamiento eléctrico para la reducción de las perturbaciones de red o para ajustar el nivel de tensión proveniente de la red de distribución. Y los autotransformadores, al tener las bobinas conectadas en serie, no proporcionan aislamiento galvánico, por lo que su función es convertir una tensión a otra, siendo una solución más económica que los transformadores.

Los transformadores y autotransformadores de la **serie IT** de Salicru son de tipo seco, fabricados con chapa magnética de bajas pérdidas y devanados impregnados de resina de clase térmica H. Conexión mediante bornes de brida o tornillos para terminales de presión. Bajo demanda pueden fabricarse con otras tensiones, con tomas de regulación, pantallas electrostáticas adicionales, protector térmico, etc.

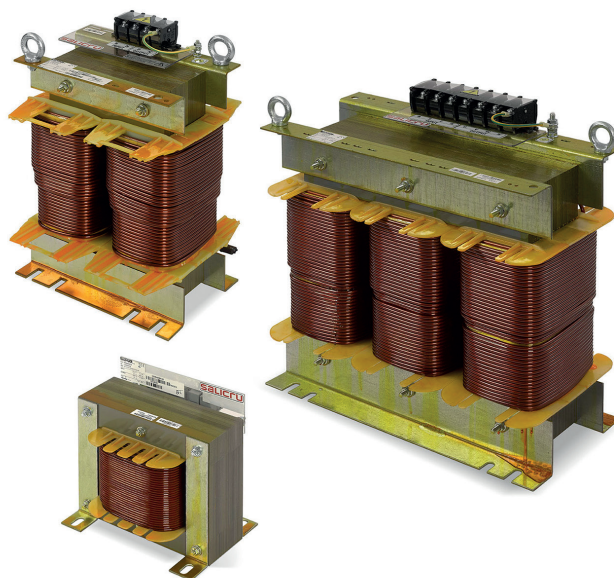

Aplicaciones: Adecuación y/o filtrado de la tensión de suministro

Los transformadores se utilizan en diferentes tipos de industria, construcción, tecnología de energía y aplicaciones marinas, tales como motores eléctricos, compresores, convertidores, sistemas de refrigeración, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS) o la formación de redes de IT / TN. A petición, los transformadores pueden ser fabricados para diferentes voltajes y frecuencias, y están equipadas con, por ejemplo, una pantalla electrostática entre los arrollamientos primario y secundario, diferentes acabados, ruedas u otros accesorios solicitados por el cliente.

Y los autotransformadores son utilizados para la adaptación de la tensión de suministro de la red a la tensión necesaria para la alimentación de todo tipo de cargas y/o maquinaria.

Gama

MODELO	TIPO	POTENCIA (kVA / kW)	TENSIÓN	PRESENTACIÓN
IT-T	Transformador	1 ÷ 100	Monofásico / Monofásico	Trascuadro
IT-T	Transformador	1 ÷ 100	Monofásico / Monofásico	Caja
IT-T	Transformador	1 ÷ 300	Trifásico / Trifásico	Trascuadro
IT-T	Transformador	1 ÷ 300	Trifásico / Trifásico	Caja
IT-ATR	Autotransformador	1 ÷ 300	Trifásico / Trifásico	Trascuadro
IT-ATR	Autotransformador	1 ÷ 300	Trifásico / Trifásico	Caja

Para otras potencias y/o presentaciones, consultar.

Características técnicas

MODELO	IT	
ELÉCTRICAS	Entrada/Salida	Monofásica / Trifásica
	Rango de potencia	1 ÷ 100 kVA / 1 ÷ 300 kVA
	Factor de potencia	1
	Grupo de conexión	li0 / Dyn11 ⁽¹⁾
ENTRADA	Tensión nominal	100 ÷ 750 V / 3 × 190 ÷ 750 V
	Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
	Corriente de magnetización	< 6 In
SALIDA	Tensión nominal	100 ÷ 750 V / 3 × 190 ÷ 750 V
	Caída de tensión (100% carga)	< 4% / < 5%
	Frecuencia	50 / 60 Hz
	Rendimiento	> 95%
	Tensión de cortocircuito	< 2,6% / < 3,1%
FABRICACIÓN	Aislantes	Clase térmica F (155°C)
	Bobinados	Clase térmica H (180°C)
	Material devanados	Aluminio
	Impregnación	Barniz sintético y polimerizado - horno a 130°C
	Ventilación	ANAN
GENERALES	Temperatura de trabajo	-25°C ÷ +40°C (clase climática C2)
	Temperatura de almacenaje	-25°C ÷ +75°C
	Humedad relativa	Hasta 95% sin condensar
	Altitud máxima de trabajo	2400 m.s.n.m.
	Presentación	Trascuadro o caja metálica
	Color (Formato caja)	RAL 7035
	Cáncamos para elevación	Si, en equipos con peso superior a 15 Kg
	Grado de protección	IP00, en formato trascuadro - IP23, en formato caja
	Pérdidas caloríficas 100% carga	< 4,5% / < 5%
	Pérdidas caloríficas vacío	< 1,5%
	Tensión de aislamiento	3.000 V entrada/salida durante 1 minuto
	Tipo de terminales	Bornes tornillos
OPCIONALES	Factor K	K-4 / K-13 / K-20
	Material devanados	Cobre
	Ruedas	Para equipos en formato caja
	Aislamiento	Clase 2 (Doble aislamiento)
NORMATIVA	Seguridad	EN 61558-2-4 / EN 60076-11
	Gestión de Calidad y Ambiental	ISO 9001 & ISO 14001

Datos sujetos a variación sin previo aviso.

(1) Otras bajo demanda



@salicru_SA



www.linkedin.com/company/salicru

(*) Solo para España (**) Resto del mundo

902 482 400* +34 938 482 400 WWW.SALICRU.COM**

AVDA. DE LA SERRA 100 · 08460 PALAUTORDERA · FAX +34 93 848 11 51 · salicru@salicru.com

salicru