




DIMENSIONES



Nombre	BATH ROUND TRANS 140mA 5W 4000K W
Referencia	A1550112W
Color	Blanco Mate
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

750 Lm

5 W

6,25 W

4000 K

Índice de reproducción cromática CRI>80

Estabilidad cromática Mac Adam Step 2

Ángulo del haz de luz 38°

Índice de deslumbramiento UGR<19

Eficiencia lumínica 75%

Eficacia 150 Lm/W

Intensidad de corriente 140 mA

Regulación No Dim - Otros DIM, consultar

Control por bluetooth Consultar

Driver Incluido - Conexión rápida

Alimentación de emergencia Consultar

Clase de Seguridad Eléctrica 

Tensión 220 V/240 V

Frecuencia 50/60 Hz

Eficiencia Energética A++

Horas de Vida del LED L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

IP65

Medidas de empotramiento Ø70 mm.

Peso 350 g.

Peso con embalaje 481,4 g.

Dimensiones embalaje 80 x 80 x 115 mm.

Unidades por embalaje 1

Materiales Aluminio / Cristal Transparente



Con Bath, Arkoslight ofrece la mejor solución para ambientes húmedos como cocinas o cuartos de baño, gracias a su índice de estanqueidad IP65.

DIAGRAMA POLAR


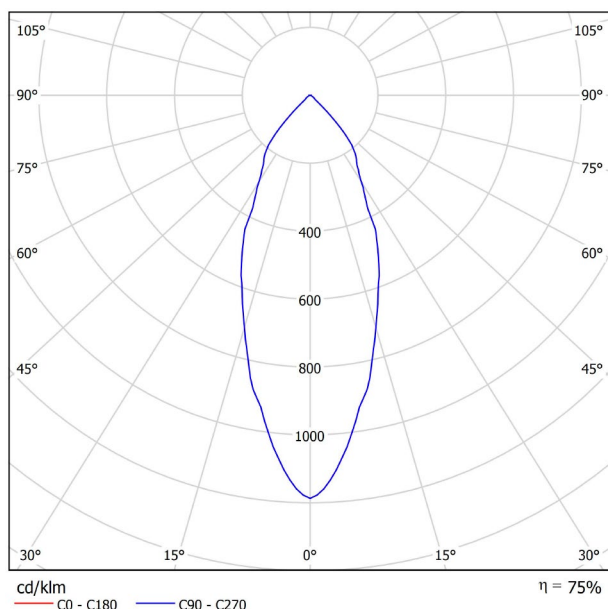


DIAGRAMA CÓNICO

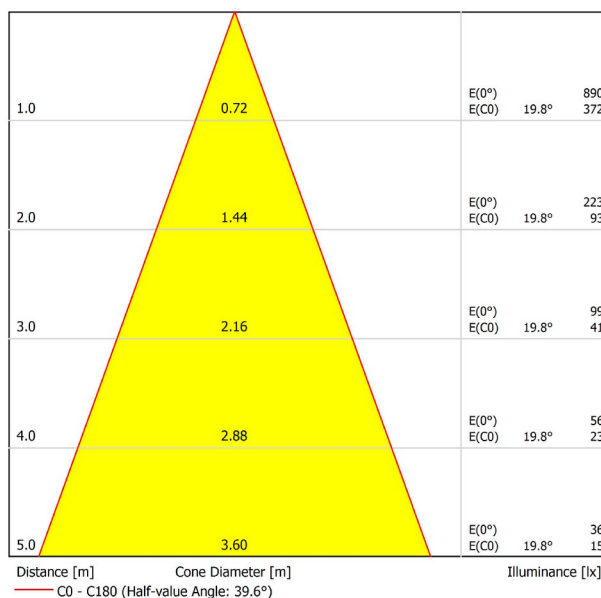

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	11.8	12.5	12.0	12.7	12.9	11.8	12.5	12.0	12.7	12.9	
	3H	12.3	13.0	12.6	13.3	13.5	12.3	13.0	12.6	13.3	13.5	
	4H	12.5	13.2	12.8	13.4	13.7	12.5	13.2	12.8	13.4	13.7	
	6H	12.7	13.3	13.0	13.6	13.9	12.7	13.3	13.0	13.6	13.9	
	8H	12.8	13.4	13.1	13.7	14.0	12.8	13.4	13.1	13.7	14.0	
	12H	12.9	13.4	13.2	13.7	14.0	12.9	13.4	13.2	13.7	14.0	
4H	2H	12.0	12.6	12.3	12.9	13.1	12.0	12.6	12.3	12.9	13.1	
	3H	12.7	13.2	13.0	13.5	13.8	12.7	13.2	13.0	13.5	13.8	
	4H	12.9	13.4	13.3	13.7	14.1	12.9	13.4	13.3	13.7	14.1	
	6H	13.2	13.6	13.6	14.0	14.4	13.2	13.6	13.6	14.0	14.4	
	8H	13.4	13.8	13.8	14.1	14.5	13.4	13.8	13.8	14.1	14.5	
	12H	13.5	13.8	14.0	14.2	14.7	13.5	13.8	14.0	14.2	14.7	
8H	4H	13.0	13.4	13.4	13.7	14.1	13.0	13.4	13.4	13.7	14.1	
	6H	13.4	13.7	13.9	14.1	14.6	13.4	13.7	13.9	14.1	14.6	
	8H	13.7	13.9	14.2	14.4	14.8	13.7	13.9	14.2	14.4	14.8	
	12H	13.9	14.1	14.4	14.5	15.0	13.9	14.1	14.4	14.5	15.0	
12H	4H	13.0	13.3	13.4	13.7	14.1	13.0	13.3	13.4	13.7	14.1	
	6H	13.5	13.7	13.9	14.1	14.6	13.5	13.7	13.9	14.1	14.6	
	8H	13.8	13.9	14.2	14.4	14.9	13.8	13.9	14.2	14.4	14.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.9 / -6.6					+2.9 / -6.6					
S = 1.5H		+4.9 / -7.5					+4.9 / -7.5					
S = 2.0H		+6.8 / -8.6					+6.8 / -8.6					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		2.6					2.6					
Corrected Glare Indices referring to 750lm Total Luminous Flux												