






77.01

	77.01.x.xxx.805x	77.01.9.024.9x2x
	9.024 U _N (6...24)V DC U _{min} -U _{max} (4-32)V DC P 0.4 W 8.230 U _N 230 V AC (50/60 Hz) U _{min} -U _{max} (90-265)V AC P 3.6 VA (50 Hz)/0.3 W	9.024 U _N (6...24)V DC U _{min} -U _{max} (4-32)V DC P 0.4 W
	1 NO (SPST-NO) 5 A (48...265)V AC	1 NO (SPST-NO) 15 A (16...32)V DC (9024) 7 A (43...140)V DC (9125)
	AC7a (cos φ = 0.8) 5 A	DC13 5 A 2.5A (9125) (M) (DC) 0.2 kW (9024)
	AC15 5 A 3A (805 1)	
	(M) (230 V AC) 0.1 kW (805 1)	
	(230 V AC) 1000 W 800 W (805 1)	
	(230 V AC) 1000 W 800 W (805 1)	
	CFL/LED 800 W 400 W (805 1)	
	(-20...+70)°C	
	IP20	

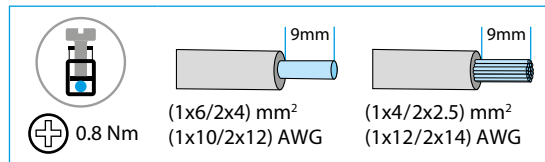

Utility Model - IB7701001 - 05/23 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

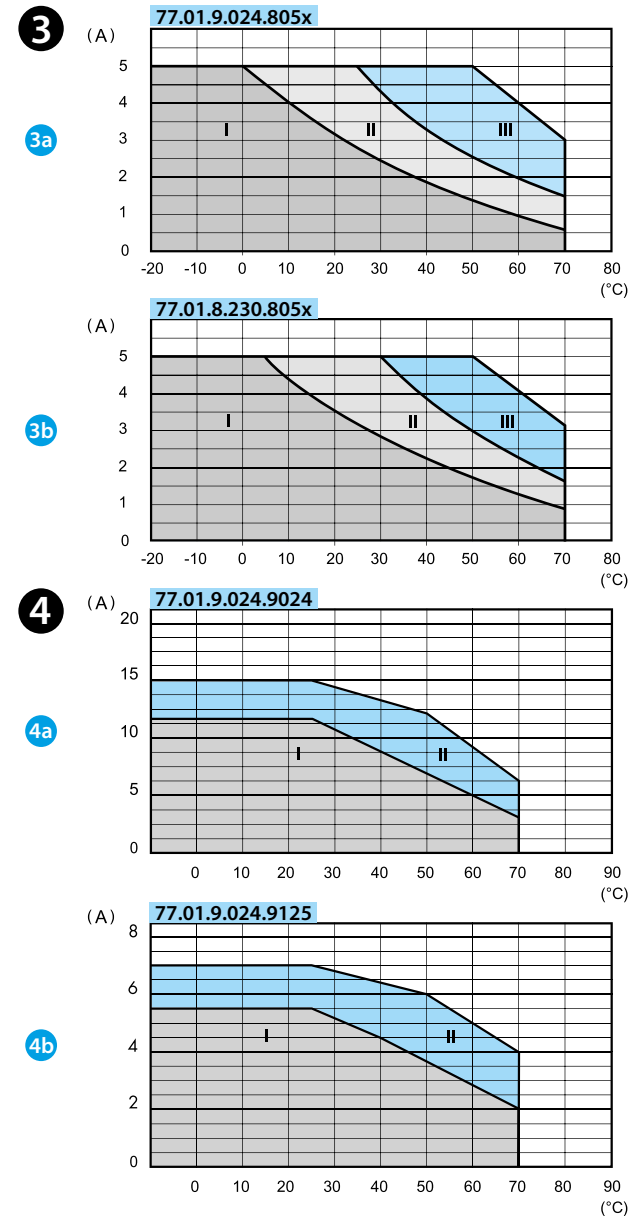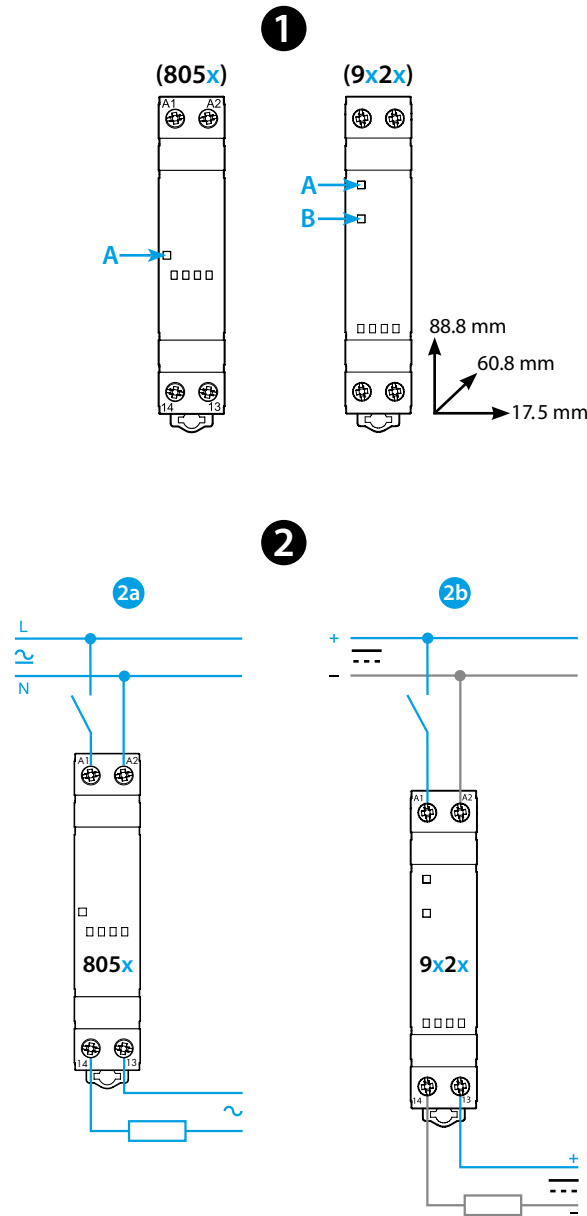

- For use in Pollution Degree 2 Environment
- Max surrounding Air Temperature 50 °C
- Models AC shall be protected by the supplementary fuse (JDYX/7-8) rated 250 V AC, 1.6 A, 1.5 kA
- Use 60/75°C copper (CU) conductors only and wire range 14-18 AWG, stranded or solid

77.01.8.230.8050/8051 5 A 240 VAC
77.01.9.024.9024 12 A 24 VDC
77.01.9.024.9125 6 A 120 VDC

5	
LED 1	U _N
	—
LED 2	ShC
	—

ESPAÑOL

77.01
RELÉS MODULARES DE ESTADO SÓLIDO

- 1 VISTA FRONTAL**
A LED 1 verde
B LED 2 rojo (solo 77.01.9.024.9x2x)
- 2 ESQUEMA DE CONEXIÓN**
2a variante 77.01.x.xxx.805x
2b variante 77.01.9.024.9x2x
- 3 CARACTERÍSTICAS DEL CIRCUITO DE SALIDA**
3a Corriente RMS de salida en función de la temperatura ambiente 77.01.9.024.805x @ 32 V DC
3b Corriente RMS de salida en función de la temperatura ambiente 77.01.8.230.805x @ 265 V AC
I - SSR instalación en grupo (sin separación entre ellos)
II - SSR instalación en grupo (9 mm de separación entre ellos)
III - SSR instalación unitaria (sin una influencia térmica significativa de otros componentes adyacentes)
- 4 CARACTERÍSTICAS DEL CIRCUITO DE SALIDA**
4a Corriente DC de salida en función de la temperatura ambiente 77.01.9.024.9024 @ 32 V DC
4b Corriente DC de salida en función de la temperatura ambiente 77.01.9.024.9125 @ 32 V DC
I - SSR instalación en grupo (sin separación entre ellos)
II - SSR instalación unitaria en aire libre o con espacio > 9 mm, sin una influencia térmica significativa de componentes adyacentes
- 5 LED**
LED 1 Verde
LED 2 Rojo (solo 77.01.9.024.9x2x)
U_N Alimentación
ShC Protección de cortocircuito (para volver al funcionamiento normal, es necesario quitar la alimentación a la carga, eliminar el corto circuito y alimentar de nuevo)

OTROS DATOS

- Salida AC (con doble SCR) (805x)
- Variante Zero crossing (8050)
- Variante Random (8051)
- Mínima corriente de conmutación: 100 mA

