


CASSETTE 4 VÍAS (840 × 840)

ARNU24GTPC4 / ARNU28GTPC4 / ARNU30GTPC4 / ARNU36GTNC4
ARNU42GTMC4 / ARNU48GTMC4 / ARNU54GTMC4

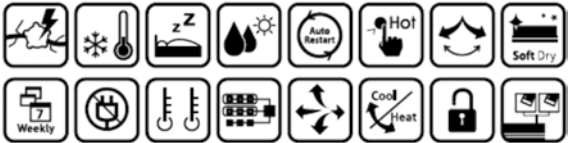

Modelo	U. Independiente		ARNU24GTPC4	ARNU28GTPC4	ARNU30GTPC4	ARNU36GTNC4	ARNU42GTMC4	ARNU48GTMC4	ARNU54GTMC4
Capacidad	Refrigeración	Nom kW	7,1	8,2	9	10,6	12,3	14,1	15
	Calefacción	Nom kW	8	9,2	10	11,9	13,8	15,9	18
Consumo	Refrigeración	Nom W	40	40	40	144	144	144	144
	Calefacción	Nom W	40	40	40	144	144	144	144
Alimentación		Ø/V/Hz	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60
Caudal	Refrigeración	A/M/B m³/min	17,0/15,0/13,0	19,0/16,0/14,0	24,3/22,8/19,5	25,0/21,0/19,0	30,0/27,0/24,0	31,0/29,0/27,0	34,0/32,0/27,0
	Calefacción	A/M/B m³/min	17,0/15,0/13,0	19,0/16,0/14,0	24,3/22,8/19,5	25,0/21,0/19,0	30,0/27,0/24,0	31,0/29,0/27,0	34,0/32,0/27,0
Presión sonora	A/M/B	dB(A)	36/34/31	39/35/33	42/38/33	43/40/37	44/41/38	46/43/41	50/48/44
Dimensiones	Cuerpo	AnxAlxP mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 246 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Peso neto		kg	20,8	20,8	20,8	23,5	25,6	25,6	26,5
Conexiones tuberías	Líquido	mm (pulg)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Gas	mm (pulg)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Drenaje	I.D mm	25	25	25	25	25	25	25
Panel decorativo	Modelo		PT-UMC1	PT-UMC1	PT-UMC1	PT-UMC1	PT-UMC1	PT-UMC1	PT-UMC1
	Color		Niebla Matinal	Niebla Matinal	Niebla Matinal	Niebla Matinal	Niebla Matinal	Niebla Matinal	Niebla Matinal
	Dimensiones	AnxAlxP mm	950 x 25 x 950	950 x 25 x 950	950 x 25 x 950	950 x 25 x 950	950 x 25 x 950	950 x 25 x 950	950 x 25 x 950
	Peso	kg	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6

* Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).

Notas:

- Capacidades y datos basados en las siguientes condiciones:
Refrigeración: Temp. interior 27°C BS / 19°C BH
Temp. toma agua 30°C
Longitud líneas interconexión 7,5m
Diferencia de nivel cero
Calefacción: Temp. interior 20°C BS
Temp. toma agua 20°C
- Las capacidades son netas.
- Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

Accesorios

	PDRYCB000	PDRYCB100	PDRYCB400	PDRYCB300	PDRYCB500	PRLDNV50	PWLRVN000	PT-UMC1	PTEGM0	PTVK410	PTVK420	PTVK430
ARNU24GTPC4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ARNU28GTPC4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ARNU30GTPC4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ARNU36GTNC4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ARNU42GTMC4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ARNU48GTMC4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ARNU54GTMC4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Mando cableado					Mando inalámbrico
Premium	Estándar III		Sencillo	Sencillo para Hotel	
PREMTA000 PREMTA000A PREMTA000B	PREMTB100	PREMTBB10	PQRCVCLQQ (negro) PQRCVCLQW (blanco)	PQRCHCA0Q (negro) PQRCHCA0QW (blanco)	PQWRHQ0FDB