


CONSOLA

ARNU07GQAA4 / ARNU09GQAA4
ARNU12GQAA4 / ARNU15GQAA4

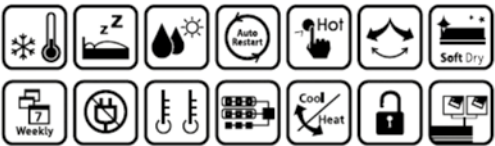

UNIDAD INTERIOR

• CONSOLA

Modelo	U.independiente			ARNU07GQAA4	ARNU09GQAA4	ARNU12GQAA4	ARNU15GQAA4
Capacidad	Refrigeración	Nom	kW	2,2	2,8	3,6	4,5
	Calefacción	Nom	kW	2,5	3,2	4,0	5,0
Consumot	Refrigeración	Nom	An	30,0	30,0	30,0	30,0
	Calefacción	Nom	An	30,0	30,0	30,0	30,0
Alimentación			Ø/V/Hz	1/220~240/50, 60	1/220~240/50, 60	1/220~240/50, 60	1/220~240/50, 60
Caudal	Refrigeración	A/M/B	m³/min	6,7/5,9/4,8	6,7/5,9/4,8	7,5/5,9/4,8	8,7/6,7/5,9
	Calefacción	A/M/B	m³/min	6,7/5,9/4,8	6,7/5,9/4,8	7,5/5,9/4,8	8,7/6,7/5,9
Presión sonora		A/M/B	dB(A)	37/34/28	37/34/28	39/34/28	42/37/31
Dimensiones	Cuerpo	AnxAlxP	mm	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210
Peso neto			kg	14,0	14,0	14,0	14,0
	Líquido		mm (pulg)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Conexiones tuberías	Gas		mm (pulg)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
	Drenaje	I.D	mm	12,2	12,2	12,2	12,2

* Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).

Notas:

- Capacidades basadas en las siguientes condiciones:
Refrigeración: Temp. interior 27°C BS / 19°C BH
Temp. exterior 35°C BS / 24°C BH
Longitud líneas interconexión 7,5m
Diferencia de nivel cero
Calefacción: Temp. interior 20°C BS / 15°C BH
Temp. exterior 7°C BS / 6°C BH
Longitud líneas interconexión 7,5m
Diferencia de nivel cero
- Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
- I.D: Diámetro interno.

Accesorios

	PDRYCB000	PDRYCB100	PDRYCB400	PDRYCB300	PDRYCB500	PRGK024A0	PDRYCB300
ARNU07GQAA4	•	•	•	•	•	•	•
ARNU09GQAA4	•	•	•	•	•	•	•
ARNU12GQAA4	•	•	•	•	•	•	•
ARNU15GQAA4	•	•	•	•	•	•	•

Mando cableado					Mando inalámbrico
Premium	Estándar III		Sencillo	Sencillo para Hotel	
PREMTA000 PREMTA000A PREMTA000B	PREMTB100	PREMTBB10	PQRVCLOQ (negro) PQRVCLOQW (blanco)	PQRCHCA0Q (negro) PQRCHCA0QW (blanco)	PQWRHQ0FDB