




DIMENSIONES



Nombre	MOTOR LARK CITIZEN 7.5W 2700K 38° +DRIVER
Referencia	04340102
Categoría	LAMPS

PRODUCTO

MOTOR LARK CITIZEN 7.5W 2700K 38° +DRIVER
200mA+BOX

04340102

LAMPS

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	950 Lm
Flujo Lumínico Neto	874Lm
Potencia	7,5 W
Potencia del sistema	9,38 W
Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática	CRI>80
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	38°
Eficiencia lumínica	92%
Eficacia	127 Lm/W
Intensidad de corriente	200 mA
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conexión rápida
Alimentación de emergencia	Consultar
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A++
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h


OTROS DATOS

Peso	100 g.
Peso con embalaje	125 g.
Dimensiones embalaje	52 x 52 x 51mm.
Unidades por embalaje	1




Las lámparas LED de 50mm de más calidad y con las mejores prestaciones tienen una marca: Lark. Con opción dimable y un destacado flujo lumínico.

DIAGRAMA POLAR

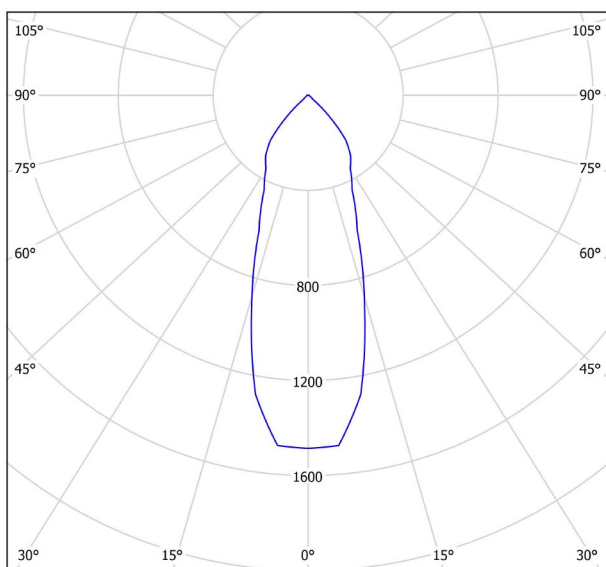

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

DIAGRAMA CÓNICO

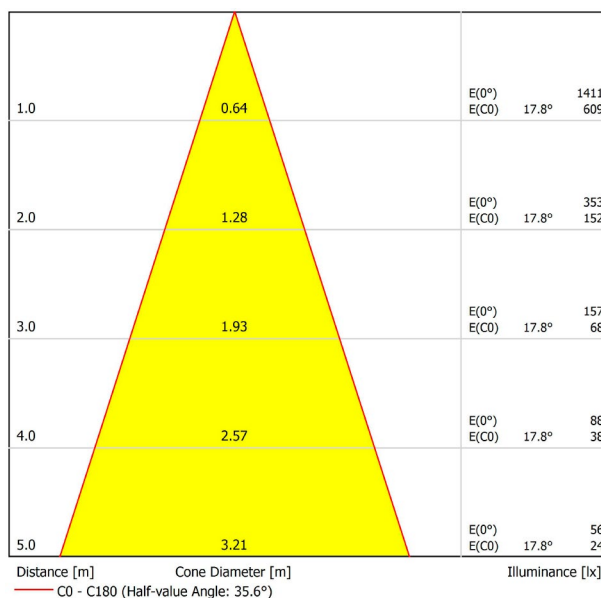

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	13.0	13.8	13.3	14.0	14.2	13.0	13.8	13.3	14.0	14.2	
	3H	14.1	14.8	14.4	15.1	15.3	14.1	14.8	14.4	15.1	15.3	
	4H	14.8	15.5	15.1	15.7	16.0	14.8	15.5	15.1	15.7	16.0	
	6H	15.8	16.4	16.1	16.7	17.0	15.8	16.4	16.1	16.7	17.0	
	8H	16.4	17.0	16.8	17.3	17.6	16.4	17.0	16.8	17.3	17.6	
4H	12H	17.2	17.8	17.6	18.1	18.4	17.2	17.8	17.6	18.1	18.4	
	2H	13.3	14.0	13.6	14.2	14.5	13.3	14.0	13.6	14.2	14.5	
	3H	14.7	15.2	15.0	15.5	15.9	14.7	15.2	15.0	15.5	15.9	
	4H	15.6	16.1	16.0	16.4	16.8	15.6	16.1	16.0	16.4	16.8	
	6H	16.9	17.3	17.3	17.7	18.0	16.9	17.3	17.3	17.7	18.0	
8H	8H	17.7	18.1	18.1	18.5	18.9	17.7	18.1	18.1	18.5	18.9	
	12H	18.7	19.0	19.1	19.4	19.8	18.7	19.0	19.1	19.4	19.8	
	4H	16.0	16.4	16.5	16.8	17.2	16.0	16.4	16.5	16.8	17.2	
	6H	17.6	17.9	18.1	18.3	18.8	17.6	17.9	18.1	18.3	18.8	
	8H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	
12H	12H	19.9	20.1	20.4	20.6	21.1	19.9	20.1	20.4	20.6	21.1	
	4H	16.2	16.5	16.6	16.9	17.3	16.2	16.5	16.6	16.9	17.3	
	6H	17.9	18.1	18.3	18.5	19.0	17.9	18.1	18.3	18.5	19.0	
	8H	19.0	19.2	19.5	19.7	20.2	19.0	19.2	19.5	19.7	20.2	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+2.2 / -3.6					+2.2 / -3.6					
S = 1.5H		+3.9 / -4.2					+3.9 / -4.2					
S = 2.0H		+5.8 / -4.7					+5.8 / -4.7					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		5.2					5.2					
Corrected Glare Indices referring to 950lm Total Luminous Flux												