
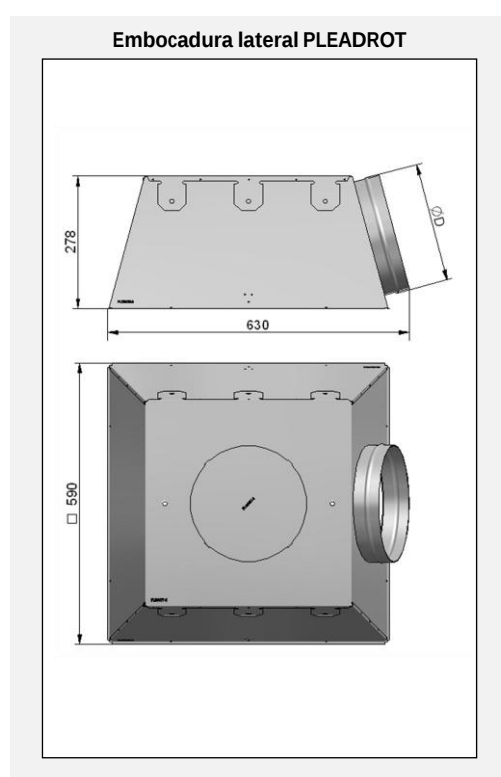


PLEADROT

Plenum asilado difusores para techos modulares con conexión a conducto circular

Descripción

Plenum aislado PLEADROT para la colocación de difusores. Diseñado para su instalación en techos continuos o modulares en red de conductos para sistemas de aire acondicionado, calefacción y ventilación, favoreciendo la conexión de las unidades terminales a conducto flexible circular.

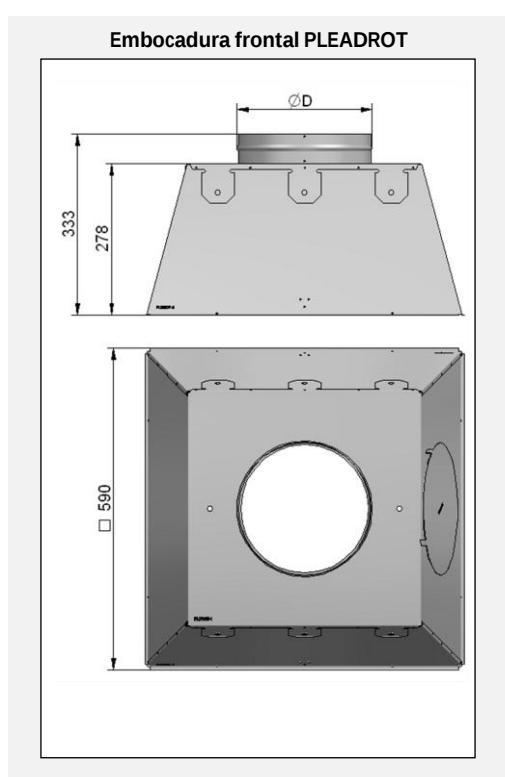


Datos técnicos

Medidas	PLEADROT: 595x595mm. Altura variable: 333mm (embocadura frontal) -278 mm (embocadura lateral). Diámetro estándar es 250mm.
Material	Acero galvanizado.
Accesorios compatibles	Tubo flexible aislado (TFTA) y sin aislar (TFST)
Difusores compatibles	DRPL, DRPT, DCPL, DCPI, DRTC, DRPC.
Rejillas compatibles	RTE, RRET.

Instrucciones de montaje

En techo continuo

1. En primer lugar, es necesario fijar el puente de montaje al plenum mediante tornillos.
2. El plenum se fijará al techo, por ejemplo, mediante dos varillas roscadas antes de montar el techo continuo. Una vez colocado el techo continuo, desde el interior del plenum, y actuando sobre las tuercas, se regula la altura del plenum hasta que se asiente sobre el techo.
3. Por último, se monta la placa del difusor rotacional mediante el roscado del tornillo al puente del plenum.

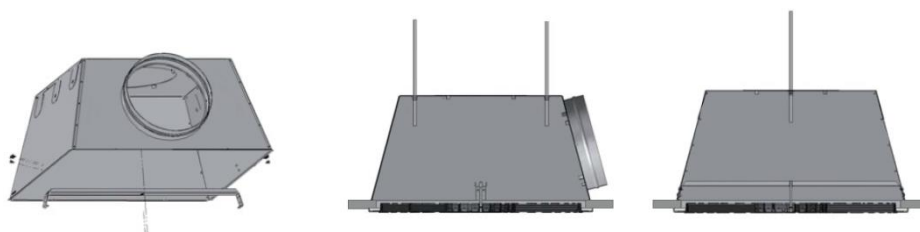

En techo modular

1. En primer lugar, colocar el difusor sobre la perfilería de techo.
2. El plenum se fijará al techo, por ejemplo, mediante dos varillas roscadas antes de montar el techo continuo. Una vez colocado el techo continuo, desde el interior del plenum, y actuando sobre las tuercas, se regula la altura del plenum hasta que se asiente sobre el difusor.

