

Ledinaire ClearAccent

RS060B LED5-36-/840 PSR II WH

840 blanco neutro - Posibilidad regulación con reguladores ELV - Seguridad clase II - WH

ClearAccent es una gama de focos empotrados básicos diseñada para sustituir a las luminarias convencionales con halógenas. Gracias a su atractivo precio y su alta relación de flujo luminoso por vatio hacen que la decisión de realizar el cambio a LED sea sencilla. El diseño compacto de la luminaria, con controlador integrado, es idóneo para una amplia variedad de aplicaciones. Las dimensiones del orificio de fijación cumplen con el antiguo estándar basado en halógeno de 68 mm, lo que hace posible el intercambio. Con los conectores de rosca, la instalación es fácil y segura.

Datos del producto

Información general	
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Fuente de luz sustituible	No
Equipo	-
Driver/unidad de potencia/transformador	PSR [Posibilidad regulación con reguladores ELV]
Tipo de óptica	S
Apertura de haz de luz de la luminaria	36°
Interfaz de control	Analog
Conexión	Bloque de conexión mediante tornillos, 3 polos
Cable	No
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Marca CE	Marcado CE
Período de garantía	3 años

Flujo luminoso constante	No

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Factor de potencia (mín.)	0.9

Controles y regulación	
Regulable	Si

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material del reflector	Policarbonato revestido de aluminio
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato

Ledinaire ClearAccent

Material de fijación	-
Acabado cubierta óptica/lente	Clara
Longitud global	55 mm
Anchura global	55 mm
Altura global	55 mm
Diámetro global	75 mm
Color	WH
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	55 x 55 x 55 mm (2.2 x 2.2 x 2.2 in)

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [IK02]

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	500 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	83 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	≥80

Cromacidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM <3
Potencia de entrada inicial	6 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	0 °C a +40 °C


Datos de producto

Código de producto completo	871869607268499
Nombre de producto del pedido	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH
EAN/UPC - Producto	8718696072684
Código de pedido	07268499
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	24
Material SAP	910503910183
Peso neto (pieza) SAP	0,100 kg

IK 02


Plano de dimensiones






RS060B LED5-36-/840 PSR II WH

Datos fotométricos

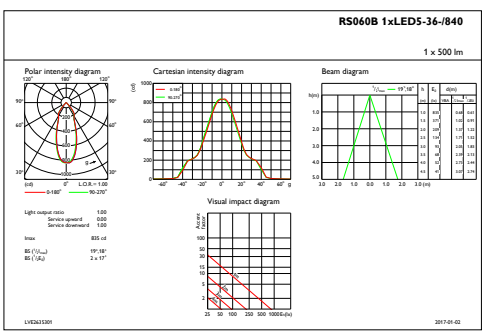

IFAS1_RS060B1xLED5-36-840

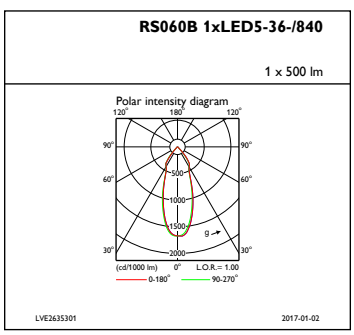

IFPC1_RS060B1xLED5-36-840

Ledinaire ClearAccent

© 2022 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2022, Enero 17 - Datos sujetos a cambios