
ARKOSLIGHT®

DIMENSIONES



PRODUCTO	
Nombre	REC DIM 3000K WT
Referencia	A2560021WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	WALL & FLOOR LIGHTS

FUENTE DE LUZ	
Tipo	LED
Flujo Luminoso	5625 Lm
Potencia	39,5 W
Potencia del sistema	42,93 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Eficiencia lumínica	85%
Eficacia	142 Lm/W
Corriente	400 mA
Regulación	DALI / Push
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	⏚
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS	
Estanqueidad	IP20
Peso	1830 g.
Peso con embalaje	1983,8 g.
Dimensiones embalaje	384 × 180 × 44 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato

CE

Rec es un aplique LED especialmente indicado para funciones de iluminación indirecta. Se trata de una luminaria que encaja a la perfección en proyectos que priorizan el confort de la iluminación indirecta pero precisan de un caudal de luz alto. Formalmente se plasma en un ortoedro estilizado, de líneas puras y diseño minimalista.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

DIAGRAMA POLAR


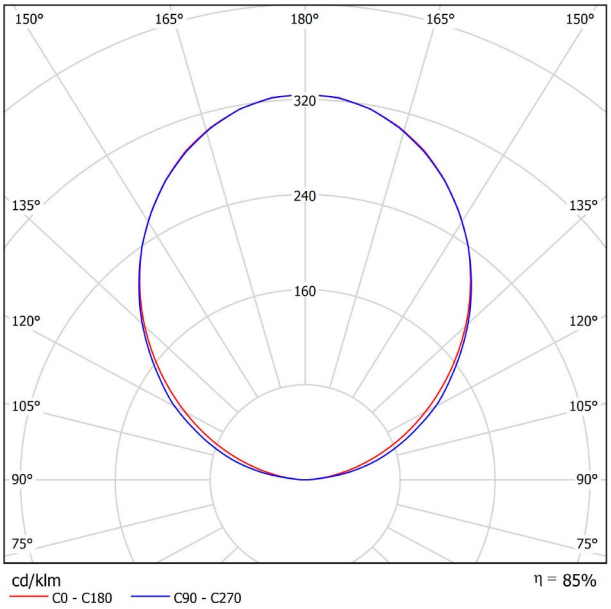


DIAGRAMA CÓNICO

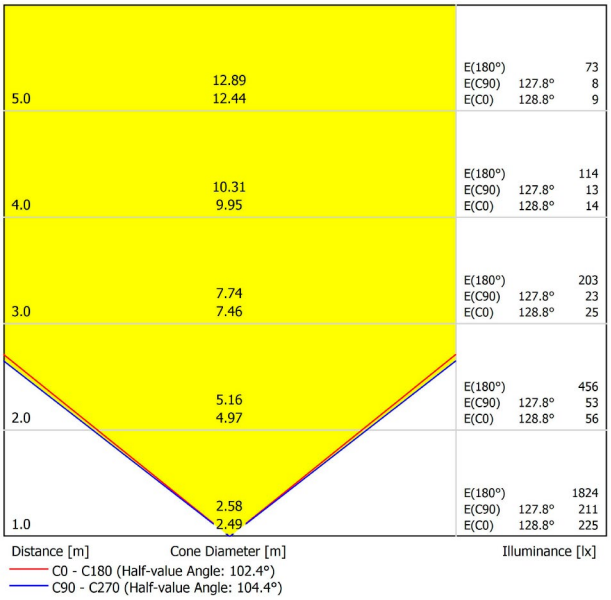

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*