




DIMENSIONES



Nombre	DOT ROUND FIX 140mA 5W 2700K W
Referencia	A0610110W
Color	Blanco Mate
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

700 Lm

5 W

6,25 W

2700 K

Índice de reproducción cromática

CRI>80

Estabilidad cromática

Mac Adam Step 2

Ángulo del haz de luz

38°

Índice de deslumbramiento

UGR<19

Eficiencia lumínica

92%

Eficacia

140 Lm/W

Intensidad de corriente

140 mA

Control por bluetooth

Consultar

Driver

Incluido - Conexión rápida

Alimentación de emergencia

Consultar

Clase de Seguridad Eléctrica



Tensión

220 V/240 V

Frecuencia

50/60 Hz

Eficiencia Energética

A++

Horas de Vida del LED

L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

IP43

Medidas de empotramiento

Ø62 mm.

Peso

145 g.

Peso con embalaje

225 g.

Dimensiones embalaje

147 x 104 x 72 mm.

Unidades por embalaje

1

Materiales

Aluminio



Descubra cómo una la luminaria esencial puede convertirse en un producto sorprendente. Por su rendimiento, diseño y acabados, Dot es la luminaria LED más parecida a una dicroica tradicional.

DIAGRAMA POLAR


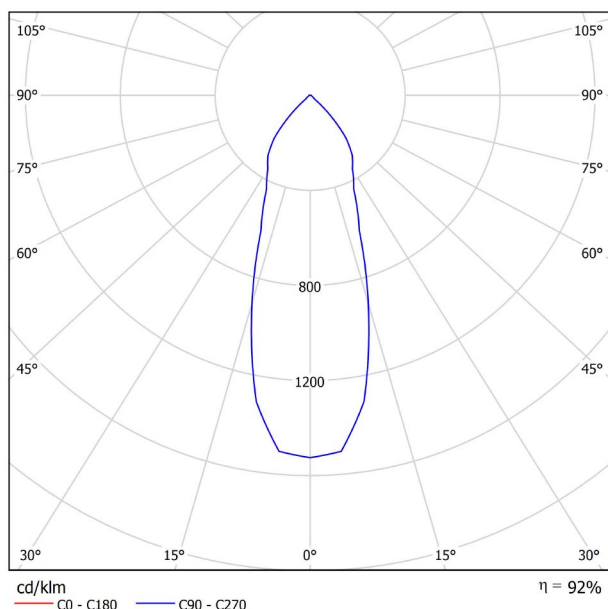


DIAGRAMA CÓNICO

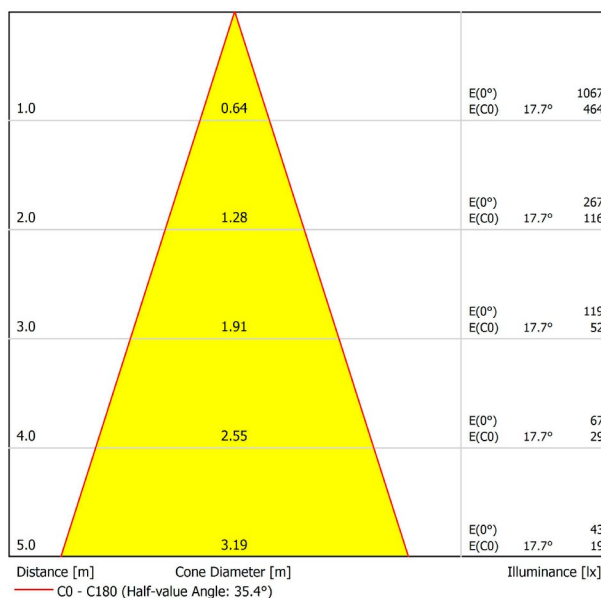

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	11.8	12.6	12.1	12.8	13.0	11.8	12.6	12.1	12.8	13.0	
	3H	13.0	13.7	13.3	13.9	14.2	13.0	13.7	13.3	13.9	14.2	
	4H	13.7	14.4	14.0	14.6	14.9	13.7	14.4	14.0	14.6	14.9	
	6H	14.8	15.4	15.1	15.7	16.0	14.8	15.4	15.1	15.7	16.0	
	8H	15.4	16.0	15.8	16.3	16.6	15.4	16.0	15.8	16.3	16.6	
4H	12H	16.2	16.8	16.6	17.1	17.4	16.2	16.8	16.6	17.1	17.4	
	2H	12.1	12.8	12.5	13.1	13.3	12.1	12.8	12.5	13.1	13.3	
	3H	13.6	14.1	13.9	14.4	14.8	13.6	14.1	13.9	14.4	14.8	
	4H	14.6	15.0	14.9	15.4	15.7	14.6	15.0	14.9	15.4	15.7	
	6H	15.9	16.3	16.3	16.7	17.1	15.9	16.3	16.3	16.7	17.1	
8H	8H	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9	
	12H	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8	
	4H	15.0	15.4	15.4	15.8	16.2	15.0	15.4	15.4	15.8	16.2	
	6H	16.7	17.0	17.2	17.4	17.9	16.7	17.0	17.2	17.4	17.9	
	8H	17.7	18.0	18.2	18.4	18.9	17.7	18.0	18.2	18.4	18.9	
12H	12H	18.9	19.1	19.4	19.6	20.1	18.9	19.1	19.4	19.6	20.1	
	4H	15.1	15.5	15.6	15.9	16.3	15.1	15.5	15.6	15.9	16.3	
	6H	17.0	17.2	17.4	17.6	18.1	17.0	17.2	17.4	17.6	18.1	
	8H	18.1	18.3	18.6	18.7	19.2	18.1	18.3	18.6	18.7	19.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.2 / -3.4					+2.2 / -3.4					
S = 1.5H		+4.0 / -3.9					+4.0 / -3.9					
S = 2.0H		+5.9 / -4.4					+5.9 / -4.4					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		5.0					5.0					
Corrected Glare Indices referring to 700lm Total Luminous Flux												