




DIMENSIONES



Nombre	BATH ROUND MATT 200mA 7.5W 4000K W
Referencia	A1551212W
Color	Blanco Mate
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

Nombre	BATH ROUND MATT 200mA 7.5W 4000K W
Referencia	A1551212W
Color	Blanco Mate
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	1030 Lm
Potencia	7,5 W
Potencia del sistema	9,38 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>80
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	47°
Eficiencia lumínica	64%
Eficacia	137 Lm/W
Intensidad de corriente	200 mA
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conexión rápida
Alimentación de emergencia	Consultar
Clase de Seguridad Eléctrica	☐
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP65
Medidas de empotramiento	Ø70 mm.
Peso	350 g.
Peso con embalaje	481,4 g.
Dimensiones embalaje	80 × 80 × 115 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Mate



Con Bath, Arkoslight ofrece la mejor solución para ambientes húmedos como cocinas o cuartos de baño, gracias a su índice de estanqueidad IP65.

DIAGRAMA POLAR


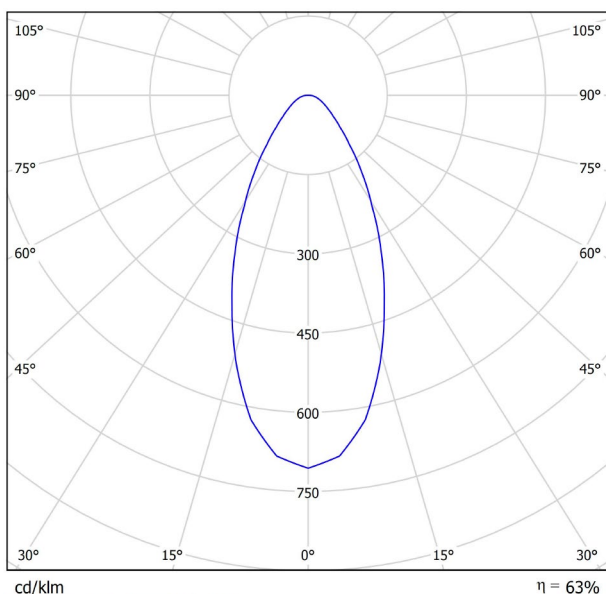


DIAGRAMA CÓNICO

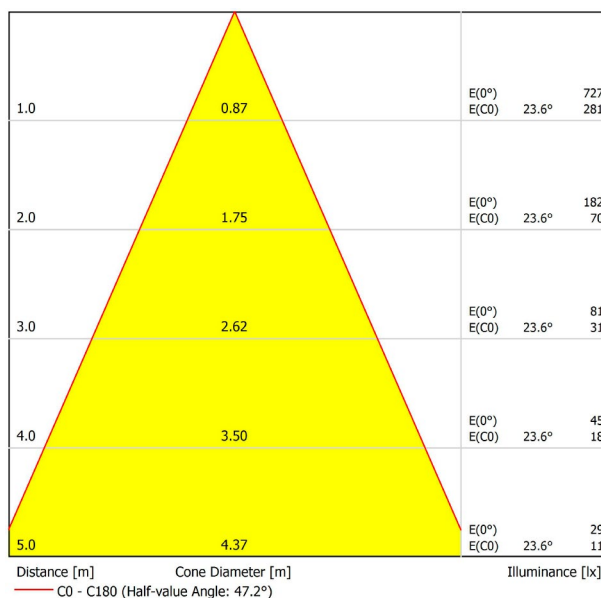

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.2	23.1	22.5	23.3	23.5	22.2	23.1	22.5	23.3	23.5	
	3H	23.7	24.6	24.0	24.8	25.1	23.7	24.6	24.0	24.8	25.1	
	4H	24.4	25.2	24.7	25.5	25.8	24.4	25.2	24.7	25.5	25.8	
	6H	25.1	25.8	25.4	26.1	26.4	25.1	25.8	25.4	26.1	26.4	
	8H	25.3	26.1	25.7	26.4	26.7	25.3	26.1	25.7	26.4	26.7	
	12H	25.6	26.3	26.0	26.6	26.9	25.6	26.3	26.0	26.6	26.9	
4H	2H	22.7	23.5	23.0	23.7	24.0	22.7	23.5	23.0	23.7	24.0	
	3H	24.5	25.2	24.8	25.5	25.8	24.5	25.2	24.8	25.5	25.8	
	4H	25.3	25.9	25.7	26.3	26.6	25.3	25.9	25.7	26.3	26.6	
	6H	26.1	26.7	26.5	27.0	27.4	26.1	26.7	26.5	27.0	27.4	
	8H	26.5	27.0	26.9	27.4	27.8	26.5	27.0	26.9	27.4	27.8	
	12H	26.8	27.3	27.3	27.7	28.1	26.8	27.3	27.3	27.7	28.1	
8H	4H	25.7	26.1	26.1	26.5	26.9	25.7	26.1	26.1	26.5	26.9	
	6H	26.7	27.0	27.1	27.5	27.9	26.7	27.0	27.1	27.5	27.9	
	8H	27.2	27.5	27.6	27.9	28.4	27.2	27.5	27.6	27.9	28.4	
	12H	27.6	27.9	28.1	28.4	28.9	27.6	27.9	28.1	28.4	28.9	
12H	4H	25.7	26.1	26.2	26.5	27.0	25.7	26.1	26.2	26.5	27.0	
	6H	26.8	27.1	27.2	27.5	28.0	26.8	27.1	27.2	27.5	28.0	
	8H	27.3	27.6	27.8	28.1	28.6	27.3	27.6	27.8	28.1	28.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+0.3 / -0.4 +0.9 / -0.7 +1.6 / -1.0					+0.3 / -0.4 +0.9 / -0.7 +1.6 / -1.0					
Standard table		BK05					BK05					
Correction Summand		8.1					8.1					
Corrected Glare Indices referring to 1030lm Total Luminous Flux												