




DIMENSIONES



Nombre	FOX LED MINI 3 3000K W
Referencia	A2180311W
Color	Blanco Mate
RAL	Color en masa similar a RAL 9016
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

FOX LED MINI 3 3000K W
A2180311W
Blanco Mate
Color en masa similar a RAL 9016
CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	1300 Lm
Potencia	10 W
Potencia del sistema	11,11 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Ángulo del haz de luz	111°
Eficiencia lumínica	66%
Eficacia	130 Lm/W
Corriente	700 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conectado
Alimentación de emergencia	Consultar
Clase de Seguridad Eléctrica	☐
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP54
Resistencia a impactos	IK10
Medidas de empotramiento	Ø122 mm.
Peso	290 g.
Peso con embalaje	390,2 g.
Dimensiones embalaje	366 x 189 x 468 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Policarbonato / Policarbonato Mate



Fox es el empotrable redondo de techo con un bisel extraplano. La discreción de su marco le acerca al 'efecto trimless' cuando su luz está encendida. Alta estanqueidad, resistente a impactos y a la corrosión. Adecuado para instalar en espacios cercanos al mar.

DIAGRAMA POLAR


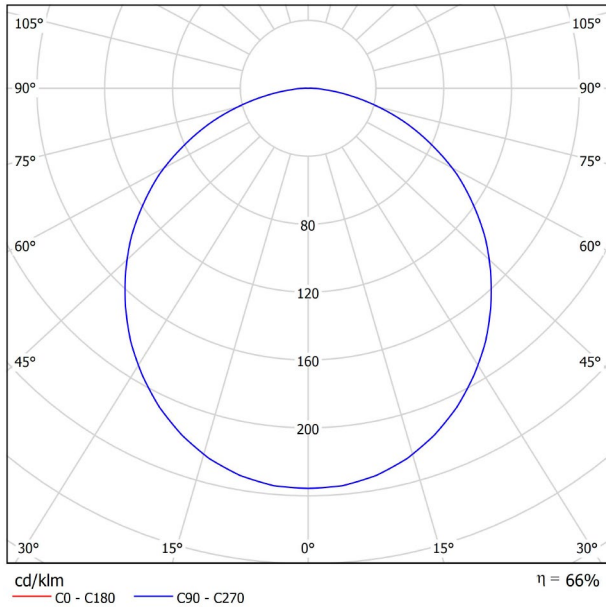


DIAGRAMA CÓNICO

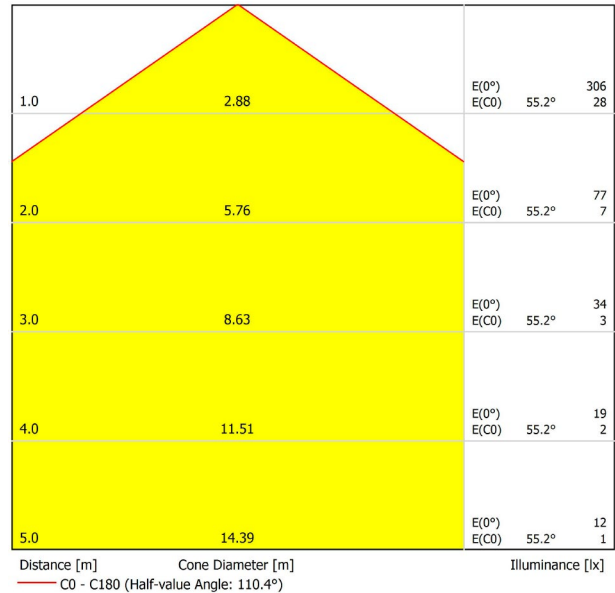

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.3	24.6	23.6	24.8	25.1	23.3	24.6	23.6	24.8	25.1	
	3H	25.0	26.2	25.3	26.4	26.7	25.0	26.2	25.3	26.4	26.7	
	4H	25.6	26.7	25.9	27.0	27.3	25.6	26.7	25.9	27.0	27.3	
	6H	26.0	27.0	26.3	27.3	27.6	26.0	27.0	26.3	27.3	27.6	
	8H	26.1	27.1	26.4	27.4	27.7	26.1	27.1	26.4	27.4	27.7	
4H	12H	26.1	27.1	26.5	27.4	27.8	26.1	27.1	26.5	27.4	27.8	
	2H	23.8	25.0	24.2	25.2	25.5	23.8	25.0	24.2	25.2	25.5	
	3H	25.7	26.7	26.1	27.0	27.4	25.7	26.7	26.1	27.0	27.4	
	4H	26.5	27.3	26.9	27.7	28.1	26.5	27.3	26.9	27.7	28.1	
	6H	27.0	27.7	27.4	28.1	28.5	27.0	27.7	27.4	28.1	28.5	
8H	8H	27.1	27.8	27.6	28.2	28.7	27.1	27.8	27.6	28.2	28.7	
	12H	27.2	27.9	27.7	28.3	28.7	27.2	27.9	27.7	28.3	28.7	
	4H	26.7	27.4	27.2	27.8	28.2	26.7	27.4	27.2	27.8	28.2	
	6H	27.4	27.9	27.8	28.4	28.8	27.4	27.9	27.8	28.4	28.8	
	8H	27.6	28.1	28.1	28.5	29.0	27.6	28.1	28.1	28.5	29.0	
12H	12H	27.7	28.2	28.2	28.6	29.1	27.7	28.2	28.2	28.6	29.1	
	4H	26.8	27.4	27.2	27.8	28.2	26.8	27.4	27.2	27.8	28.2	
	6H	27.4	27.9	27.9	28.4	28.9	27.4	27.9	27.9	28.4	28.9	
	8H	27.7	28.1	28.2	28.6	29.1	27.7	28.1	28.2	28.6	29.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK05					BK05					
Correction Summand		7.8					7.8					
Corrected Glare Indices referring to 1300lm Total Luminous Flux												