




DIMENSIONES



Nombre	STRAM SURFACE 2 3000K WT
Referencia	A2460211WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	SURFACE

PRODUCTO

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

2275 Lm

15,5 W

18,24 W

3000 K

Índice de reproducción cromática CRI > 90

Estabilidad cromática Mac Adam Step 2

Ángulo del haz de luz 99°

Eficiencia lumínica 87%

Eficacia 147 Lm/W

Intensidad de corriente 500 mA

Control por bluetooth Consultar

Driver Incluido - Conectado

Clase de Seguridad Eléctrica 

Tensión 220 V/240 V

Frecuencia 50/60 Hz

Eficiencia Energética A+

Horas de Vida del LED L80B10 (Tc=80°C) > 60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad IP20

Peso 1825 g.

Peso con embalaje 2093,8 g.

Dimensiones embalaje 280 x 260 x 115 mm.

Unidades por embalaje 1

Materiales Aluminio / Polimetilmetacrilato



Stram Surface es el downlight de superficie que conserva la estética y el efecto lumínico de Stram, en espacios donde es imposible empotrar en el techo. La diferenciación de su bisel, junto a una presencia serena y pulcra, en una luminaria capaz de ofrecer elevados paquetes lumínicos a la par que una belleza minimalista y elegante.

DIAGRAMA POLAR


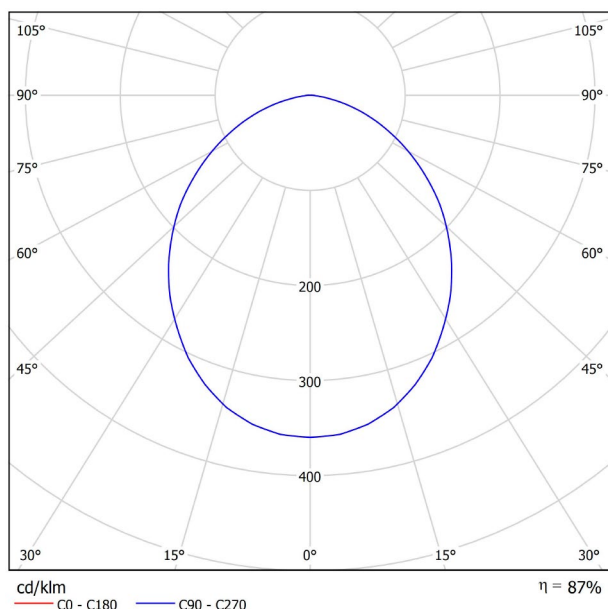


DIAGRAMA CÓNICO

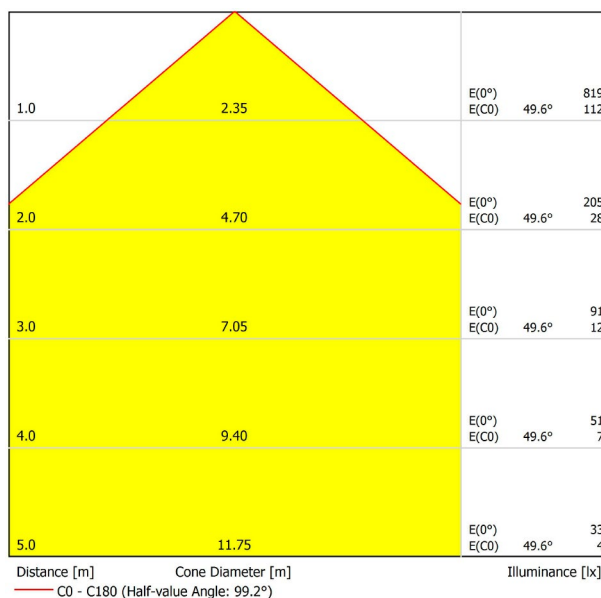

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.6	22.8	21.9	23.1	23.3	21.6	22.8	21.9	23.1	23.3	
	3H	23.0	24.2	23.4	24.4	24.7	23.0	24.2	23.4	24.4	24.7	
	4H	23.5	24.6	23.8	24.8	25.1	23.5	24.6	23.8	24.8	25.1	
	6H	23.8	24.7	24.1	25.0	25.4	23.8	24.7	24.1	25.0	25.4	
	8H	23.8	24.8	24.2	25.1	25.4	23.8	24.8	24.2	25.1	25.4	
4H	12H	23.8	24.7	24.2	25.0	25.4	23.8	24.7	24.2	25.0	25.4	
	2H	22.1	23.1	22.4	23.4	23.7	22.1	23.1	22.4	23.4	23.7	
	3H	23.7	24.6	24.1	24.9	25.3	23.7	24.6	24.1	24.9	25.3	
	4H	24.3	25.1	24.7	25.5	25.8	24.3	25.1	24.7	25.5	25.8	
	6H	24.7	25.4	25.1	25.7	26.1	24.7	25.4	25.1	25.7	26.1	
8H	8H	24.7	25.4	25.2	25.8	26.2	24.7	25.4	25.2	25.8	26.2	
	12H	24.8	25.3	25.2	25.8	26.2	24.8	25.3	25.2	25.8	26.2	
	4H	24.5	25.1	24.9	25.5	26.0	24.5	25.1	24.9	25.5	26.0	
	6H	24.9	25.5	25.4	25.9	26.4	24.9	25.5	25.4	25.9	26.4	
	8H	25.1	25.5	25.6	26.0	26.5	25.1	25.5	25.6	26.0	26.5	
12H	12H	25.1	25.5	25.6	26.0	26.5	25.1	25.5	25.6	26.0	26.5	
	4H	24.5	25.1	25.0	25.5	25.9	24.5	25.1	25.0	25.5	25.9	
	6H	25.0	25.4	25.4	25.9	26.3	25.0	25.4	25.4	25.9	26.3	
	8H	25.1	25.5	25.6	26.0	26.5	25.1	25.5	25.6	26.0	26.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5					
S = 2.0H		+0.6 / -1.0					+0.6 / -1.0					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		4.2					4.2					
Corrected Glare Indices referring to 2275lm Total Luminous Flux												