




DIMENSIONES



PRODUCTO

Nombre	STRAM SURFACE 3 3000K NT
Referencia	A2460311NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	SURFACE

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	3025 Lm
Potencia	22 W
Potencia del sistema	24,44 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	99°
Eficiencia lumínica	87%
Eficacia	138 Lm/W
Intensidad de corriente	700 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conectado
Clase de Seguridad Eléctrica	☐
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Peso	1825 g.
Peso con embalaje	2093,8 g.
Dimensiones embalaje	280 x 260 x 115 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato



Stram Surface es el downlight de superficie que conserva la estética y el efecto lumínico de Stram, en espacios donde es imposible empotrar en el techo. La diferenciación de su bisel, junto a una presencia serena y pulcra, en una luminaria capaz de ofrecer elevados paquetes lumínicos a la par que una belleza minimalista y elegante.

DIAGRAMA POLAR


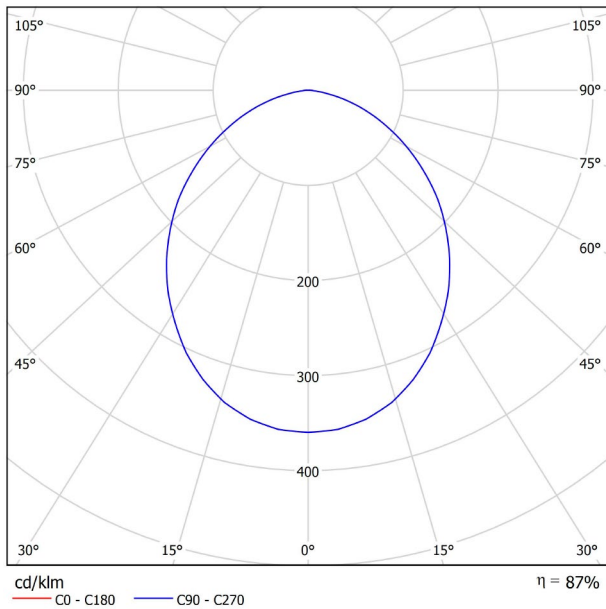


DIAGRAMA CÓNICO

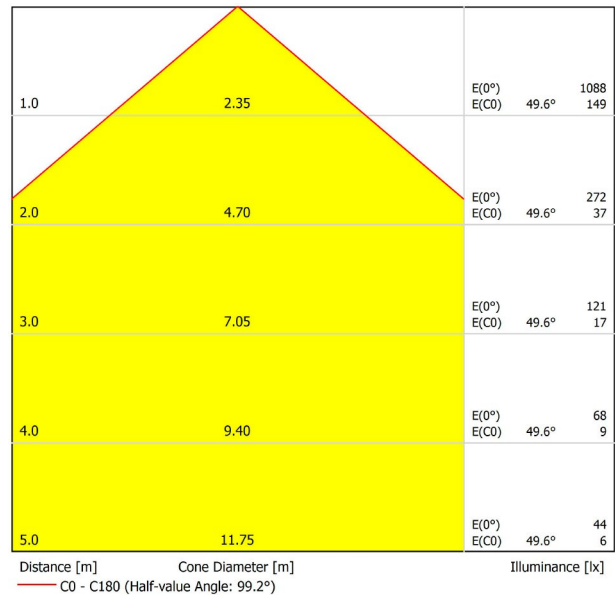

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.6	23.8	22.9	24.0	24.3	22.6	23.8	22.9	24.0	24.3	
	3H	24.0	25.2	24.3	25.4	25.7	24.0	25.2	24.3	25.4	25.7	
	4H	24.5	25.6	24.8	25.8	26.1	24.5	25.6	24.8	25.8	26.1	
	6H	24.8	25.7	25.1	26.0	26.3	24.8	25.7	25.1	26.0	26.3	
	8H	24.8	25.7	25.2	26.1	26.4	24.8	25.7	25.2	26.1	26.4	
	12H	24.8	25.7	25.2	26.0	26.4	24.8	25.7	25.2	26.0	26.4	
4H	2H	23.0	24.1	23.4	24.4	24.7	23.0	24.1	23.4	24.4	24.7	
	3H	24.7	25.6	25.1	25.9	26.3	24.7	25.6	25.1	25.9	26.3	
	4H	25.3	26.1	25.7	26.4	26.8	25.3	26.1	25.7	26.4	26.8	
	6H	25.7	26.3	26.1	26.7	27.1	25.7	26.3	26.1	26.7	27.1	
	8H	25.7	26.4	26.2	26.8	27.2	25.7	26.4	26.2	26.8	27.2	
	12H	25.8	26.3	26.2	26.7	27.2	25.8	26.3	26.2	26.7	27.2	
8H	4H	25.5	26.1	25.9	26.5	26.9	25.5	26.1	25.9	26.5	26.9	
	6H	25.9	26.5	26.4	26.9	27.3	25.9	26.5	26.4	26.9	27.3	
	8H	26.1	26.5	26.5	27.0	27.4	26.1	26.5	26.5	27.0	27.4	
	12H	26.1	26.5	26.6	27.0	27.5	26.1	26.5	26.6	27.0	27.5	
12H	4H	25.5	26.1	26.0	26.5	26.9	25.5	26.1	26.0	26.5	26.9	
	6H	26.0	26.4	26.4	26.9	27.3	26.0	26.4	26.4	26.9	27.3	
	8H	26.1	26.5	26.6	27.0	27.5	26.1	26.5	26.6	27.0	27.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5					
S = 2.0H		+0.6 / -1.0					+0.6 / -1.0					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		4.2					4.2					
Corrected Glare Indices referring to 3025lm Total Luminous Flux												