




DIMENSIONES



ACCESORIOS



IP54 ACCESSORY



ADD-ON BEZEL

PREMIOS



Nombre	SWAP SQUARE ASYM 7W DIM DALI/PUSH 3000K W
Referencia	A2553231W
Color	Blanco Mate
RAL	Color en masa similar a RAL 9010
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

FUENTE DE LUZ

LED

940 Lm

7 W

7,95 W

3000 K

Índice de reproducción cromática

CRI>90

Estabilidad cromática

MacAdam Step 2

Ángulo del haz de luz

52°

Eficiencia lumínica

86%

Eficacia

134 Lm/W

Corriente

200 mA

Regulación

DALI / Push - Otros DIM, consultar

Control por bluetooth

Consultar

Driver

Incluido - Conexión rápida

Alimentación de emergencia

Consultar

Clase de Seguridad Eléctrica

□

Tensión

220 V/240 V

Frecuencia

50/60 Hz

Eficiencia Energética

A++

Horas de Vida del LED

L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

IP20

IK07

Medidas de empotramiento

85 × 85 mm.

Peso

250 g.

Peso con embalaje

298,5 g.

Dimensiones embalaje

147 × 132 × 134 mm

Unidades por embalaje

1

Materiales

Aluminio / Policarbonato



Swap es un spot LED empotrable que destaca por el minimalismo de su estética, su perfecta integración en el techo y un notable confort visual, gracias a su pequeño reflector ubicado en posición retranqueada respecto al plano del techo. Al encenderse, su pantalla en acabado mate genera un atractivo efecto, un discreto círculo de luz. Incluye un bisel extra, de uso opcional, para cubrir diámetros de empotramiento mayores.

DIAGRAMA POLAR



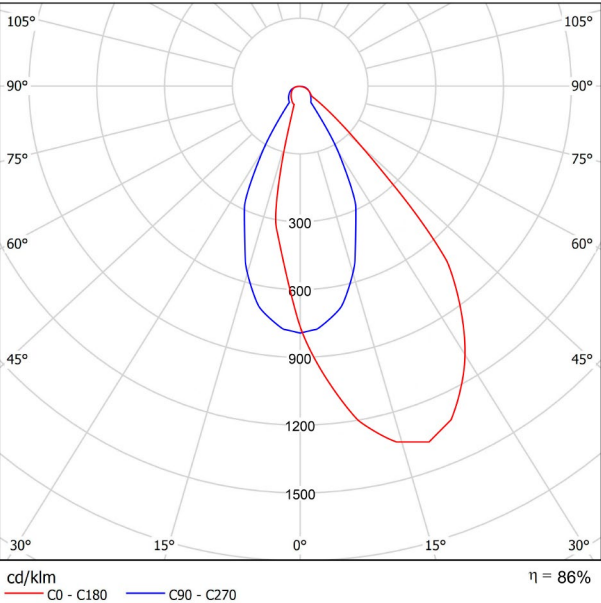


DIAGRAMA CÓNICO

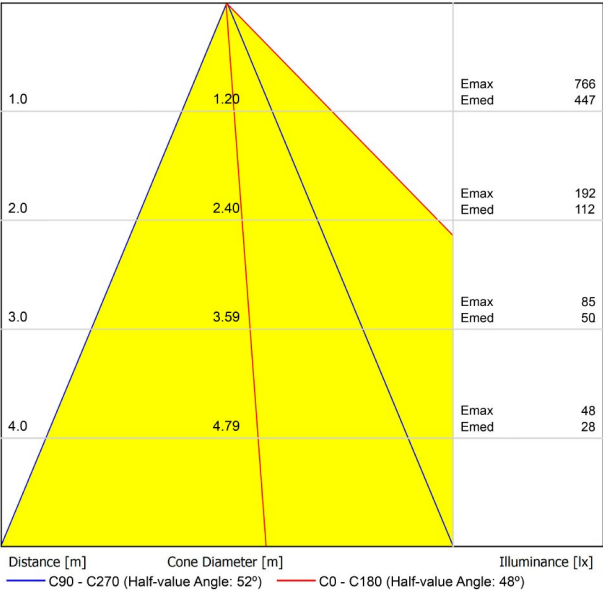



PRODUCT	
Model	IP54 Accessory Square
Reference	A2543054
Category	Accessories
PRE-ENSAMBLADO. NO SE VENDE POR SEPARADO. AFECTA A LOS PARÁMETROS LUMÍNICOS.	
	

Como valor diferencial, Swap IP54 consigue su elevada estanqueidad conservando la misma estética que un Swap standard. El aislamiento se consigue con una protección, justo delante del LED, y una junta de silicona en la parte interna del bisel. Así, el aspecto exterior es idéntico a cualquier otro Swap IP20.

Swap ofrece la posibilidad de solicitar cualquiera de sus modelos con estanqueidad IP54, lo que le convierte en una luminaria óptima para ser instalada en ambientes donde el producto puede sufrir impactos de agua o presencia frecuente de humedad.



PRODUCT	
Model	Swap Square Asymmetric Add-On Bezel
Colour	W □ Matt white
Category	Accessories



85-89
+

89-101

Complemento siempre incluido pero de uso opcional.

Extiende el bisel de la pieza para cubrir empotramientos mayores, conservando el minimalismo de Swap y su perfecta integración en el techo.

Fácil instalación. Ideal para reformas en las que remplazar puntos de luz, con agujeros preexistentes, sin obras en el techo ni volver a pintar. Swap es la mejor opción de actualización al LED, frente a las lámparas de sustitución 'retrofit'.