


DIMENSIONES



PREMIOS



PRODUCTO

Nombre	OLYMPIA MINI DIM PUSH 3000K W
Referencia	A2580021W
Color	Blanco Mate
RAL	Color en masa similar a RAL 9016
Categoría	CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	800 Lm
Potencia	5,5 W
Potencia del sistema	6,25 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Ángulo del haz de luz	87°
Eficiencia lumínica	63%
Eficacia	145 Lm/W
Corriente	500 mA
Regulación	Push
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conectado
Alimentación de emergencia	Consultar
Clase de Seguridad Eléctrica	
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP54
Resistencia a impactos	IK10
Medidas de empotramiento	Ø52 x 167 mm.
Peso	390 g.
Peso con embalaje	527,6 g.
Dimensiones embalaje	137 x 246 x 77 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato / Policarbonato Mate



Olympia es una luminaria empotrable LED para funciones de iluminación general. Su geometría representa una evolución del concepto downlight por su forma longitudinal, frente al estándar circular. Esta característica abre un nuevo abanico de posibilidades a los profesionales de la arquitectura y el diseño interior. Su forma permite aplicar efectos ópticos que subrayan la percepción de anchura o longitud en un espacio, enfatizar itinerarios, marcar importancias o influir en el ritmo de tránsito por la estancia.

DIAGRAMA POLAR


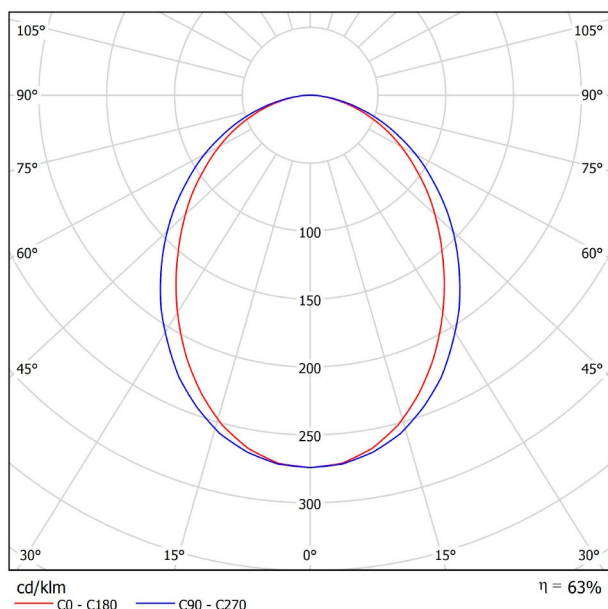


DIAGRAMA CÓNICO

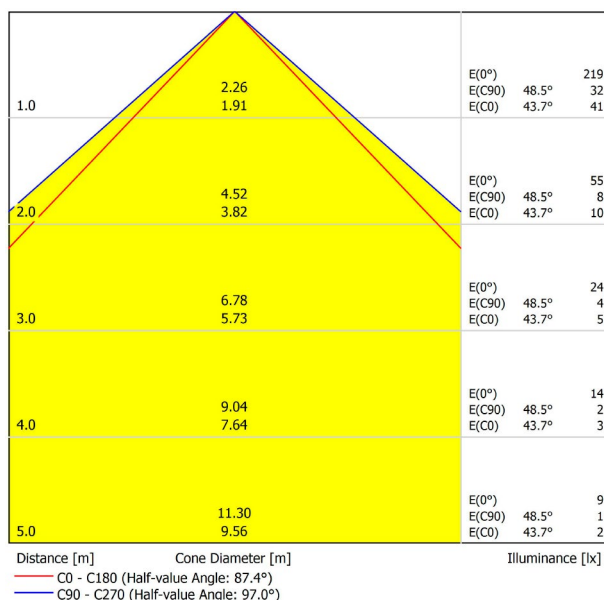

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.1	22.4	21.4	22.6	22.8	21.7	23.0	22.0	23.2	23.5	
	3H	22.7	23.9	23.0	24.1	24.4	23.4	24.6	23.7	24.8	25.1	
	4H	23.3	24.4	23.7	24.7	25.0	24.0	25.1	24.4	25.4	25.7	
	6H	23.7	24.7	24.1	25.0	25.4	24.5	25.5	24.8	25.8	26.1	
	8H	23.9	24.8	24.2	25.2	25.5	24.6	25.6	25.0	25.9	26.2	
4H	12H	24.0	24.9	24.3	25.2	25.5	24.7	25.6	25.1	26.0	26.3	
	2H	21.7	22.8	22.0	23.0	23.3	22.2	23.3	22.5	23.5	23.8	
	3H	23.5	24.4	23.9	24.8	25.1	24.1	25.0	24.5	25.3	25.7	
	4H	24.3	25.1	24.7	25.4	25.8	24.9	25.7	25.3	26.0	26.4	
	6H	24.8	25.5	25.2	25.9	26.3	25.4	26.2	25.9	26.5	26.9	
8H	8H	25.0	25.7	25.5	26.1	26.5	25.6	26.3	26.1	26.7	27.1	
	12H	25.2	25.7	25.6	26.1	26.6	25.8	26.4	26.2	26.8	27.2	
	4H	24.6	25.2	25.0	25.6	26.0	25.1	25.8	25.6	26.2	26.6	
	6H	25.3	25.8	25.7	26.2	26.7	25.8	26.4	26.3	26.8	27.2	
	8H	25.6	26.0	26.0	26.5	26.9	26.1	26.6	26.6	27.0	27.5	
12H	12H	25.7	26.1	26.2	26.6	27.1	26.3	26.7	26.8	27.2	27.7	
	4H	24.6	25.2	25.1	25.6	26.0	25.1	25.7	25.6	26.1	26.6	
	6H	25.4	25.8	25.8	26.3	26.7	25.9	26.3	26.4	26.8	27.3	
	8H	25.7	26.1	26.2	26.5	27.0	26.2	26.6	26.7	27.1	27.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.3 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.8					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK05					BK06					
Correction Summand		7.3					8.4					
Corrected Glare Indices referring to 800lm Total Luminous Flux												