
POINTER

ARKOSLIGHT®



DIMENSIONES



PREMIOS

archiproducts DESIGN AWARDS – WINNER 2017

Silver Delta Adi Awards 2018

	PRODUCTO
Nombre	POINTER 300mA 11W DIM PH.CUT 56º 4000K W
Referencia	A2713222W
Color	Blanco Mate
RAL	Color en masa similar a RAL 9010
Categoría	CEILING RECESSED

	FUENTE DE LUZ
Tipo	LED
Flujo Luminoso	1280 Lm
Potencia	11 W
Potencia del sistema	14,67 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Ángulo del haz de luz	56°
Eficiencia lumínica	78%
Eficacia	116 Lm/W
Corriente	300 mA
Regulación	Recorte de Fase - Otros DIM, consultar
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conectado
Alimentación de emergencia	Consultar
Clase de Seguridad Eléctrica	□
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

	OTROS DATOS
Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	Ø105 mm.
Ángulo de basculación	30°
Ángulo de giro	355°
Peso	380 g.
Peso con embalaje	474,5 g.
Dimensiones embalaje	137 × 137 × 104 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

CE

Pointer es un downlight LED orientable para aplicaciones de empotramiento. Con un bisel fino y estrecho, destaca por su estética minimalista, una perfecta integración en el techo y por la posibilidad de ser orientado hacia cualquier ángulo fácilmente, tantas veces como se desee, con una acción manual muy suave. Sea cual sea la dirección que adopte, Pointer conserva siempre la misma estética. Una ventaja que aumenta la sensación de orden visual en el techo y lo hace único en el mercado. Además, Pointer tiene una estructura que no deja huecos de acceso al falso techo y mejora el aislamiento térmico de la estancia al no permitir fugas de aire.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

DIAGRAMA POLAR

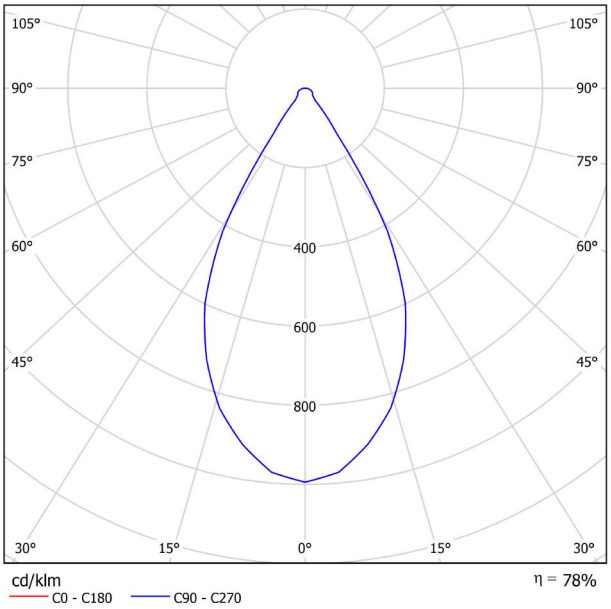


DIAGRAMA CÓNICO

