




DIMENSIONES



ACCESORIOS



DRIVER OPTIONS

PRODUCTO

Nombre	STEP 4000K NX
Referencia	A2750002NX
Color	Acero Inoxidable
Categoría	WALL & FLOOR LIGHTS

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	130 Lm
Potencia	1 W
Potencia del sistema	1 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Ángulo del haz de luz	96°
Eficiencia lumínica	15%
Eficacia	130 Lm/W
Corriente	350 mA
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Excluido: Debe colocarse en remoto
Clase de Seguridad Eléctrica	III
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP65
Resistencia a impactos	IK08
Medidas de empotramiento	Ø41 mm.
Uso en exteriores	Si
Temperatura máxima en superficie	40°
Carga soportada	5000 N.
Peso	130 g.
Peso con embalaje	152 g.
Dimensiones embalaje	64 x 58 x 91 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Acero Inoxidable (AISI 304) / Aluminio / Cristal Transparente



Step es una luminaria empotrable de suelo para funciones de señalización. Discreto, elegante y funcional, ofrece las prestaciones técnicas de una luminaria LED estanca y capaz de soportar cargas de peso para aplicaciones en lugares de paso de peatones, tanto en exterior como en interior. Sobresale además por su pequeño tamaño, su bajo consumo y su notable durabilidad. En la superficie iluminada de Step, un film técnico en acabado azul o blanco contribuye a evitar el marcado del punto del LED y homogeneiza el color. Step puede ser instalado en horizontal o en vertical. *** NOTA: Caja de empotramiento incluida.

DIAGRAMA POLAR



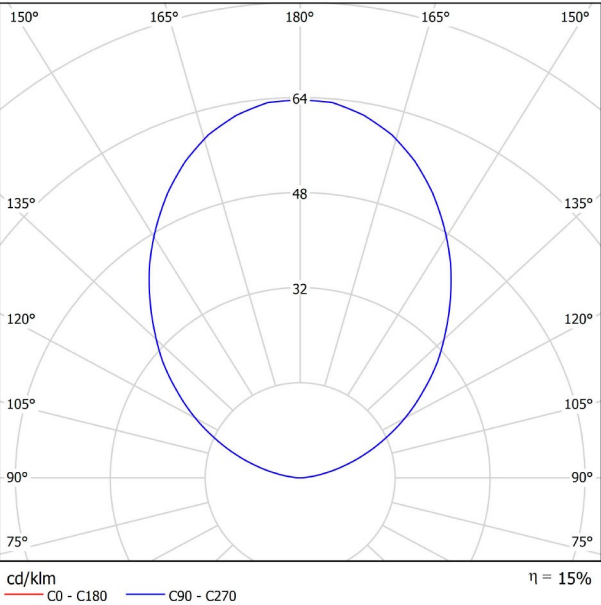


DIAGRAMA CÓNICO

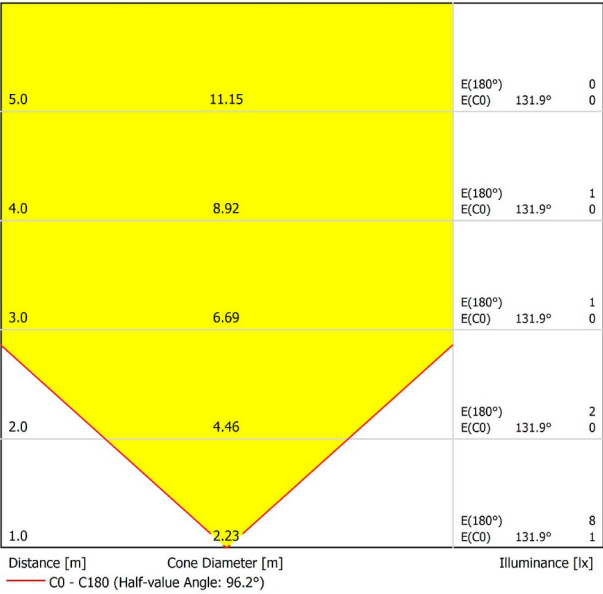



DRIVER OPTIONS*		P	I	
0434-00-39	 NO DIM	1W	350mA	1 to 12 Steps
0434-00-23	 DALI	1W	350mA	1 to 20 Steps
0434-00-23	 PUSH	1W	350mA	1 to 20 Steps
0434-00-23	 1 - 10V	1W	350mA	1 to 20 Steps
220 V~ 240				IP20*