

ILUTREK

Proyector
Luzzi 50w
IP65



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	50w
CRI	>80
Entrada	120-240V
Factor de potencia	>0.95
IP	IP65
Angulo apertura	120°
Vida útil	40.000 horas
Temp. ambiente	-20°-50°C
Temp. almacenamiento	-40°-80°C
Acabado cristal	Anti destellos
Años de garantía	3
Regulable	NO
Acabado	Gris

CARACTERÍSTICAS

Proyector de exterior fabricado en inyección de aluminio perfecto para instalar en zonas de exterior como jardines, fachadas o zonas zonas industriales.
Leds 2835SMD.




ADVERTENCIAS DE MONTAJE

La instalación de este aparato tendrá que ser realizada por una persona profesional y cualificada.
Antes de empezar la instalación eléctrica recordar bajar el automático general para que no haya corriente en la red eléctrica.

Antes de realizar cualquier instalación
comprobar que el dispositivo funciona
correctamente.

PLANO MEDIDAS

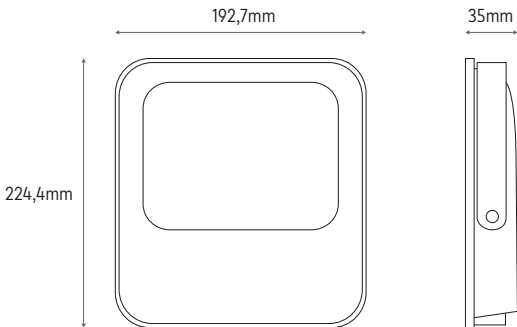

Ilutrek se reserva el derecho de modificar las especificaciones.