


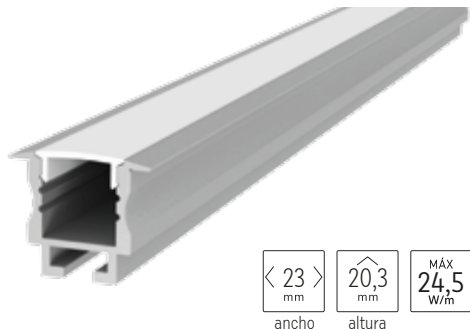

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largo	2mts
Medida max interior	12,4mm
Material	Aluminio - AL6063-T5
Anodizado	SI
Material tapas laterales	Plastico
Inserción difusores	Presión
Potencia máxima	24,5w/mt
Acabados	Aluminio
IP	IP20

REFERENCIA	Definición	Acabados
31-1582	Perfil empotrable	Aluminio
31-1583	Difusor mate	...
31-1476	Tapa lateral con agujero	Gris
31-1469	Tapa lateral sin agujero	Gris
31-1469	Pinza sujeción	...

CARACTERISTICAS


Perfil empotrable con garra de sujecion.
Pensado para zonas de pladur, para un agarre facil y sencillo.
La altura maxima del perfil mas la pinza de sujeción será de 36 mm.
Todos los perfiles se venderán en tramos de 2mts.



ADVERTENCIAS DE MONTAJE

Este perfil no permite crear curvas. No instalar tiras led que superen la potencia recomendada, si se superara dicha potencia ilutrek no se haria cargo de posibles daños en la tira y en el perfil. Se recomienda instalar componentes que sean de la misma familia. La humedad y los rayo UV podrán dañar los difusores de luz modificando su color o aumentando su fragilidad.

PLANO MEDIDAS



RECOMENDACIONES

- 1) Recordar utilizar las herramientas adecuadas para cortar todos los perfiles y que estos no soporten daños.
- 2) Tener en cuenta siempre la máxima potencia que soporta el perfil para no sobre calentarlo y que pueda deformarse a cause de las altas temperaturas.
- 3) Revisar perfil y difusores antes de instalar por si tienen algún desperfecto.
- 4) Recordar que los difusores matizados podran reducir en un pequeño porcentaje la emision de luminica de las tiras led.
- 5) No usar productos quimicos que puedan dañar el cuerpo del perfil de aluminio al igual que sus difusores.
- 6) Recordar que los rayos UV pueden llegar a dañar los difusores y los perfiles de aluminio con el tiempo.