



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frecuencia inalámbrica	2.4GHz
Entrada	12-24VDC
Potencia Max	12v-240w / 24v-480w
Salidas	4
Amperios	4 x 5A
Smart ilutrek	SI
IP	IP67

REFERENCIA	Definición	Medidas
19-0012	Controlador	176 x 78 x 38mm



ADVERTENCIAS

Utilizar con las referencias compatibles recomendadas.
Se utilizara un aparato por zona independiente.
Nunca se utilizara mas de 1 driver por aparato.
La estructura arquitectonica de un proyecto puede hacer variar la distancia maxima de emisión de señal.


CARACTERÍSTICAS

Controlador IP67 RGBW, CCT o DIM, pensado para poder controlar todo tipo de tiras led monocromo, cct, rgb o rgbw.
Posibilidad de enlazar varias unidades para crear zonas independientes.
Compatible con las referencias 19-0006 / 19-0009 / 19-0011 / 31-1550 / 31-1551.

NORMATIVA Y SEGURIDAD

EMC - EN 301489, EN 62479
LVD - EN 60950
RED - EN 300328

DIAGRAMA FUNCIONES

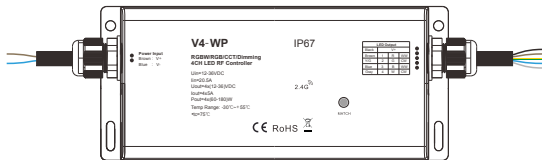

PLANOS MEDIDAS

