


REF. 3269 REGENERADOR DUOX PLUS 2S

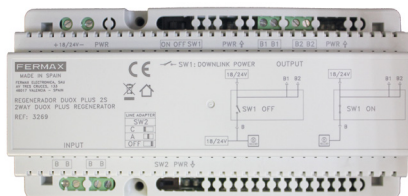

Dimensiones (ancho,alto,profundo) : 175x90x60mm

El regenerador dual DUOX PLUS 2S es un dispositivo intermedio de una instalación DUOX con las siguientes características y funciones:

- **ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y REGENARACIÓN DE SEÑAL:**

El dispositivo permite disponer de dos troncales alimentadas con señal regenerada (igual que cuando es generada por la placa o los terminales). Modo sólo troncales:

El consumo total de dispositivos (monitores+regenerador) no debe superar el amperaje de la fuente (2,5A).

Además opcionalmente permite alimentar las placas también. Modo Alimentación troncales+placas: El consumo total de dispositivos (monitores+placas+regenerador) no debe superar el amperaje de la fuente (2,5A).

Además es posible reforzar puntualmente la señal sin necesidad de aportar alimentación adicional. Modo regeneración de señal: En caso de ser necesario reforzar el nivel de señal en un punto de instalación, es posible utilizar el regenerador sin alimentación adicional. Para más detalles acerca de esta y otras topologías, consultar el Libro Técnico DUOX PLUS Cód. 970122b.

- **AISLAMIENTO:**

ACCESORIOS



- 4840 ALIMENTADOR DIN-6 100-240VAC/24VDC-2A
Fuente de alimentación para instalaciones DUOX PLUS, las cuales funcionan a 24Vdc.



- 4825 ALIMENTADOR+FILTRO DIN10 24VDC-2.5A

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (ancho,alto,profundo) : 175x90x60mm

Consumo en reposo: 1.88 W

Consumo máximo: 2.64 W

Temperatura de funcionamiento: [-5°C,40°C]

Humedad: [0%,90%]

Alimentación: 18-24VCC