



20W



50W

## Especificaciones/



|  |                          |             |
|--|--------------------------|-------------|
|  | Aislamiento eléctrico/   | CI          |
|  | Tensión (V)/             | 100-240V ac |
|  | Frecuencia (Hz)/         | 50-60Hz     |
|  | Factor de potencia/      | > 0,9       |
|  | Temp. de funcionamiento/ | -5°C~+35°C  |

|  |                       |          |
|--|-----------------------|----------|
|  | Flujo luminoso (lm)/  | -        |
|  | Temperatura de color/ | RGB      |
|  | Ángulo de apertura    | 90°      |
|  | Vida útil/            | 25.000h  |
|  | L70/                  | >25.000h |

|  |                         |      |
|--|-------------------------|------|
|  | Índice de estanqueidad/ | IP65 |
|  | Resistencia al impacto/ | IK08 |

|  |              |                                    |
|--|--------------|------------------------------------|
|  | Color/       | Gris RAL7010                       |
|  | Difusor/     | VT-T: Vidrio Templado transparente |
|  | Cuerpo/      | AL: Aluminio                       |
|  | Dimensiones/ | -                                  |

|  |                     |                         |
|--|---------------------|-------------------------|
|  | Orientación/        | -180°/+180°             |
|  | Posición de montaje | Luminaria de superficie |

|  |                    |    |
|--|--------------------|----|
|  | Unidad de Embalaje | 10 |
|--|--------------------|----|

## Info/



El proyector ENERGY TECH RGB RF está fabricado con equipos provistos de protección sobretensiones.


ENERGY TECH RGB RF dispone de un alcance máximo del mando de 40m.

ENERGY TECH RGB RF está dotado de efecto memoria.

Referencias/

|  | W   | K                                                                                 |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 497602                                                                            | 20W |  |  RAL7010 | 2kV                                                                                 | 228 x 149 x 42mm                                                                    |
| 497619                                                                            | 50W |  |  RAL7010 | 4kV                                                                                 | 331 x 217 x 45mm                                                                    |

Dimensiones/

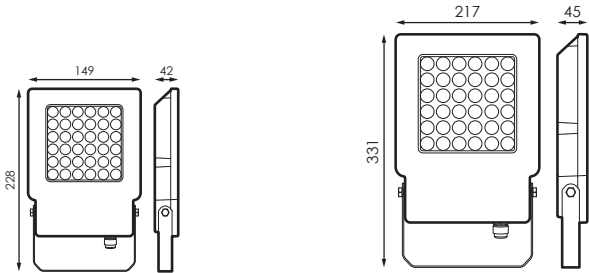

20W

50W