

KNX - Detectores de presencia serie Deluxe - KNX-Gen6-DX

PD9-KNX-GH-DX



blanco mate, similar
RAL9010 , Referencia
93391

Características Principales

Producto próximamente descatalogado. Disponible en stock hasta fin de existencias

- Minidetector de presencia KNX especial para grandes alturas con acoplador de bus integrado
- 1 salida iluminación (regulación o conmutación), 1 salida para esclavo, 3 salidas HVAC (independientes)
- Modo semiautomático inteligente, modo de regulación independientemente de la presencia (crepuscular), Modo automático
- Dos módulos lógicos
- Ajuste individual de la sensibilidad de los sensores de movimiento
- Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular integrado
- Varias funciones de bloqueo
- Los LEDs de estado pueden activarse o desactivarse
- Modo de programación (dirección física) activable por mando a distancia
- Conmutación/regulación de 3 grupos mediante Offset (posibilidad de interactuar externamente)
- Corta estancia, adaptación automática de la temporización de apagado, función pasillo
- Activación de escenas de iluminación
- Sensor de temperatura
- Control lumínico hasta 5 m de altura
- Modo HVAC (1=Confort, 2=Espera, 3= Económico, 4= antihielo / protección radiador)
- Mando a distancia de 5 teclas libremente programables (Accesorio)
- Simulación de presencia

- Modo Master-Esclavo para ampliación de la zona de cobertura
- Amplias posibilidades de optimización para medición lumínica
- Retorno de los valores lumínicos medidos al bus
- Programable a distancia mediante mando a distancia opcional
- Código PIN
- Interacción manual posible vía pulsador KNX externo
- Control de las funciones (señal de vida, reporte cíclico)
- Apagado forzado
- Función Central-Off inteligente
- Aviso de apagado
- Comportamiento tras retorno del voltaje de alimentación configurable libremente
- Pausa de seguridad de intervalo variable tras apagado de las luminarias
- Configuración en ETS 4 y posteriores para la integración en sistemas de KNX
- La base de datos de productos para la importación al sistema ETS se puede descargar de la página web de B.E.G.
- Adaptación de la curva de regulación lumínica
- Cálculo del factor de reflexión, p. ej.: en una superficie de trabajo utilizando el adaptador BLE-IR (opcional)
- Función de rodaje para fluorescentes, ajustable entre 1 y 100 horas
- Soft-start
- Muelles de resorte para un anclaje rápido y sencillo en techos
- Incluye carátulas obturadoras y anillo de fijación para montaje en luminarias
- **Ejemplos de aplicaciones:**
Garajes subterráneos, Vestíbulos, Pasillos / Zonas de paso, Polideportivos/Logísticos

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	via bus KNX
Dimensiones:	Cabecal sensor: Ø 45 x 40 mm, Unidad de potencia: 129 x 29 x 22 mm
Consumo de corriente:	12 mA
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 3,5 m transversal
Área de cobertura (movimiento transversal):	9 m² / 6 m Altura de montaje
Altura de montaje min./máx./recomendada:	5 m / 10 m / 6 m
Grado de protección/Clase:	IP20 / Clase III
Rango de medición de temperatura:	-5 °C a +45 °C
Temperatura ambiental:	-25 °C a +55 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Sensores crepusculares:	1



Número de sensores PIR:	1
KNX TP 256:	Si
Longitud del cable:	45 cm
Luz de orientación:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Luz nocturna:	5 - 100 %
Nivel de luminosidad deseado:	5 - 2000 Lux

Descripción

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
PD9-KNX-GH-DX-FT	blanco mate, similar RAL9010	93391	4007529933914

Accesorios


Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Adaptador BLE-IR	negro	93067	4007529930678
IR-PD-KNX	-	92123	4007529921232
IR-PD-KNX-Mini	-	93398	4007529933983
Embellecador cuadrado clipable PD9-FT	blanco puro mate, similar RAL9010	92993	4007529929931

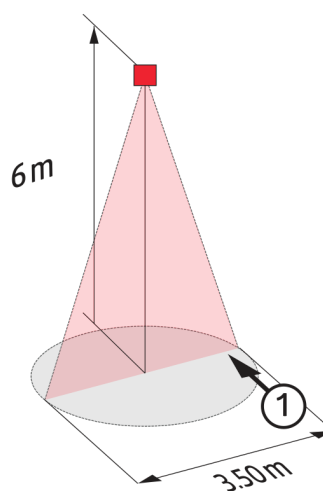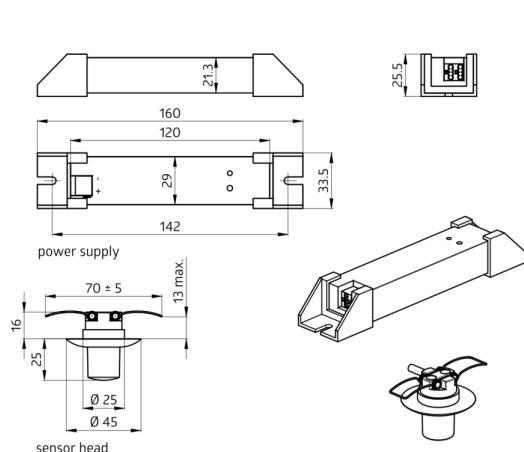

Dimensiones 93391

Área de detección

1: Avance transversal

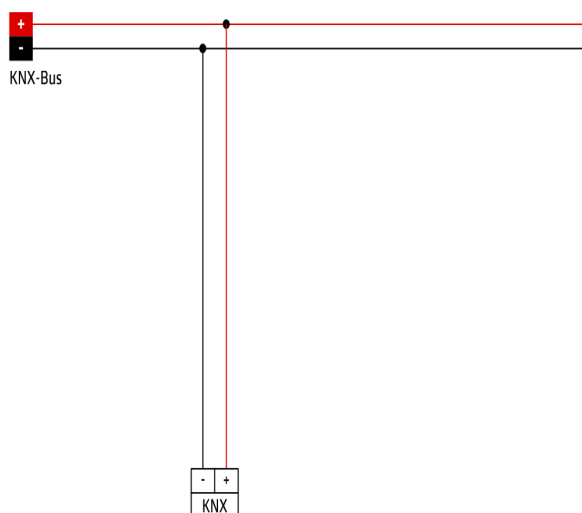

Esquemas de conexión

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH