



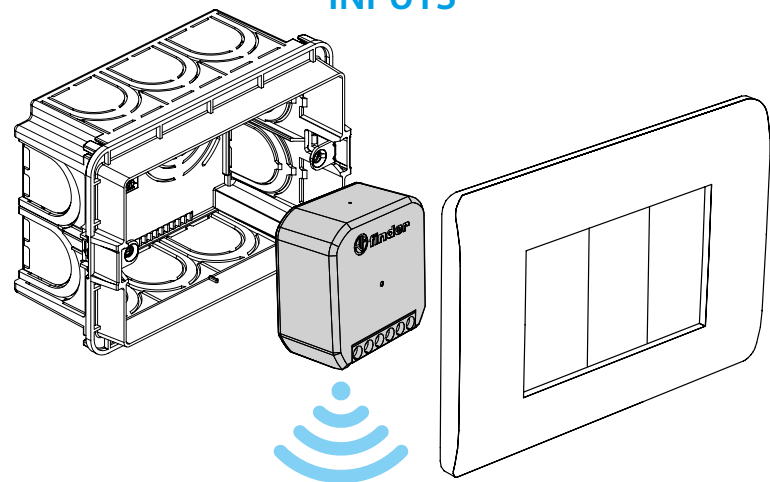

1Y.P2

YESLY SYSTEM (example)

1Y.P2 INPUTS




13.S2



13.22





13.72



15.21



15.71

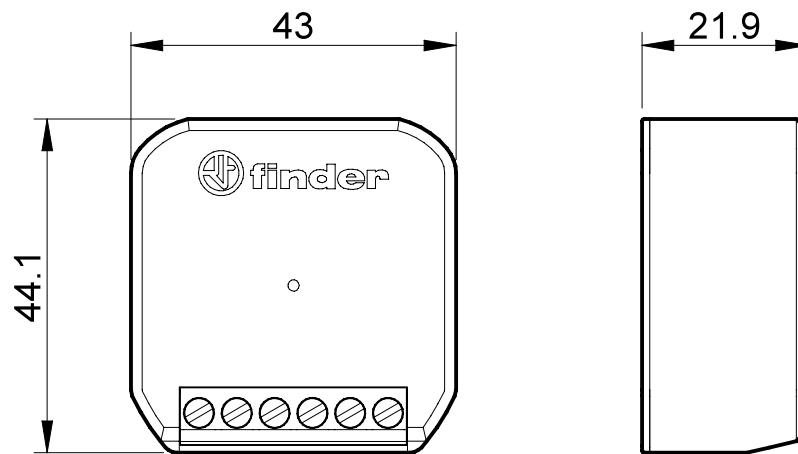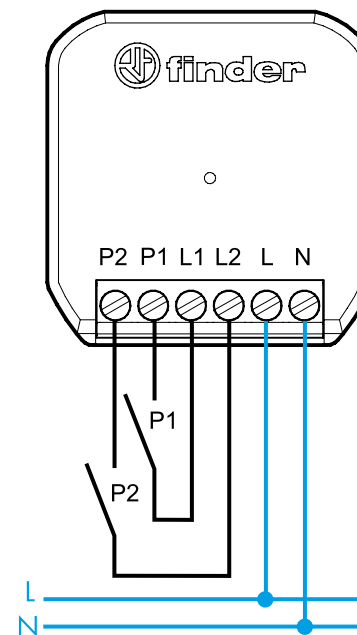

ESPAÑOL

1Y.P2.8.230.B000 INTERFAZ YESLY 2 ENTRADAS

La interfaz YESLY 1YP2 con 2 entradas se ha desarrollado para integrar fácilmente cualquier contacto seco o en fase con el sistema YESLY. Con la interfaz de tipo 1YP2, es posible controlar dispositivos individuales o cualquier escenario de iluminación o de persianas mediante la serie civil elegida.

CARACTERÍSTICAS

- 2 canales de entrada (P1 y P2)
- Montaje empotrado
- Adecuado para controlar dispositivos Yesly con pulsadores o interruptores tradicionales, por ejemplo, utilizando la serie civil ya instalada, o con contactos de relé, salidas de PLC, etc ... etc ...
- Programación vía smartphone con Finder Toolbox Plus
- Compatible con pulsadores luminosos [máx. 5 (≤ 1 mA) pulsadores]
- Tensión de alimentación: 110...230 V AC
- Rango de transmisión: 10 metros en campo libre

NOTA

- No utilice L1 y L2 para conexiones fuera del soporte de P1 y P2
- Para comandos centralizados, configure las entradas como "escenario"