

La gama de altavoces de techo RGS ha sido cuidadosamente diseñada para satisfacer las mas altas exigencias de calidad. Estos altavoces son elegantes y discretos.

Elaborados a partir de un chasis de chapa de acero pintado con pintura epoxy, incorpora un altavoz de cono doble con un rango de frecuencia más amplio que el cono normal, esto hace de este altavoz el más adecuado para su uso en aplicaciones donde hay música de fondo.

El altavoz RGS-5FT/EN es muy útil para instalaciones capaces de cumplir con los requisitos de la norma EN-54-24, incluye una carcasa de acero resistente al fuego, un terminal de conexión de cerámica y un fusible térmico.


De acuerdo con la Norma EN-54-24, incluye una cúpula de acero resistente al fuego, un terminal de conexión de cerámica y un fusible térmico.



Descripción para proyectos

Difusor metálico color blanco. Cumple la norma EN-54-24.
 Instalación en falso techo mediante garras.
 Altavoz de 5"/8Ohm con transformador línea 100V.
 5 tomas potencia: 6 / 3 / 1,5 / 0,75 y 0,25Wr.m.s.
 Sensibilidad a 1W/1m: 87dB.
 Respuesta en frecuencia: 100Hz a 18KHz.
 Dimensiones: 190(F) x 94(P) mm.
 Dimensiones de calado: 172(F) mm.

Dibujo Técnico

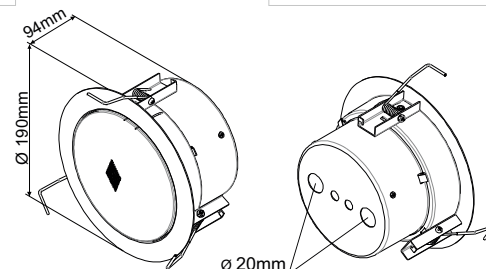

Especificaciones

Potencia nominal	6W
Tomas de potencia en linea de 100 voltios	6/3/1,5/0,75/0,25 vatios
Impedancia del transformador	1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/40kOhms
Impedancia del altavoz	8 Ohm
Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5)	100-18k Hz
S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz	87dB
S.P.L. @ con máxima potencia	95 dB
Indice de protección	IP-21
Temperatura Min/Max	-10°C to 55°C
Dimensiones, diámetro y profundidad,	Ø190 x 94 mm
Diámetro de calado	Ø172 mm
Peso neto,	1,1 kilogramos
Color / acabado blanco	RAL9016
Material	acero
Montaje	muelles

