


# PUCK RECESSED

ARKOSLIGHT®



## DIMENSIONES



## PREMIOS



|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Nombre     | PUCK RECESSED S 4000K WT |
| Referencia | A3130012WT               |
| Color      | Blanco Texturado         |
| RAL        | 9016                     |
| Categoría  | CEILING RECESSED         |

### PRODUCTO

PUCK RECESSED S 4000K WT

A3130012WT

Blanco Texturado

9016

CEILING RECESSED

### FUENTE DE LUZ

LED

710 Lm

5 W

6,67 W

4000 K

Índice de reproducción cromática

CRI>90

Estabilidad cromática

MacAdam Step 2

Ángulo del haz de luz

42°

Eficiencia lumínica

80%

Eficacia

142 Lm/W

Corriente

150 mA

Regulación

No Dim - Otros DIM, consultar

Control por bluetooth

Consultar

Driver

Incluido - Conectado

Alimentación de emergencia

Consultar

Clase de Seguridad Eléctrica



Tensión

220 V/240 V

Frecuencia

50/60 Hz

Eficiencia Energética

A++

Horas de Vida del LED

L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

### OTROS DATOS

IP20

Medidas de empotramiento

Ø59 mm.

Peso

193 g.

Peso con embalaje

235 g.

Dimensiones embalaje

139 x 133 x 59 mm

Unidades por embalaje

1

Materiales

Aluminio / Cristal Optico



Puck Recessed es la versión de Puck para aplicaciones de empotramiento. Puck Recessed está pensada para asumir funciones de iluminación general. Su mínima presencia se concreta formalmente en una pieza circular, enteramente fabricada en aluminio, con un leve peralte redondo en su cara inferior que retranquea la fuente de luz unos centímetros.

DIAGRAMA POLAR


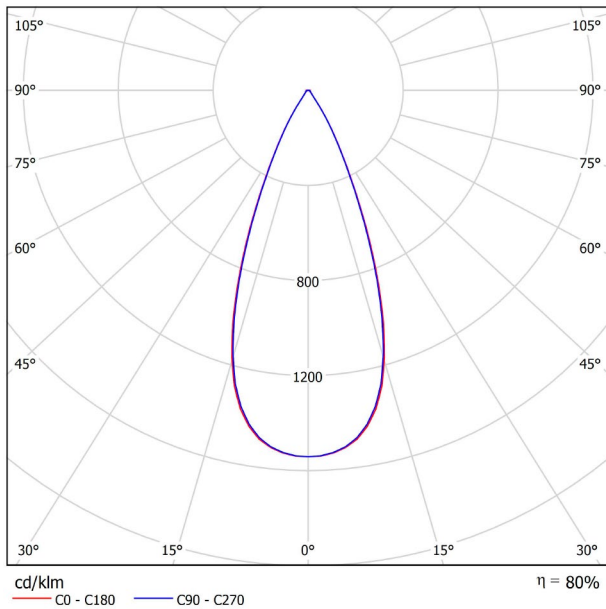


DIAGRAMA CÓNICO

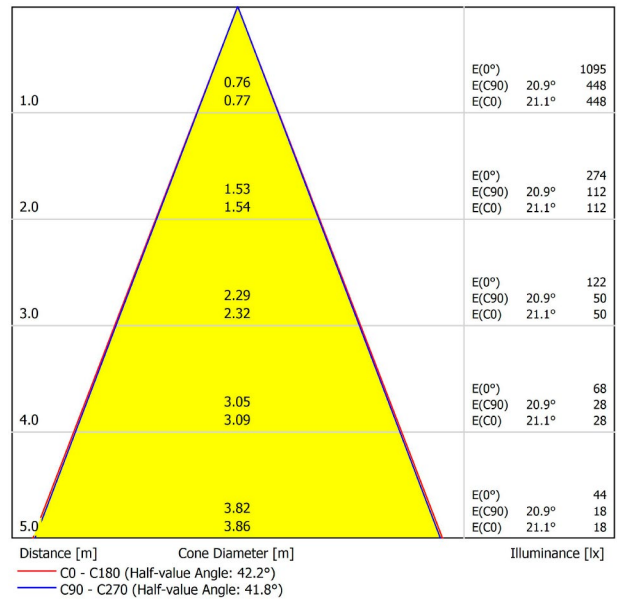

UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |    |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|----|
| p Ceiling                                                        |     | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70   | 50   | 50   | 30   | 30 |
| p Walls                                                          |     | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30   | 50   | 30   | 30   | 30 |
| p Floor                                                          |     | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   | 20 |
| Room Size<br>X<br>Y                                              |     | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |    |
| 2H                                                               | 2H  | 7.9                                               | 8.6  | 8.1  | 8.8  | 9.0  | 8.3                                        | 9.0  | 8.5  | 9.2  | 9.4  |    |
|                                                                  | 3H  | 11.1                                              | 11.8 | 11.4 | 12.0 | 12.2 | 11.6                                       | 12.3 | 11.9 | 12.5 | 12.7 |    |
|                                                                  | 4H  | 12.4                                              | 13.0 | 12.7 | 13.3 | 13.5 | 12.9                                       | 13.5 | 13.2 | 13.7 | 14.0 |    |
|                                                                  | 6H  | 13.6                                              | 14.2 | 13.9 | 14.4 | 14.7 | 13.9                                       | 14.5 | 14.2 | 14.7 | 15.0 |    |
|                                                                  | 8H  | 14.4                                              | 14.9 | 14.7 | 15.2 | 15.5 | 14.6                                       | 15.2 | 15.0 | 15.5 | 15.8 |    |
|                                                                  | 12H | 15.1                                              | 15.6 | 15.4 | 15.9 | 16.2 | 15.3                                       | 15.8 | 15.7 | 16.1 | 16.4 |    |
| 4H                                                               | 2H  | 8.8                                               | 9.4  | 9.1  | 9.6  | 9.9  | 9.0                                        | 9.6  | 9.3  | 9.9  | 10.2 |    |
|                                                                  | 3H  | 12.4                                              | 12.9 | 12.8 | 13.2 | 13.5 | 12.8                                       | 13.3 | 13.1 | 13.6 | 13.9 |    |
|                                                                  | 4H  | 13.8                                              | 14.3 | 14.2 | 14.6 | 14.9 | 14.1                                       | 14.6 | 14.5 | 14.9 | 15.3 |    |
|                                                                  | 6H  | 15.1                                              | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 16.2 | 15.3                                       | 15.7 | 15.7 | 16.1 | 16.4 |    |
|                                                                  | 8H  | 16.0                                              | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 17.1 | 16.2                                       | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 17.3 |    |
|                                                                  | 12H | 16.8                                              | 17.1 | 17.2 | 17.5 | 17.9 | 16.9                                       | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 18.0 |    |
| 8H                                                               | 4H  | 14.4                                              | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.5 | 14.7                                       | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 15.8 |    |
|                                                                  | 6H  | 16.0                                              | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 17.1 | 16.1                                       | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 17.2 |    |
|                                                                  | 8H  | 17.0                                              | 17.2 | 17.5 | 17.7 | 18.1 | 17.1                                       | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 18.3 |    |
|                                                                  | 12H | 18.0                                              | 18.1 | 18.4 | 18.6 | 19.1 | 18.1                                       | 18.3 | 18.6 | 18.7 | 19.2 |    |
| 12H                                                              | 4H  | 14.5                                              | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.6 | 14.8                                       | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.9 |    |
|                                                                  | 6H  | 16.2                                              | 16.4 | 16.7 | 16.9 | 17.3 | 16.3                                       | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.5 |    |
|                                                                  | 8H  | 17.4                                              | 17.5 | 17.8 | 18.0 | 18.5 | 17.5                                       | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 18.6 |    |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |    |
| S = 1.0H                                                         |     | +1.3 / -0.4                                       |      |      |      |      | +1.2 / -0.4                                |      |      |      |      |    |
| S = 1.5H                                                         |     | +2.7 / -0.7                                       |      |      |      |      | +2.5 / -0.7                                |      |      |      |      |    |
| S = 2.0H                                                         |     | +4.1 / -0.9                                       |      |      |      |      | +4.0 / -0.9                                |      |      |      |      |    |
| Standard table                                                   |     | BK07                                              |      |      |      |      | BK07                                       |      |      |      |      |    |
| Correction<br>Summand                                            |     | 0.5                                               |      |      |      |      | 0.6                                        |      |      |      |      |    |
| Corrected Glare Indices referring to 710lm Total Luminous Flux   |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |    |