


IC FCL 209

Interruptor Crepuscular

Descripción


- Interruptor Crepuscular para montaje superficial en pared, en el propio báculo o en esquina (mediante accesorio AC IC- 001).
- Nivel de luminosidad ajustable: 5 – 500Lux.
- Sensor incorporado en la propia caja.
- Retardo en la conexión/desconexión incorporado para evitar maniobras erróneas provocadas por cambios bruscos de iluminación.
- Protección ambiental IP54.
- Solución perfecta para el control de alumbrado público, iluminación de escaparates o portales, carteles luminosos, etc.

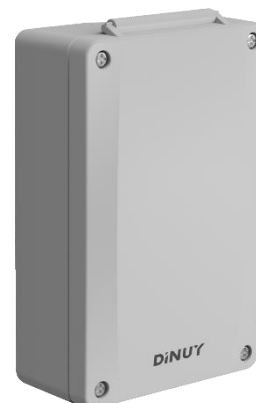

Datos Técnicos

Referencia	IC FCL 209
Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz
Montaje	Pared, Báculo o Esquina (Accesorio AC IC- 001)
Ajuste Luminosidad	5 – 500Lux
Capacidad de Corte	10A 250V~ $\cos\phi=1$
Incandescencia o Halógenas 230V	2000W
Fluorescencia compensada	900W
Lámparas LED	200W
Contactor	Si admite
Retardo a la Conexión	60 segundos
Retardo a la Desconexión	60 segundos
Avisador luminoso de conexión	Si
Protección Ambiental	IP54

Dimensiones

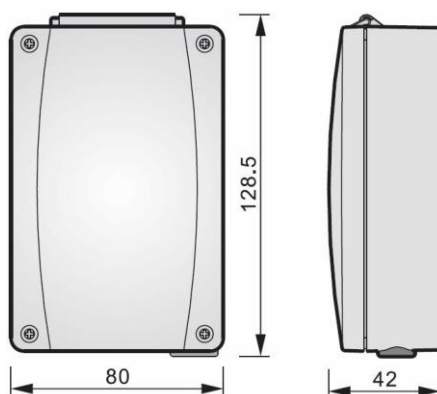

Esquemas de Conexión

