




DIMENSIONES



ACCESORIOS

ANTI-GLARE HONEYCOMB
LOUVER

TRACK 1L OPTIONS

PRODUCTO

Nombre	FIT 65 1L 36° 4000K NT
Referencia	A3660132NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	TRACKLIGHTS

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	1320 Lm
Potencia	10,3 W
Potencia del sistema	12,12 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Ángulo del haz de luz	36°
Eficiencia lumínica	84%
Eficacia	128 Lm/W
Corriente	300 mA
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	355°
Tipo de carril	Track 1L
Peso	575 g.
Peso con embalaje	710 g.
Dimensiones embalaje	325 x 135 x 96 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato



Fit 65 1L es un proyector destinado a carril monofásico. De geometría cilíndrica y formas esenciales, destaca por su minimalismo estético y su funcionalidad, ya que puede orientarse en todas las direcciones. El perímetro de su boca en negro y su accesorio de lamas tipo panel de abeja acentúan su vocación antideslumbramiento.

DIAGRAMA POLAR



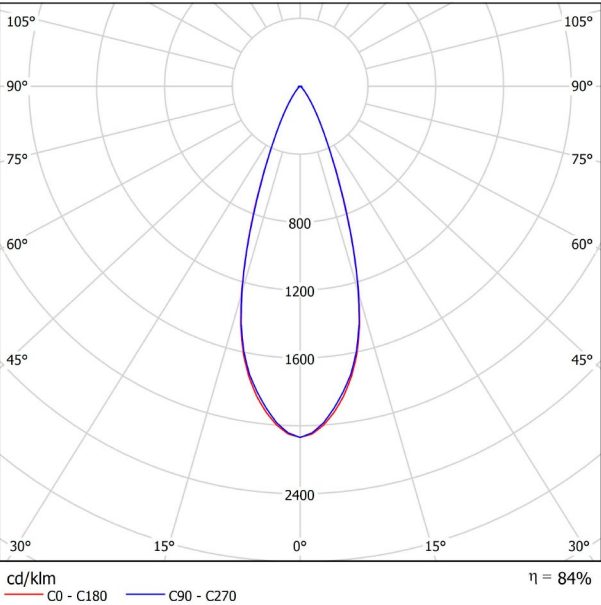


DIAGRAMA CÓNICO



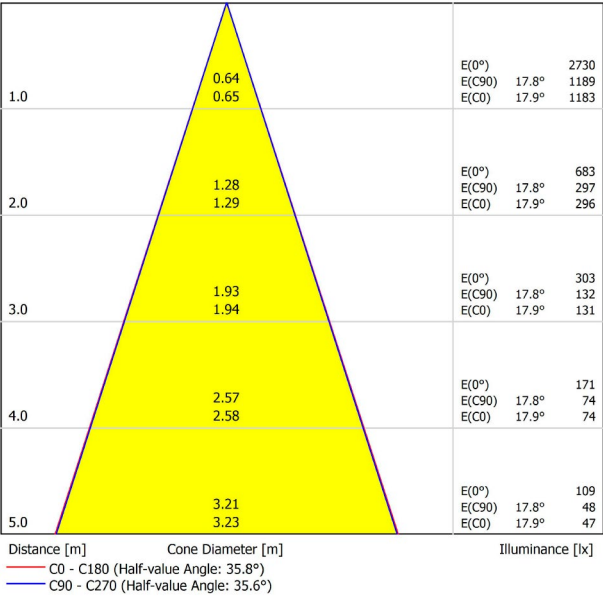


PRODUCT	
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A356-00-00
Category	Accessories
NO SE VENDE POR SEPARADO.	



Accesorio formado por una parrilla en forma de panel de abeja para reducir el deslumbramiento y la incidencia directa de los rayos en la visión.


SURFACE & SUSPENDED



TRACK 1L 1m	A264-01-00- B N
TRACK 1L 2m	A264-02-00- B N
TRACK 1L 3m	A264-03-00- B N




POLARITY
GROOVE




TRACK 1L Live-End Connector

A264-00-01- B N
A264-00-02- B N



TRACK 1L Contact Joint

A264-00-04- B N




TRACK 1L Central Connector

A264-00-03- B N




TRACK 1L End

A264-00-13- B N



TRACK 1L 90° Angle


A264-00-06- B N
A264-00-07- B N



TRACK 1L Suspension Kit


A264-00-14- WT NT

At least 2 units needed




TRACK 1L Corner connector

A264-00-15- B N



TRACK 1L T-Joint


A264-00-16- B N
A264-00-17- B N

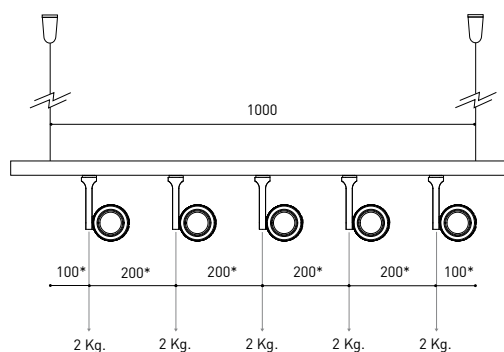


*minimum distance (mm.)

COLOUR | B ☐ RAL 9016 | N ☒ RAL 9005 | WT ☐ RAL 9016 | NT ☒ RAL 9005 |

FLUSH MOUNTING



TRACK 1L FLUSH 1m	A264-11-00- B N
TRACK 1L FLUSH 2m	A264-12-00- B N
TRACK 1L FLUSH 3m	A264-13-00- B N



POLARITY
GROOVE




TRACK 1L FLUSH Live-End Connector

A264-00-01- B N
A264-00-02- B N

TRACK 1L FLUSH Cover Plate

A264-10-19- B N

Mandatory for installation




TRACK 1L FLUSH Central Connector

A264-00-03- B N

TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

A264-10-20- B N

Mandatory for installation




TRACK 1L FLUSH 90° Angle

A264-00-06- B N
A264-00-07- B N

TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

A264-10-20- B N

Mandatory for installation




TRACK 1L FLUSH T-Joint

A264-00-16- B N
A264-00-17- B N

TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

A264-10-20- B N

Mandatory for installation



TRACK 1L Contact Joint

A264-00-04- B N



TRACK 1L End


A264-00-13- B N



TRACK 1L FLUSH Suspension Kit

A264-10-15

For wire 1,5 mm (Not included)

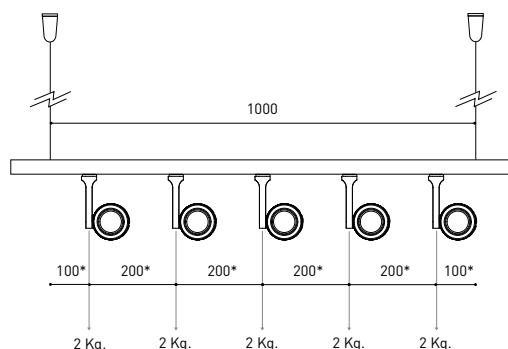

*minimum distance (mm.)

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

