

Programadores digitales - Programadores anuales

TS-DY2



Referencia 92675

Características Principales

- Programador digital anual para montaje en carril DIN
- 4 canales
- Poder de corte: 16 A
- Conexión permanente por fecha / función vacaciones
- Programa diario, semanal y anual
- 300 memorias
- Función ciclo
- Función DCF
- Función "Impulso"
- Display iluminado
- Función "Llave de datos"
- Función "Temporizador"
- Función "Teclas de canal"
- Maniobra mínima: 1 minuto
- Conexión permanente manual
- Conmutación manual
- Lectura ordenada de los tiempos de conexión
- Libre programación de bloques
- Ajuste automático al horario de verano / invierno
- Contador de horas de servicio e impulsos
- Código PIN de seguridad

Datos técnicos


Tensión de alimentación:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	(4 módulos) 45 x 72 x 58 mm
Consumo típico:	aprox. 2 W
Grado de protección/Clase:	según DIN EN 60529 IP20 / Clase II si el montaje se efectúa conforme a las normas
Reserva de marcha (a 20 °C):	aprox. 6 años
Temperatura ambiental:	-10 °C a +55 °C
Carcasa:	termoplástico autoextinguible
Elementos de visualización:	LCD de alta resolución
Conexionado y cables:	Bornas de tornillo (Bornas de fijación rápida)
Potencia de conmutación:	10 A / 250 V a $\cos \varphi = 1$ máx. Pico de arranque I_p (20ms) = 50 A
Tipo de contacto:	apertura < 3 mm (Contacto μ), contacto relé conmutado

Descripción


Descripción	Color	Referencia	Código EAN
TS-DY2		92675	4007529926756

Accesorios

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
TS-ACC-DS1		92684	4007529926848
TS-ACC-DS2		92685	4007529926855
TS-ACC-FE		92683	4007529926831

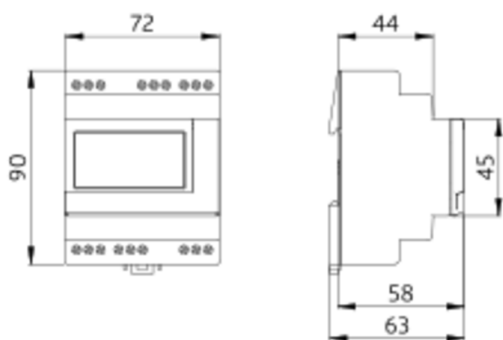

Dimensiones 92675

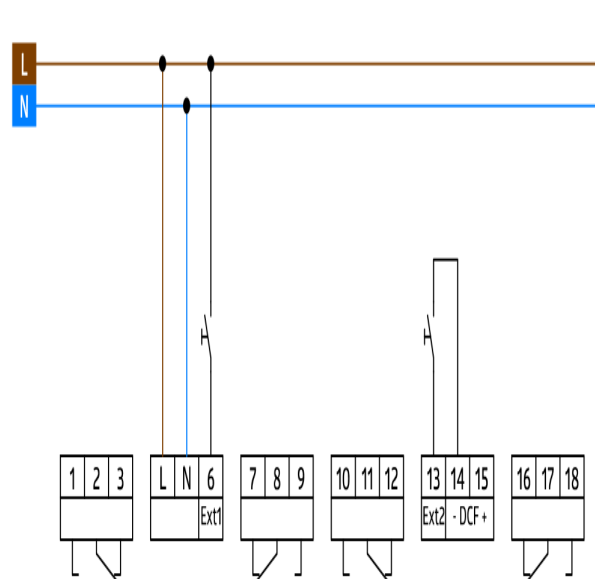

Esquemas de conexión