




DIMENSIONES



ACCESORIOS



HIGH CHROMATIC LED



ANTI-GLARE HONEYCOMB LOUVER



ELLIPTICAL REFRACTOR



BEAM MIXER DIFFUSER

PREMIOS



PRODUCTO

Nombre	ZEN TUBE SURFACE LED 1 MEDIUM 24° 3000K WT
Referencia	A2841121WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	SURFACE

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	1640 Lm
Potencia	12 W
Potencia del sistema	14,12 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Ángulo del haz de luz	24°
Eficiencia lumínica	90%
Eficacia	137 Lm/W
Corriente	350 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	☐
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Ángulo de basculación	270°
Ángulo de giro	355°
Peso	1000 g.
Peso con embalaje	1241 g.
Dimensiones embalaje	288,5 × 188,5 × 126 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Transparente



El cuerpo cilíndrico de Zen Tube Surface convierte a este proyector en una luminaria perfecta para aplicaciones de superficie. Distinga su espacio con una pieza de diseño, llena de señas de calidad como su pequeño espejo, sus detalles cromados y su atractivo acabado texturizado.

DIAGRAMA POLAR


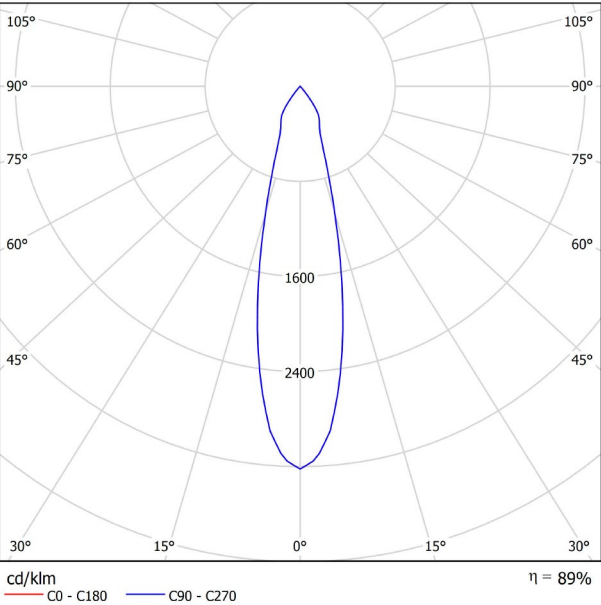


DIAGRAMA CÓNICO

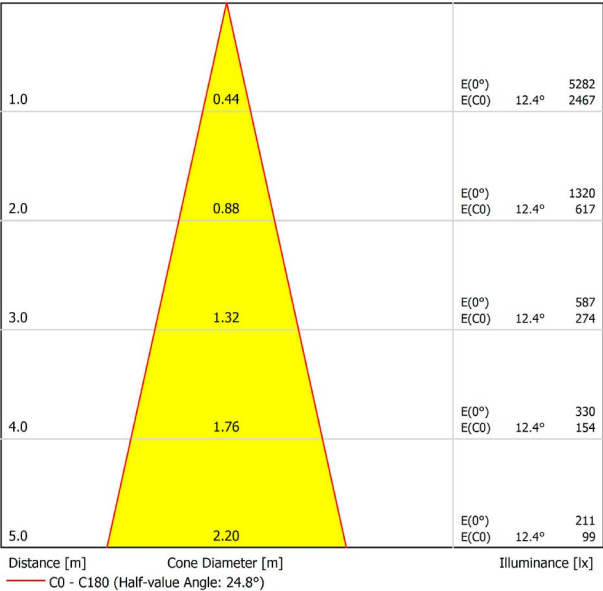

LED DE ALTA CROMATICIDAD

ARKOSLIGHT®

PARA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE PRODUCTO


Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
 Reading			•	•	
 Fruits & Vegetables		•	•		
 Bakery	•				
 Retail		•	•		
 Cosmetics			•	•	
 Meat					•
 Fish				•	
 Seafood				•	•



Arkoslight ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de dotarlos de un LED especial para iluminación orientada a la promoción visual de bienes y productos con finalidad comercial.

Se trata de un LED de alta cromaticidad que persigue destacar los tonos que favorecen la percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz LED especial ofrece una paleta de colores más atractiva e intensa, por encima de lo que lo hace un LED convencional. Esto se consigue gracias a la configuración del LED bajo un "parámetro especial de saturación" que consigue que los colores y la textura de los objetos se muestren más atractivos dentro del espectro de luz visible. Para ello se selecciona, en cada caso, el diodo pertinente y su fósforo de recubrimiento específico.



PRODUCT	
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	07020200
Category	Accessories
NO SE VENDE POR SEPARADO.	



Accesorio formado por una parrilla en forma de panel de abeja para reducir el deslumbramiento y la incidencia directa de los rayos en la visión.



PRODUCT	
Model	Elliptical Refractor
Reference	07000800
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO.

Lente que reformula el haz de luz para conseguir una forma elíptica a través de la refracción de la luz en su cristal óptico.



PRODUCT	
Model	Beam Mixer Diffuser
Reference	08050200
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO.

El difusor homogeneizador del haz de luz suaviza las distorsiones en la emisión de la luz provocadas por las lentes parabólicas, Fresnel o colimadores TIR, sin generar un alargamiento significativo del haz.

Su diseño exclusivo consigue una homogeneización de la luz excelente en planos lejanos y una mezcla cromática con una extraordinaria luminosidad axial. Comparado con los difusores tradicionales, mantiene una mayor intensidad de candelas en el centro del haz (CBPC) y disminuye el antiestético efecto de "campos de luz" en ángulos amplios.