
LiveLink Sensor AP BOX

TOC: 6565700



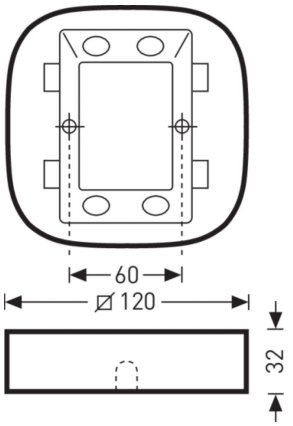

CE

Características del producto y datos característicos

Longitud net	120 mm
Ancho-net	120 mm
Altura net	32 mm
Peso	0,1 kg

Texto descriptivo

Adaptador de superficie para los sensores LiveLink IR Quattro HD y Dual HF. Apto para el montaje en superficie de techos de sensores LiveLink.Con cuatro entradas de línea y un espacio grande para la instalación del cableado. Con protección antipolvo y antirrocío, Grado de protección IP54. Apto para sensores LiveLink modelos Quattro HD y Dual HF. Montaje a través de dos tornillos de fijación, en la obra. Cableado DALI de alimentación y suplementario.

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación, salvo errores. Las ilustraciones de productos sirven a título de ejemplo y pueden desviar del original. Nos reservamos el derecho de introd.