# HOLLY

ARKOSLIGHT®



## DIMENSIONES




## ACCESORIOS



CORD ACCESSORY



WIRE TRIMLESS ACCESSORY

| PRODUCTO | |
|---|---|
| Nombre | HOLLY 2M 19º 3000K NT |
| Referencia | A2810001NT |
| Color | Negro Texturado |
| RAL | 9005 |
| Categoría | SUSPENSION |

| FUENTE DE LUZ | |
|---|---|
| Tipo | LED |
| Flujo Luminoso | 210 Lm |
| Potencia | 2,1 W |
| Potencia del sistema | 2,80 W |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Índice de reproducción cromática | CRI>90 |
| Estabilidad cromática | MacAdam Step 3 |
| Ángulo del haz de luz | 19° |
| Eficiencia lumínica | 90% |
| Eficacia | 100 Lm/W |
| Corriente | 700 mA |
| Control por bluetooth | Consultar |
| Driver | Incluido |
| Clase de Seguridad Eléctrica | ⧈ |
| Tensión | 220 V/240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Horas de Vida del LED | L80B10 (Tc=85°C) >60.000h |

| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Estanqueidad | IP20 |
| Medidas de empotramiento | Ø50 mm. |
| Longitud del cable | Max. 2 m |
| Tensor de regulación rápida | No |
| Peso | 321 g. |
| Peso con embalaje | 450 g. |
| Dimensiones embalaje | 385 × 103 × 78 mm |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Materiales | Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno |

CE

Holly es una luminaria de suspensión para funciones de iluminación de acento. Su geometría estilizada y elegante, y su cuerpo en aluminio macizo mecanizado, definen una pieza de carácter marcadamente decorativo y una alta calidad percibida. Su haz de luz, estrictamente definido por su micro-reflector, optimiza el flujo del LED para conseguir, en el plano de trabajo, una iluminancia relativa elevada -gracias al notable aprovechamiento del caudal bruto de lúmenes-. En su instalación, Holly se implementa mediante una base empotrada de techo, discreta e integrada. Su aplicación indicada se halla en barras, mostradores, mesitas de noche, huecos de escalera, etc.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

02-11-21 / 20:14

5 Year GUARANTEE*

## DIAGRAMA POLAR




## DIAGRAMA CÓNICO




Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

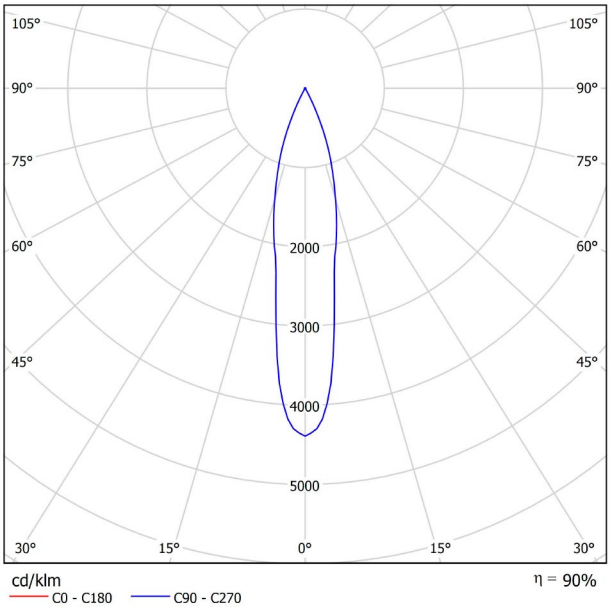

5 Year GUARANTEE*



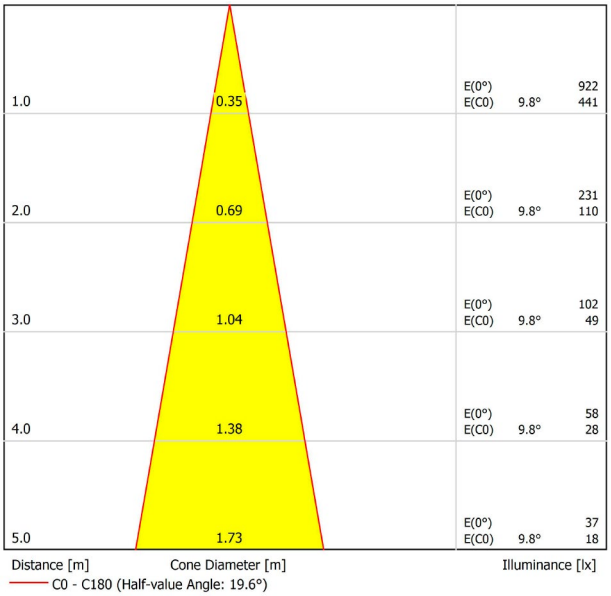

| | PRODUCT |
|---|---|
| Model | Cord Accessory |
| Reference | **02230000** \| **W** \| **N** \| |
| Colour | **W** ☐ RAL 9016 \| **N** ■ RAL9005 |
| Category | Accessories |

## DIMENSIONAL DRAWING




Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE*

# WIRE TRIMLESS ACCESSORY

ARKOSLIGHT®

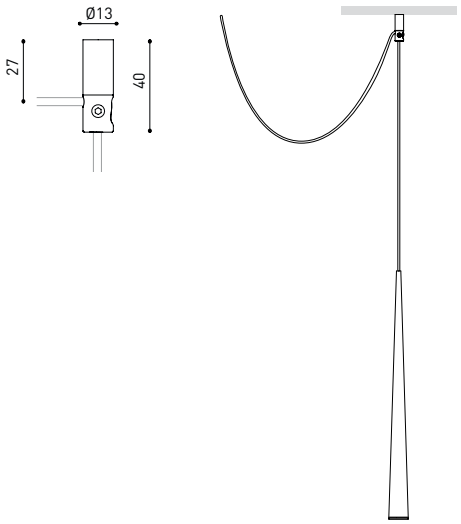

| | PRODUCT |
|---|---|
| Model | Coaxial Trimless |
| Reference | A023-00-03- \| W \| N \| |
| Colour | **W** ☐ RAL 9016 \| **N** ■ RAL 9005 |
| Category | Accessories |

REMOTE INCL Ø20

## DIMENSIONAL DRAWING




Wire Trimless Accessory es una colección de accesorios que permiten instalar los tensores y cables de las luminarias de suspensión de Arkoslight directamente desde el techo, sin ningún lorón ni anclaje visto. Se logra así una aplicación minimalista y visualmente limpia en el espacio.

Con los Wire Trimless Accessory los elementos adyacentes al techo del producto estándar (florones, anclajes, cajas de driver...) se esconden a través de una simple aplicación de empotramiento.

Wire Trimless Accessory reduce el peso visual de la instalación y genera una estética extremadamente minimalista. Los cables nacen desde el material en el techo como parte de la estructura. Este detalle genera una disposición mucho más pura y esencial, especialmente, en composiciones de varias unidades.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE*