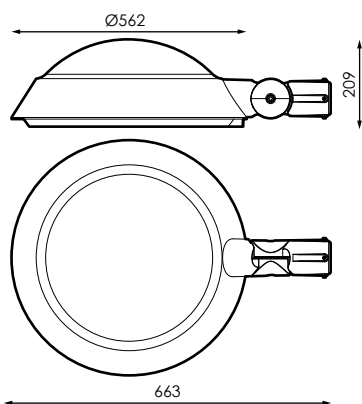



PRECAUCIONES:

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No sumerja este producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.
- No golpee el producto.
- No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones de humedad.
- No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
- El producto no debe ser cubierto por material aislante térmico en ningún caso.
- Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- Este producto contiene componentes sensibles a la electricidad estática y una descarga sobre ella podría destruir o dañar sus componentes.
- Antes de proceder a cualquier manipulación o mantenimiento hay que asegurarse de que el aparato esté completamente desconectado del suministro eléctrico.
- La reposición o mantenimiento de cualquier componente deberá hacerse con idénticos elementos recomendados y suministrados por el propio fabricante. De no ser así, cualquier incidencia en una instalación que no se haya realizado de acuerdo con esta hoja de instrucciones será responsabilidad del instalador.
- Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
- La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente.
- Entre la alimentación en Baja Tensión y los conductores de control el aislamiento es aislamiento reforzado.

P _{LED}	Nº LED	PESO
18W	12 LED	10Kg
24W		
36W		
48W	24 LED	11Kg
72W		
32W		
48W	32 LED	12Kg
64W		
96W		

AVISO


ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUARDELAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y LUMINARIAS) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN LUMINARIAS SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.



ATENCIÓN!!!


RESPECTAR LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (LED).

GRADO PROTECCIÓN



Grado de estanqueidad	IP66
Resistencia al impacto módulo	IK08

INSTALACIÓN


Máxima superficie proyectada al viento	0,09m²
Altura máxima de instalación	Hasta 14m

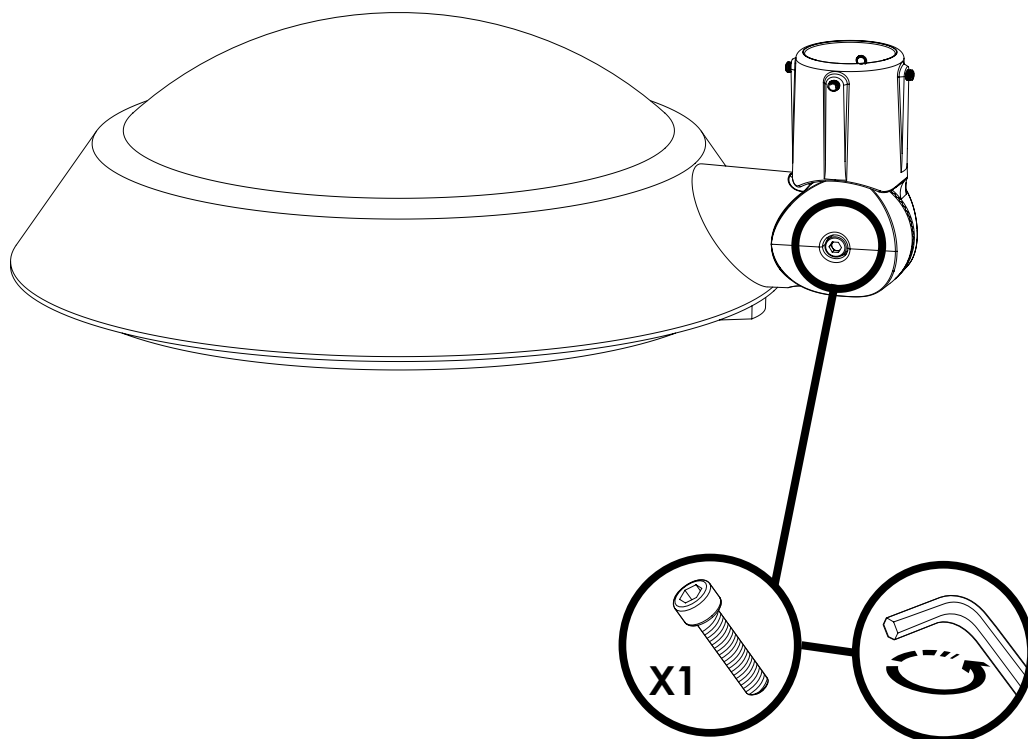


2a/ BÁCULO

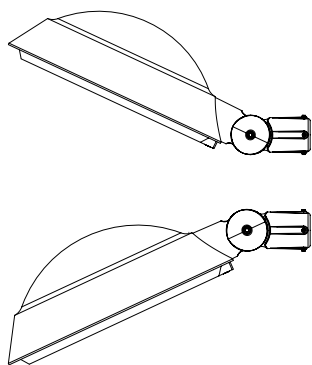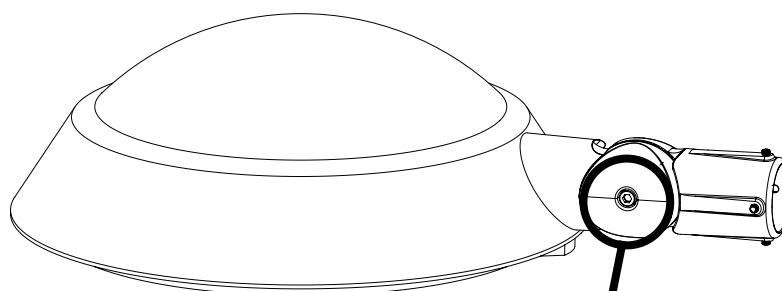


De 25° a -25°
Paso de diente 5°

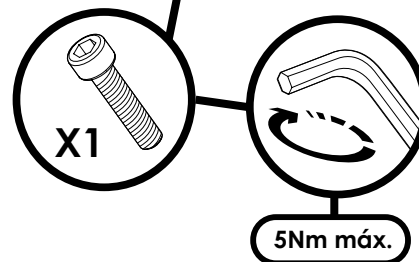


2b/ POSTE

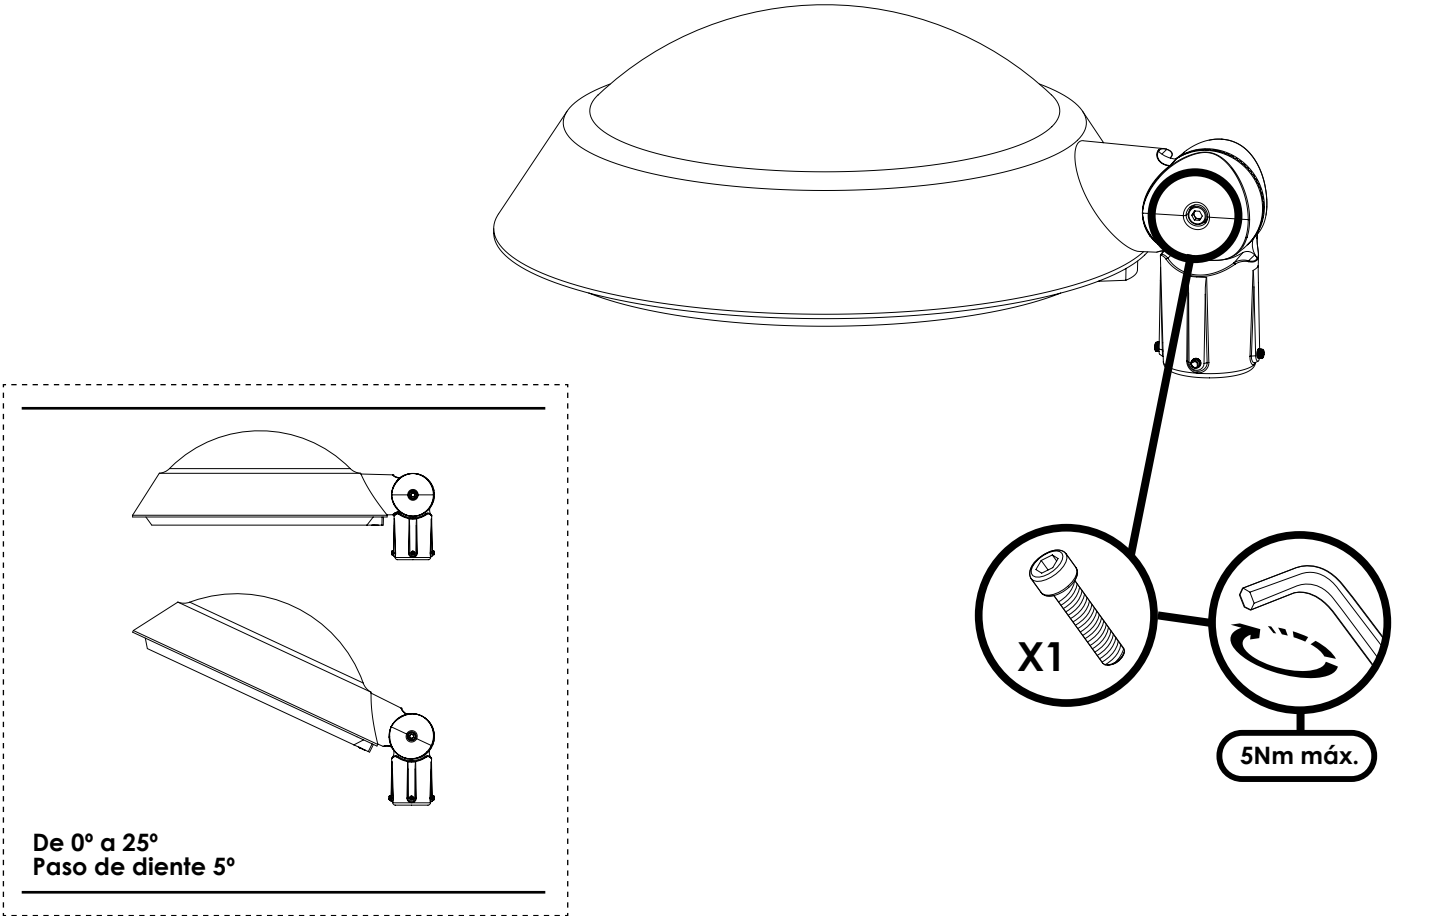


3/

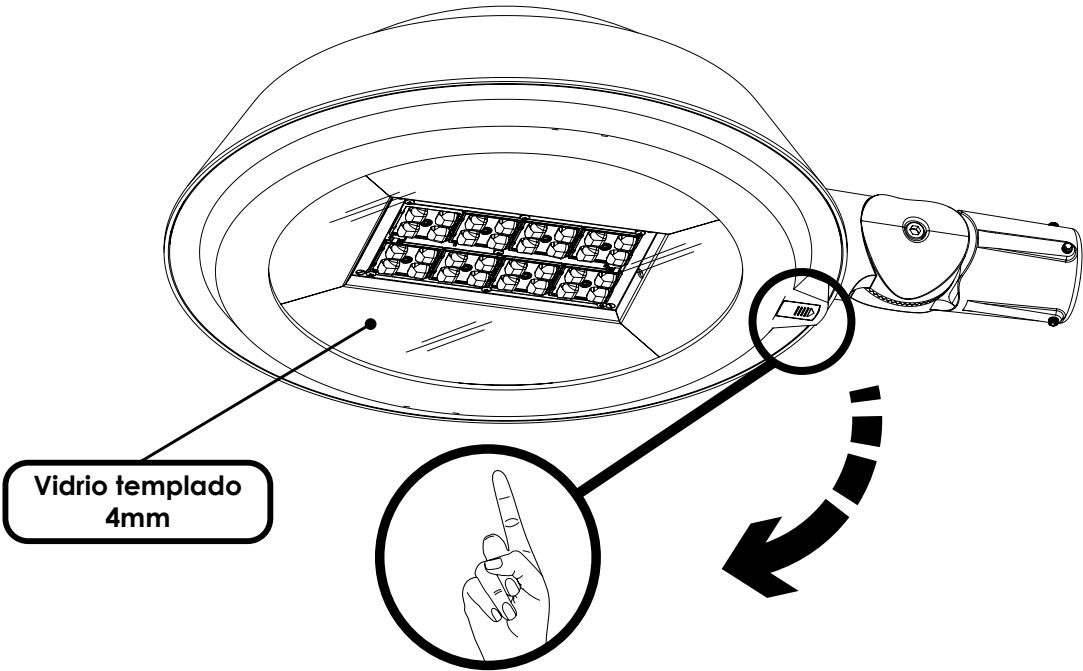

4/

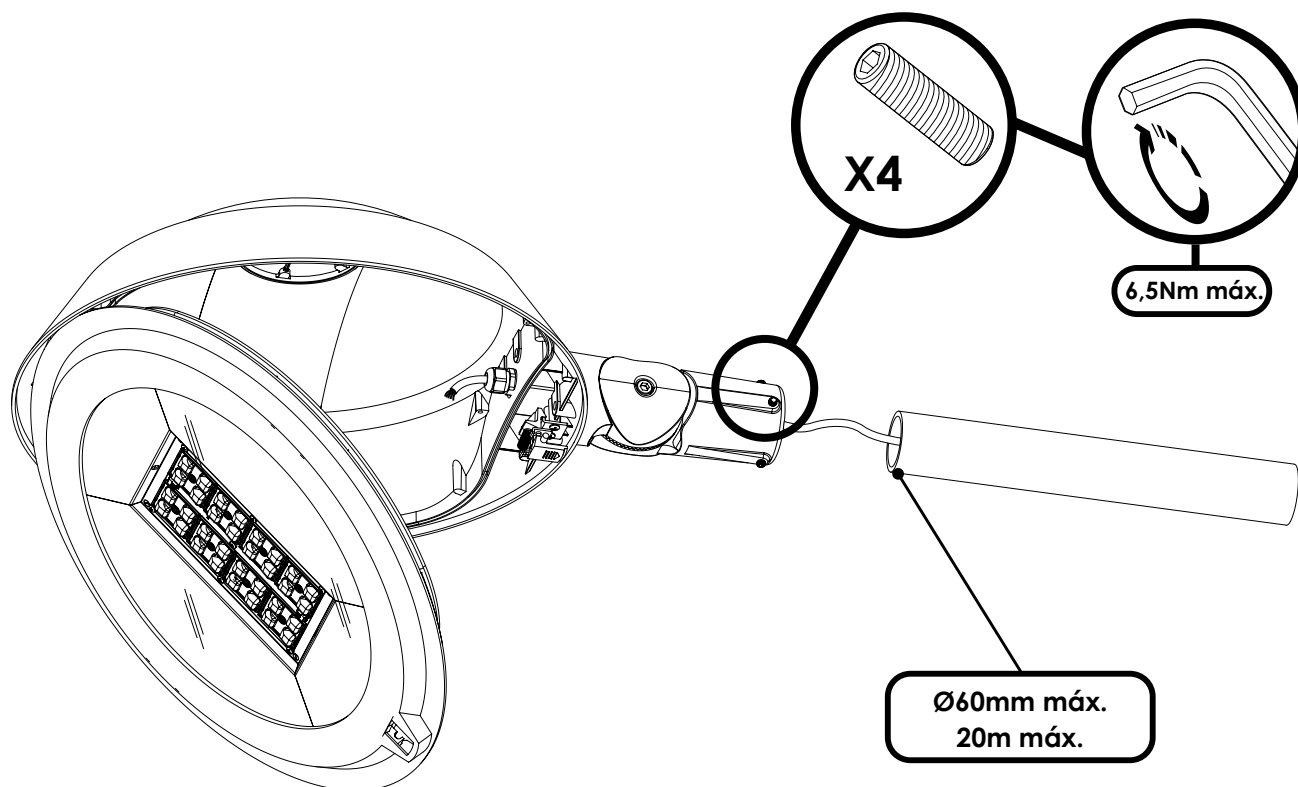


5/

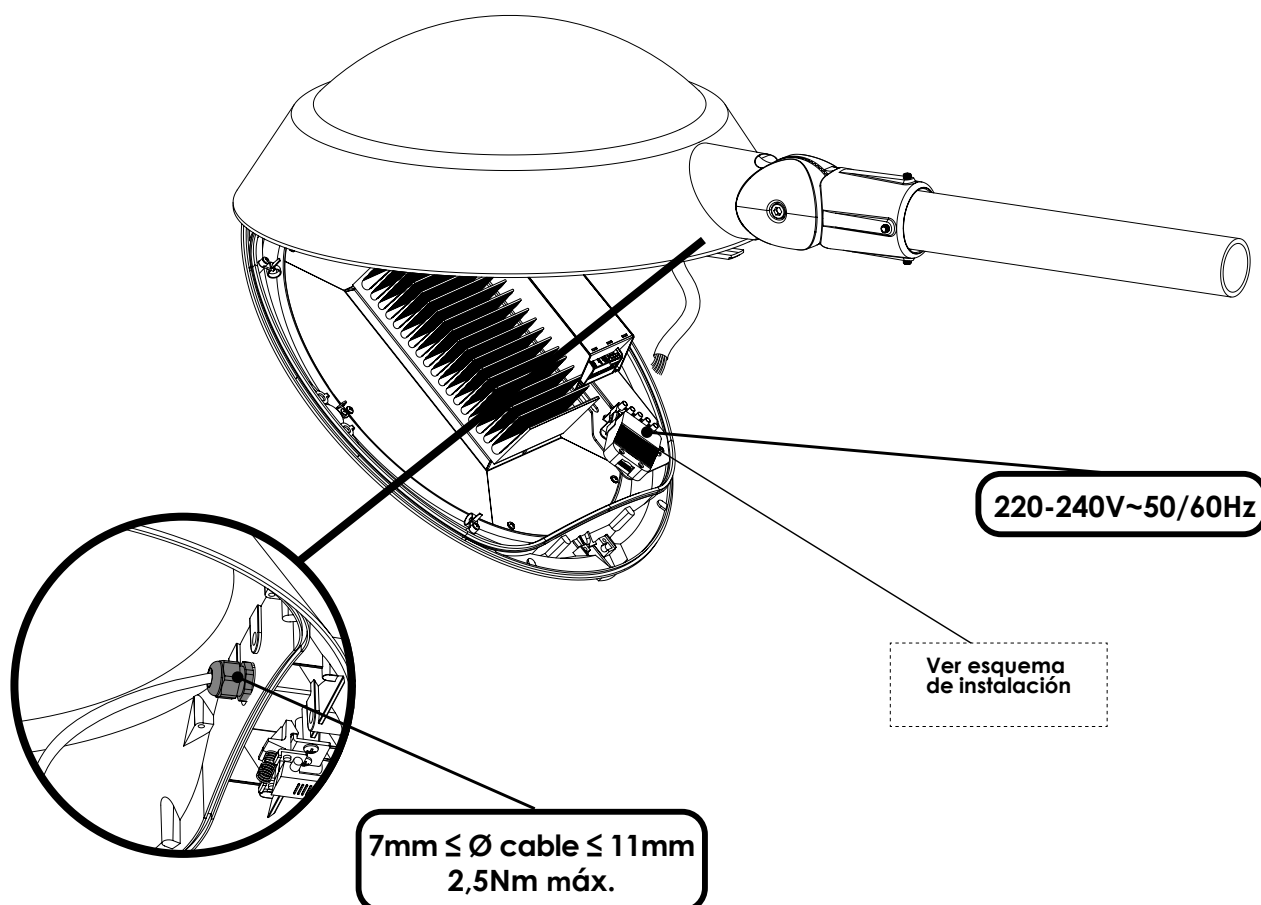


/ ESQUEMA DE INSTALACIÓN


VERSIÓN SIN REGULACIÓN

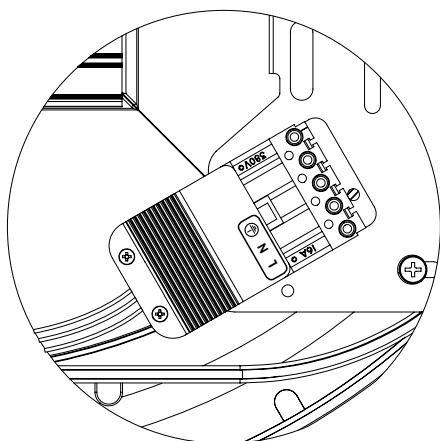


VERSIÓN CON REGULACIÓN 1-10V

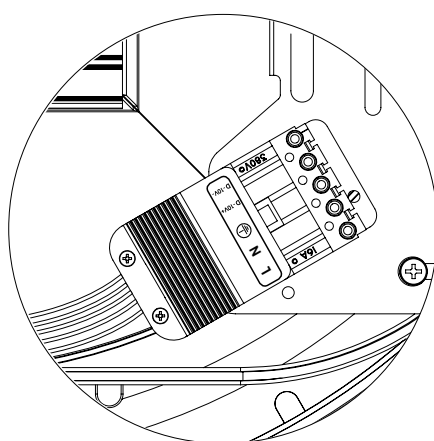


VERSIÓN CON REGULACIÓN DALI

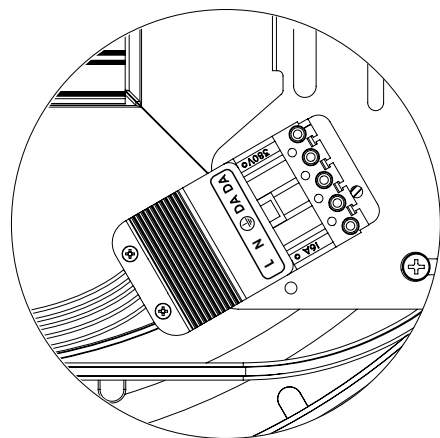


VERSIÓN DOBLE NIVEL CON LÍNEA DE MANDO

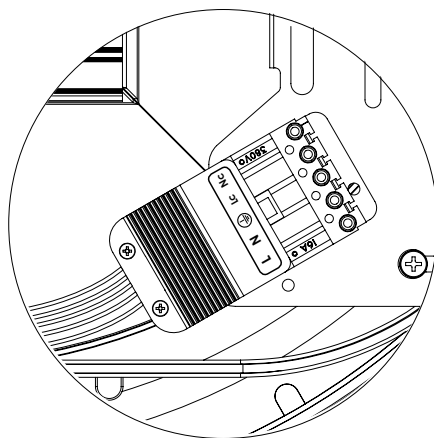

4/

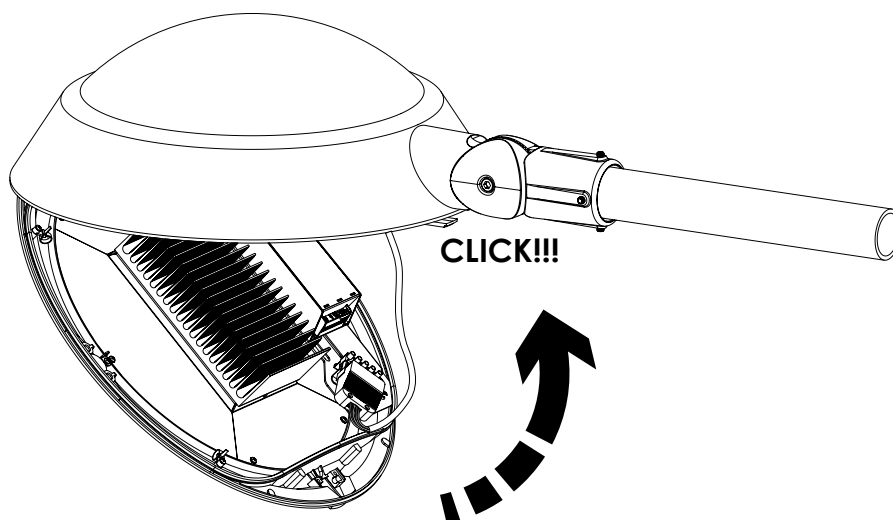

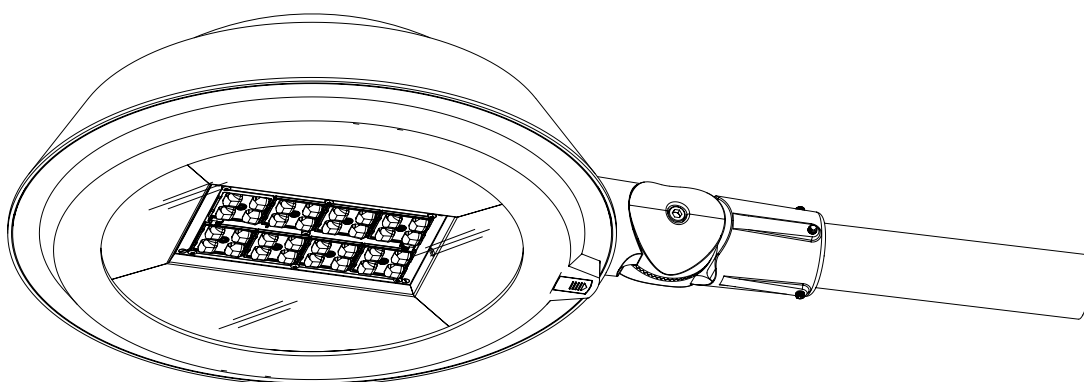

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.



SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo (España)
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

Carretera BV - 2249 Km 8
08791, Sant Llorenç d'Hortons,
Barcelona (Spain)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90




DELEGACIÓN LATAM

CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras,
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065
Hortolândia (SP)

Domicilio, Marcos Sastre 1769
5009, Bº Cerro de las Rosas,
Cordoba, (Argentina)



www.grupoprilux.com

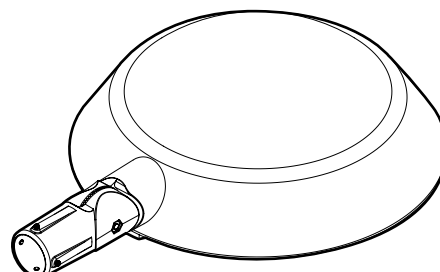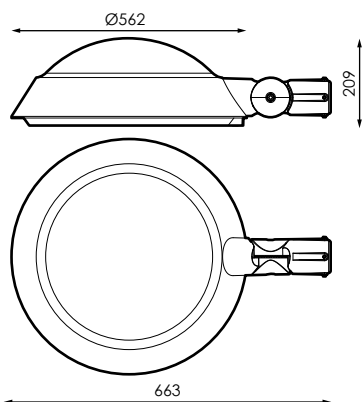

PRECAUTIONS:

- Keep the product out of the reach of children.
- Do not immerse this product in water or handle it with wet hands.
- Do not hit the product.
- Do not install the product where there are heat sources or moisture concentrations.
- Do not handle the product while it is in operation and allow it to cool before touching it with your hands.
- The product must not be covered with thermal insulation material under any circumstances.
- Maintain a minimum distance of 1m from the surface or object to be illuminated.
- If the product is damaged, replace it immediately with a new one.
- Disconnect power before installing the product.
- This product contains components sensitive to static electricity and a discharge to it could destroy or damage its components.
- Before carrying out any work or maintenance, make sure that the device is completely disconnected from the power supply.
- The replacement or maintenance of any component must be carried out with the same elements recommended and supplied by the manufacturer himself. If this is not the case, any incident on an installation that has not been carried out in accordance with this instruction sheet is the responsibility of the installer.
- If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or its technical service or a person of equivalent qualification in order to avoid any risk.
- The light source of this luminaire must be replaced only by the manufacturer, its technical service or equivalent qualified person.
- Between the low voltage power supply and the control conductors the insulation is reinforced insulation.

P _{LED}	Nº LED	WEIGHT
18W	12 LED	10Kg
24W		
36W		
48W	24 LED	11Kg
72W		
32W		
48W	32 LED	12Kg
64W		
96W		

WARNING

BEFORE STARTING THE INSTALLATION OF THIS PRODUCT, PLEASE READ CAREFULLY THE FOLLOWING INSTRUCTIONS AND KEEP THERE IN A SAFE PLACE.

THE INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED STAFF.

IMPROPER HANDLING OF COMPONENTS OR THE OWN FIXTURE ITSELF MAY DAMAGE THE PROPER OPERATION OF THIS PRODUCT, CONSEQUENTLY THE MANUFACTURER'S WARRANTY WILL BE VOID.

MANUFACTURER'S WARRANTY WILL BE VOID AUTOMATICALLY IF THE INSTALLATION DOES NOT FOLLOW THE INDICATIONS OF THE REBT 2002. IT IS MANDATORY TO APPLY THE REBT ITC BT09-4 (INSTALLATION OF THE SURGE PROTECTOR IN LINES AND LIGHTING FIXTURES) FOR INDUSTRIAL FACILITIES AND PUBLIC LIGHTING. THE WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGES CAUSED BY OVER-VOLTAGE IN LIGHTING WITHOUT SURGE PROTECTOR.



ATTENTION!!!


OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE COMPONENTS (LED).

DEGREE OF PROTECTION




Degree of watertightness	IP66
Module impact resistance	IK08

INSTALLATION


Maximum surface wind exposed	0,09m²
Maximum. Height of installation	Until 14m

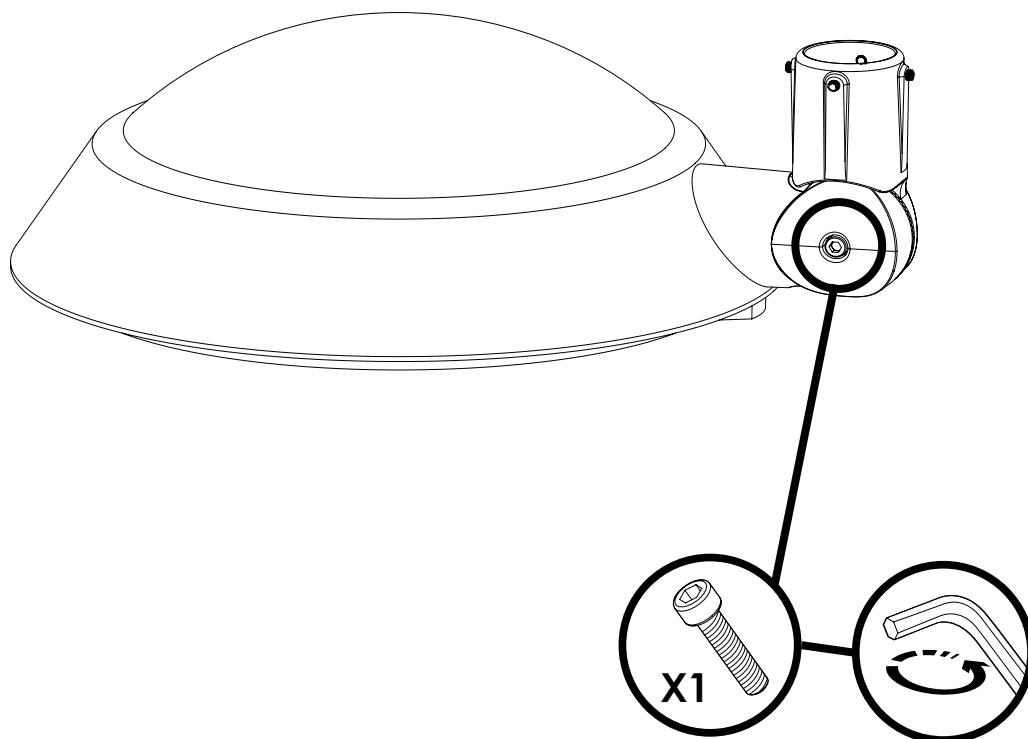


2a/ SHAFT

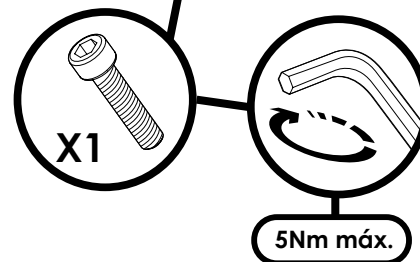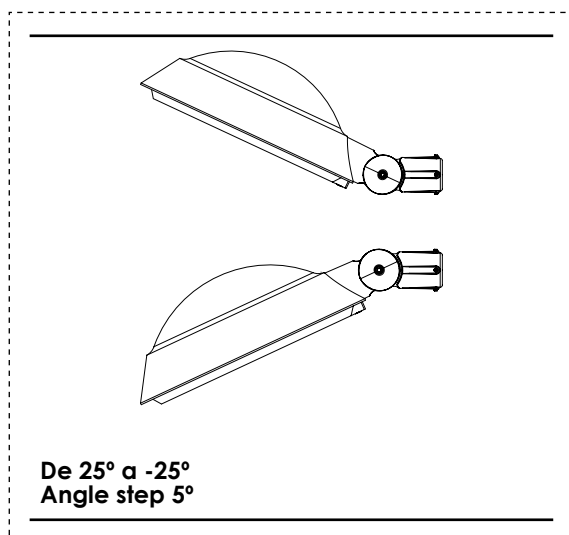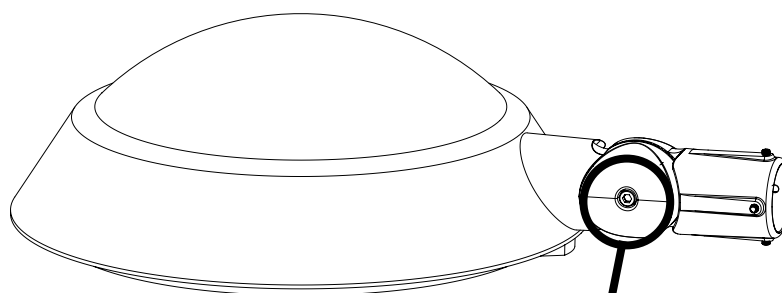


2b/ POLE

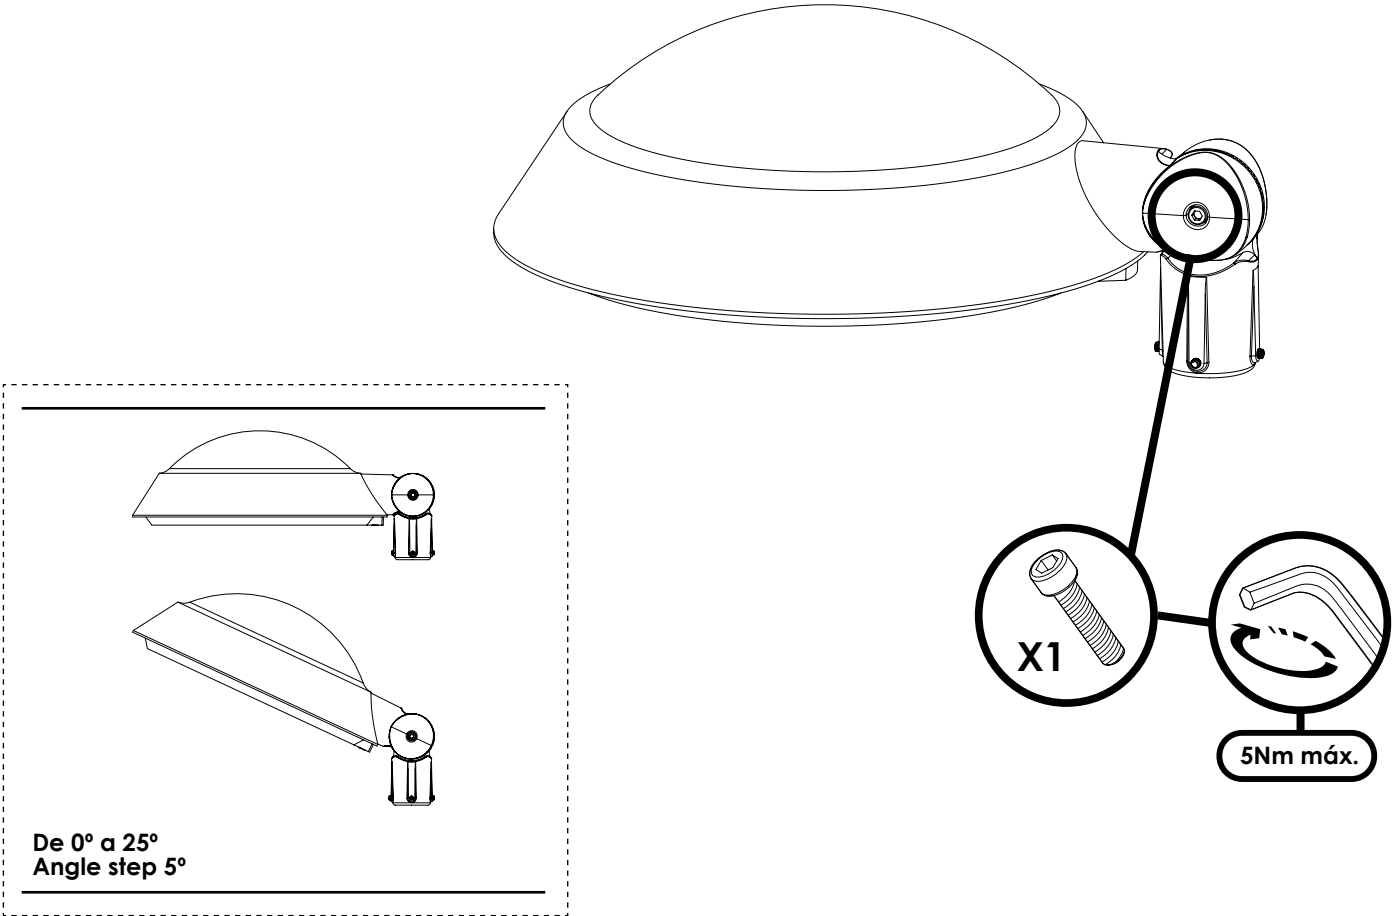


3/

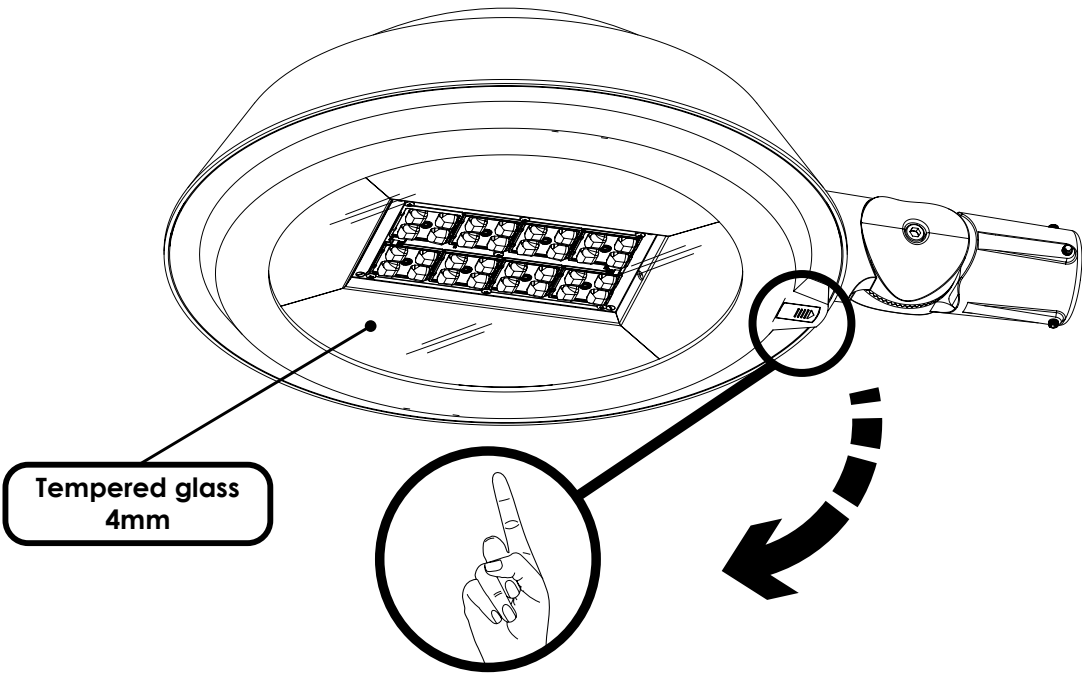

4/

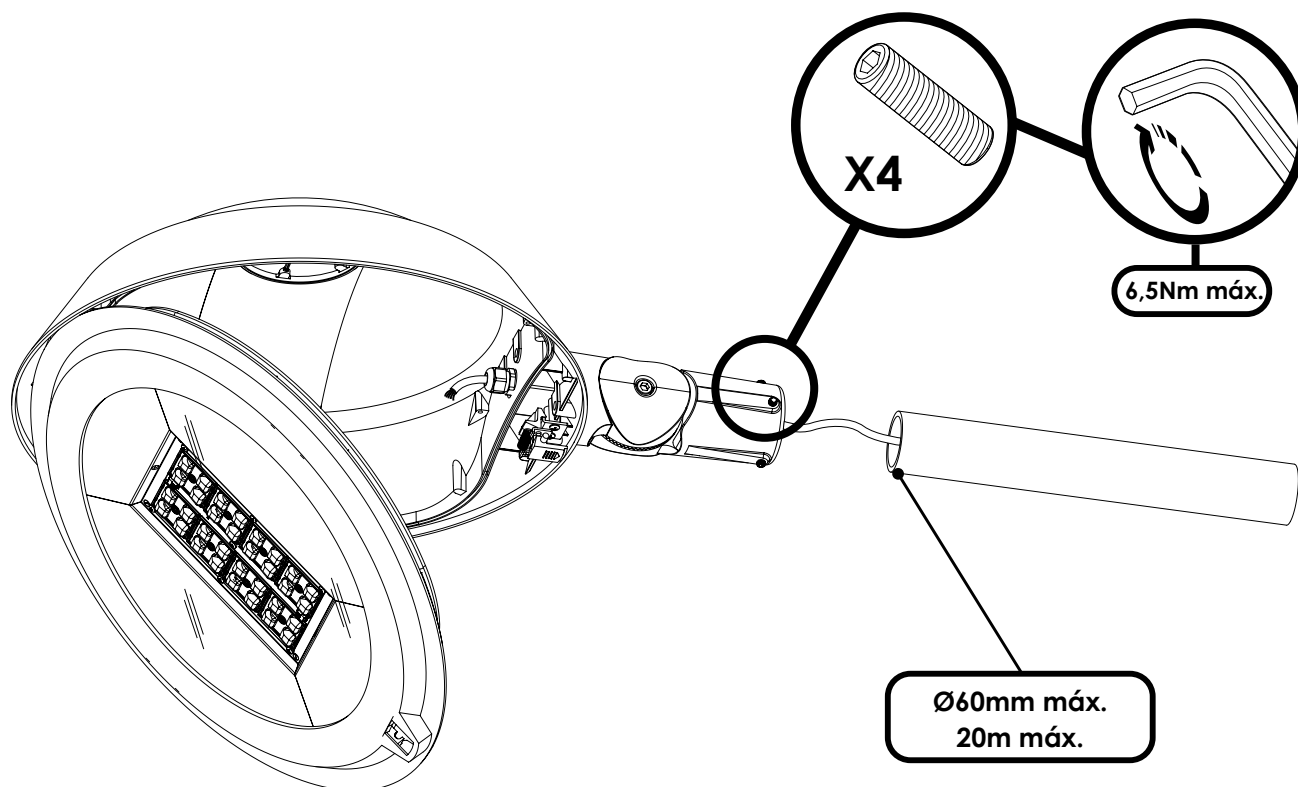


5/

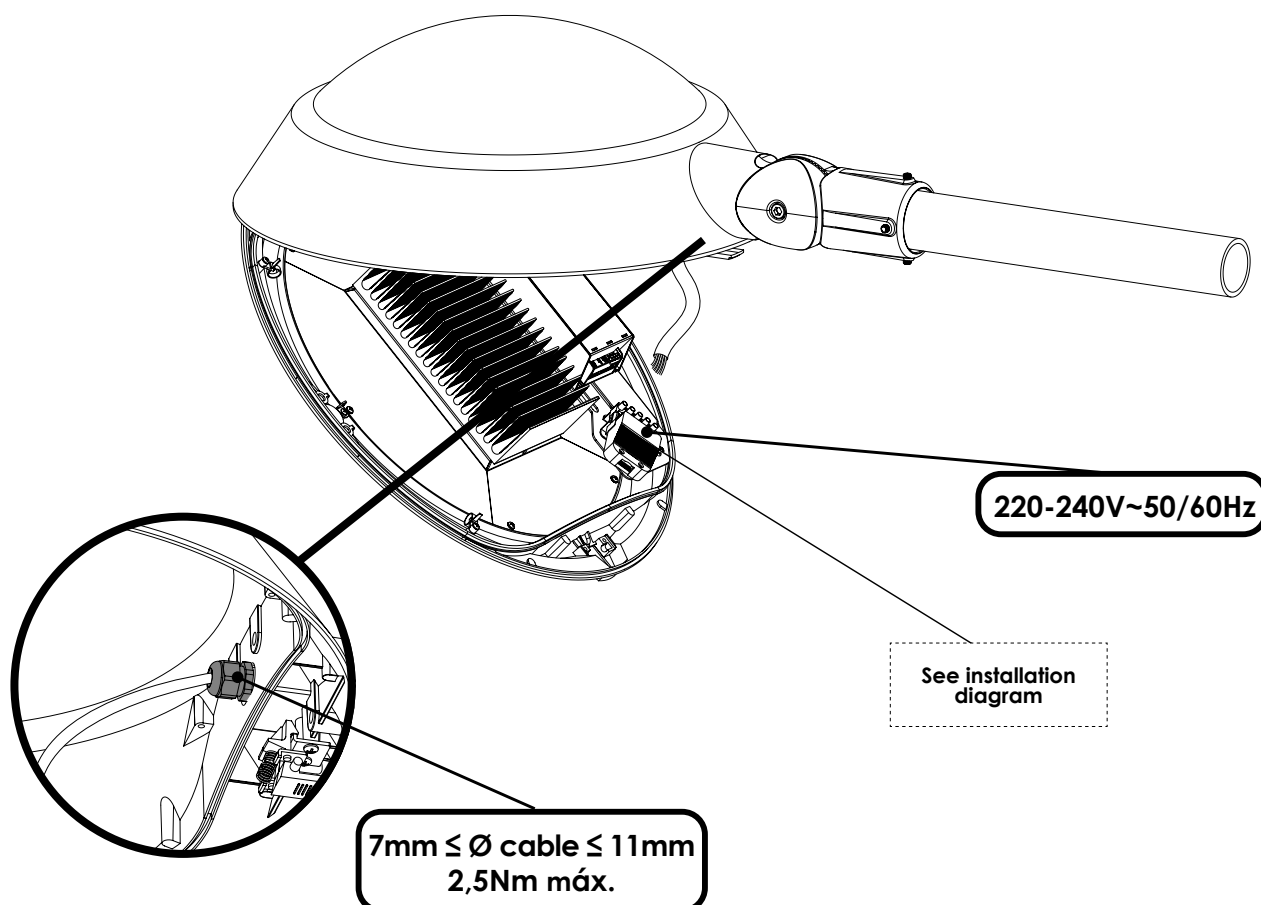


/ INSTALLATION SCHEME


VERSION WITHOUT REGULATION

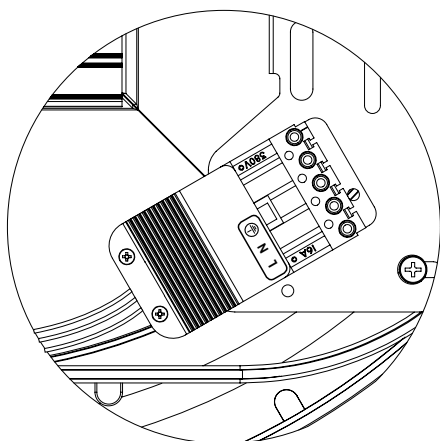


1-10V DIMMING VERSION

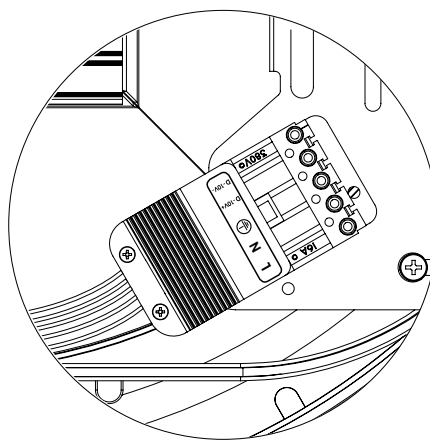


DALI DIMMING VERSION

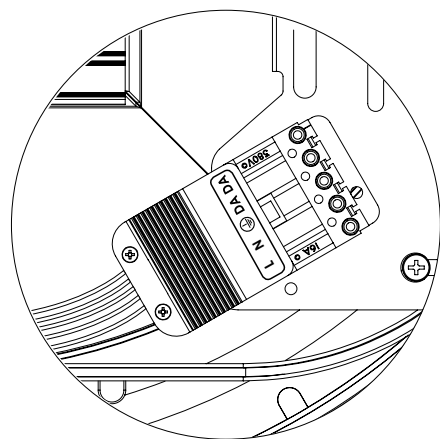


TWO-LEVEL WITH COMMAND-LINE VERSION

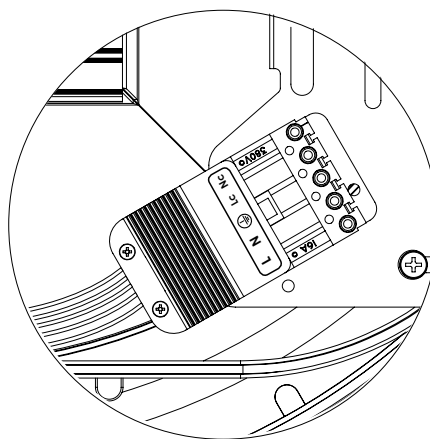

4/

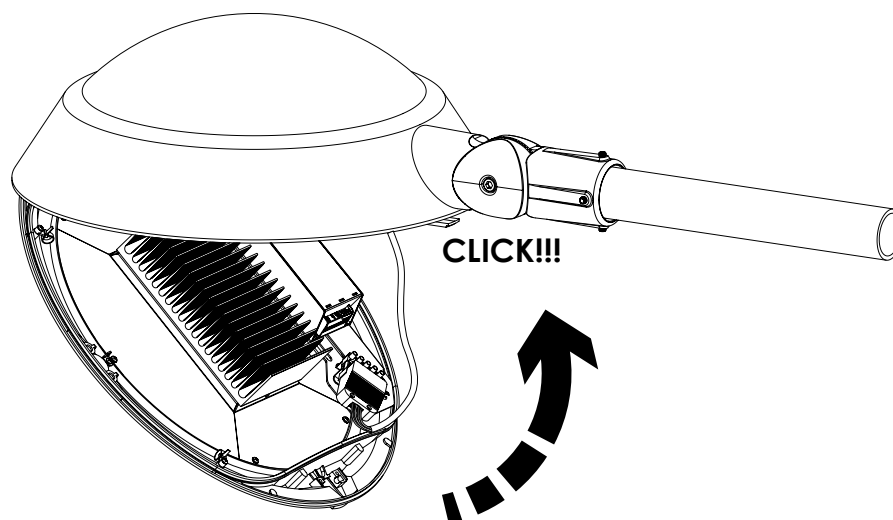

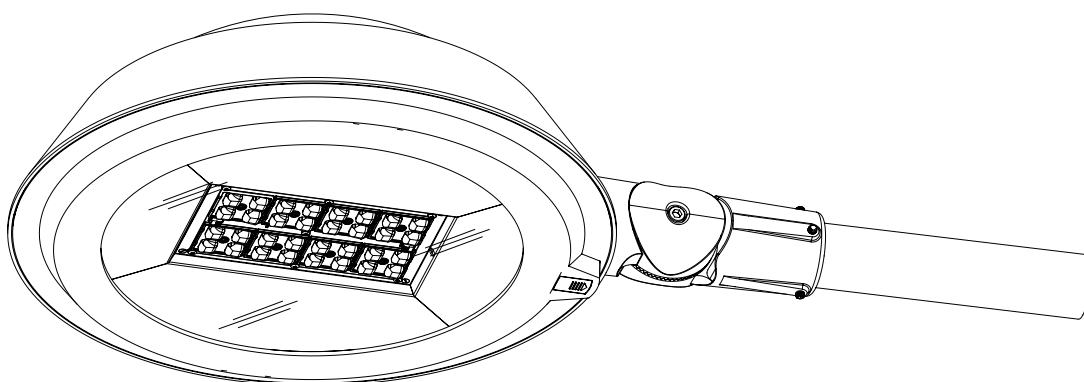

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.



SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo (España)
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

Carretera BV - 2249 Km 8
08791, Sant Llorenç d'Hortons,
Barcelona (Spain)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

DELEGACIÓN LATAM

CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras,
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065
Hortolândia (SP)

Domicilio, Marcos Sastre 1769
5009, Bº Cerro de las Rosas,
Cordoba, (Argentina)



www.grupoprilux.com